

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛ. 210, ВХ. „А“, ВХ.
„Б“ И ВХ. „В“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО“**


ОТ УЧАСТНИК: „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

№	Съдържание на документите, представени в офертата	Вид на документ (копие или оригинал)
1.	Опис на съдържанието – списък на всички представени документи	Оригинал
2.	Предложение, попълнено по образец – Образец № 1	Оригинал
3.	Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/	Оригинал
	Удостоверение № I – TV 011016 от Централен професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България	Копие /заверено от участника/
	Удостоверения за добро изпълнение /доказателства за изпълненото строителство/	Копия /заверени от участника/
	Документи, доказващи професионална квалификация на инженерно-техническия състав и екип от проектантите за изпълнението на поръчката	Копия /заверени от участника
4.	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по образец – Образец № 5	Оригинал
5.	Проект на договор, попълнен по образец – Образец № 8	Оригинал
6.	Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, попълнена по образец – Образец № 9	Оригинал
7.	Декларация за ангажираност на експерт, попълнена по образец – Образец № 10	Оригинал
8.	Декларация за техническа спецификация на материалите, попълнена по образец – Образец № 11	Оригинал

	<i>Заверени от участника копия на сертификати за съответствие на материалите</i>	<i>Копия /заверени от участника</i>
9.	Декларация за запознаване с условията на процедурата по договаряне без предварително обявление и строителната площадка, попълнена по образец – <i>Образец № 12</i>	<i>Оригинал</i>
10.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, попълнена по образец – <i>Образец № 13</i>	<i>Оригинал</i>
11.	Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП	<i>Копие /заверено от участника/</i>
12.	Заверено от участника копие на сертификат ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП	<i>Копие /заверено от участника/</i>
13.	Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ <i>Декларация за удължаване срока и на действие на застраховката</i>	<i>Копие /заверено от участника/</i> <i>Оригинал</i>
14.	Техническо предложение: <i>Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец – Образец 6</i> <i>Работна програма за изпълнение на обществената поръчка</i> <i>Подобен линеен календарен график за изпълнение на видовете СМР</i> <i>Диаграма на работната ръка</i> <i>Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор, попълнена по образец – Образец 3</i> <i>Декларация за срока на валидност на офертата, попълнена по образец – Образец 4</i>	<i>Оригинал</i> <i>Оригинал</i> <i>Оригинал</i> <i>Оригинал</i> <i>Оригинал</i> <i>Оригинал</i>
<u>„Предлагани ценови параметри“</u>		
1.	Ценово предложение - <i>Образец № 7</i> , с приложени към него <i>Количествено-стойностни сметки</i>	<i>Оригинал</i>

Дата: 19.07.2016г.

.....
(Подпис и печат)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

/наименование на участника/

и подписана от: Петкана Петрова Николова

/три имена/

в качеството му/им на: Управител

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес гр. София 1373, Община Столична, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл.31, ет. 1, ап.3

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 02 / 950 0980

факс №: 02 / 950 0980

e-mail: ssik_eood@abv.bg

2. Лице за контакти Петя Найденова

Длъжност: Строителен инженер

Лична карта № 64295287, издадена на 20.07.2011 г. от МВР – София

телефон / факс: 2 / 950 0980

3. Обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД, гр. София

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:


IBAN BG17IORT80381000217600 BIC IORTBGSF

Титуляр на сметката „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG17IORT80381000217600 BIC IORTBGSF

Титуляр на сметката „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в процедура на договаряне без предварително обявление.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Опис на съдържанието** в подписан и подпечатан вид.

В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Описът на съдържанието следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно опис;

Дата: 19.07.2016г.

.....
(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагачия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и поддържан чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обяснение², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:

ОВЕС S брой [], дата [], стр. [],

Номер на обявлението в O B S: [] [] [] [] / S [] [] [] H [] [] [] []

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [.....]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и поддържан чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде предоставена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя³	Отговор:
Име:	[Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на Община Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, бул. “Георги Измирлиев” №1, тел. 035973590992: факс: 0359738844 51, e-mail: itsvetanova@blgmun.com, интернет адрес: www.blgmun.com]
За коя обществена поръчки се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	[„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕВДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2 За възлагашите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като основа за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.

3. Информацията да се копира от раздел I, точка 1.1 от съответното обявление. В случаите на участие на процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки П. 1.1 и П.1.3 от съответното обявление

	- бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”]
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	[]
Останалата информация със всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор	

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[BG 131405777] [ЕИК/БУЛСТАТ: 131405777]
Пощенски адрес:	[гр. София 1407, ул.Кишинев 1, ет. 4, ап. 20]
Лице или лица за контакт ⁶ : Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[инж. Петя Белева Найденова] [02 / 950 09 80] [ssik_eood@abv.bg] [.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	[X] Да [] Не
Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие ⁹ , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент	[] Да [] Не

5 Вж. точка II.1.1 от съответното обявление

6 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.


7 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия: предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

8 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.



работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	[...] [....]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	☐ Да ☐ Не ☐ Не се прилага
Ако „да“: <u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u> а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: <u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</u> д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	а) [.....] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] в) [.....] г) ☐ Да ☐ Не д) ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена	☐ Да ☒ Не



поръчка заедно с други икономически оператори ¹¹ ?	
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представлят отделен ЕЕДОН.	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [.....] б): [.....] в): [.....]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:	
Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[Петкана Петрова Николова]; [Дата на раждане: 29.01.1953г.; Място на раждане: гр. София]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[Управител]
Пощенски адрес:	[гр. София, община Столична, ул. Едисон №8А]
Телефон:	[02 / 950 09 80]
Ел. поща:	[ssik_eood@abv.bg]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	[] Да [X] Не
Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно потъпнен и подписан от тях ЕЕДОН, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които	
¹¹ По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни 	

предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹², доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	☐ Да ☒ Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

Участие в престъпна организация¹³.

Корупция¹⁴.

Измама¹⁵.

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности¹⁶.

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм¹⁷.

¹² Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3;

¹³ Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

¹⁴ Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

¹⁵ По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

¹⁶ Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбuditелство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 1 от същото рамково решение.

¹⁷ Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Детски труд и други форми на трафик на хора¹⁸

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице , което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	☐ Да ☒ Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
Ако „да“, моля посочете ²⁰ : а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено []; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	а) дата: [], буква(и): [], причина(а): [] б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) [] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ²¹
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване ²² („реабилитиране по своя инициатива“)?	☐ Да ☐ Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки ²³ :	[.....]

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с	☒ Да ☐ Не

¹⁸ финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.




плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?		
Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: — Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? — Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. — В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?	Данъци а) [.....] б) [.....] в1) ☐ Да ☐ Не — ☐ Да ☐ Не — [.....] — [.....] в2) [...] г) ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]	Социалноосигурителни вноски а) [.....]б) [.....] в1) ☐ Да ☐ Не — ☐ Да ☐ Не — [.....] — [.....] в2) [...] г) ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]
<i>Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):²⁴ [.....][.....][.....][.....]	

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.	
Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е,	☐ Да ☒ Не

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС



доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право²⁶?	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанията за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? ☐ Да ☐ Не Ако да, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове²⁷, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: — Моля представете подробности: — Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☒ Не — [.....] — [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....]/[.....]/[.....]/[.....]
Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☒ Не, [.....] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор сключил ли е	☐ Да ☒ Не

²⁶ Като е посочено за целите на настоящата процедура за сълагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

²⁷ Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

²⁸ Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[...] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☒ Не [...]
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☒ Не [...]
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☒ Не [...] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрив такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху	☒ Да ☐ Не

решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	
--	--

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за изключване	Отговор:
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:	[...] ☐ Да ☒ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ³¹
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:	☐ Да ☐ Не [...]

Част IV: Критерии за подбор


Относно критериите за подбор (раздел α или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:	
Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	☐ Да ☐ Не

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.	
Годност	Отговор:
1) Той е вписан в съответния	[Търговски регистър]



професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен³². Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[Централен професионален регистър на строителя] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [http://www.brra.bg/][Търговски регистър към Агенция по вписванията][ЕИК 131405777] [http://register.ksb.bg/][Централен професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България]/Удостоверение № I – TV 011016/
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[X] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [Участникът трябва да разполага с екип от проектант – Архитект, Конструктор, инженер ОВК, Електроинженер, проектант ПБ, проектант ПБЗ и ПУСО, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Координатор по безопасност и здраве, Специалист Контрол по качеството;] [X] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [http://www.kiip.bg/][Камара на инженерите в инвестиционното проектиране][Удостоверения за пълна проектантска правоспособност с Рег. № 04121; 06282; 06068; 15132; 04024][.....] [http://www.kab.bg/][Камара на архитектите в България][Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с рег. № 02843][.....]

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.	
Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута

или в документацията за поръчката, е както следва³³): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: <u>и/или</u> 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва³⁴: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [.....] оборот: [.....][...] валута година: [.....] оборот: [.....][...] валута година: [.....] оборот: [.....][...] валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...] валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[.....]
4) Що се отнася до финансовите съотношения³⁵, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y^{36} — и стойността): [...], [.....]³⁷ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[100 000,00],[Сто хиляди лв.][BGN]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:	[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]

33	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
34	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
35	Например съотношението между активите и пасивите.
36	Например съотношението между активите и пасивите.
37	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности

1а) Само за обществените поръчки за строителство:

През референтния период³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид:

Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

Отговор:

Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [5 години]

Строителни работи:

[1. Ремонтни дейности по подобряване на енергийната ефективност на 78 СОУ, р-н Баня, СО, Баня; Дейности: Направа на топло и хидроизолационни работи по скатен и плосък покрив, направа на топлоизолационна система по фасада, Доставка и монтаж на PVC и Al дограма, цялостна подмяна на отоплителната инсталация; РЗП на сградата: 13 456,00 м2; Възложител: СО – Баня; Период на изпълнение: 16.05.2013г. - 25.07.2013г.; Стойност: 1 030 793,20 лв. без ДДС;

2. Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за Сграда с административен адрес ж.к. „Запад“ бл. 55, гр. Благоевград; Дейности: Направа на топло- и хидроизолация на покрив, направа на топлоизолация по фасади и в сутерен, доставка и монтаж на PVC дограма, въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части РЗП на сградата: 5 423,00 м2; Възложител: Община Благоевград; Период на изпълнение: 14.07.2015г. – 13.11.2015г.; Стойност: 647 080,29 лв. без ДДС]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

[.....][.....][.....][.....]

1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:

През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,

Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]

Описание	Суми	Дати	Получатели

38

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит от повече от пет години.

39

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит от повече от три години.



датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти ⁴⁰ :	
2) Той може да използва следните технически лица или органи ⁴¹ , особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:	[.....] [.....]
3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:	[.....]
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:	[Съгласно разработена система за управление на качеството ISO 9001:2008]
5) <i>За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:</i> Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки ⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?	☐ Да ☐ Не
6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	а) [.....] б) [1. Образование и квалификация на инженерно-техническия състав: ✓ Технически ръководител – инж. Петя Белева Найденова, Магистър Строителен инженер, специалност Строителство на сгради и съоръжения, Проф. опит – 5 години; ✓ Технически ръководител – Николай Михайлов Тодоров, Строителен техник, Проф. опит – 4 години; ✓ Контрол върху качеството на изпълнение на строителството – Анелия Апостолова Щуркова, Магистър Строителен инженер, специалност Транспортно строителство, Проф. опит – 1 години; 2. Образование и квалификация на екипа от проектанти:

40


С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят **формата ЕЕДОП**.

42

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;



- ✓ Проектант по част Архитектура – Николай Асенов Давидков, Архитект, Рег. № 02843 в КАБ;
- ✓ Проектант по част Конструктивна – Божена Пенкова Русева-Страшимирова, Строителен инженер-Конструктор, специалност Строителство на сгради и съоръжения Рег. № 04121 от КИИП;
- ✓ Проектант по част „Енергийна ефективност“ и „ОВК“ – Стела Димитрова Чамова, Машинен инженер по част ОВК, Рег. № 06282 от КИИП, Удостоверение за ЕЕ № ЕЕС 107/21.06.2010г.;
- ✓ Проектант по част „Електрическа“ – Иван Петров Панайотов, Минен инженер-електромеханик, Рег. № 06068 от КИИП;
- ✓ Проектант по част „Пожарна безопасност“ – Огнян Михайлов Русев, Инженер по противопожарна техника и безопасност, Рег. № 15132 от КИИП;
- ✓ Проектант по част „ПБЗ“, „ПУСО“ и Координатор по БЗ – Михаил Георгиев Георгиев, Строителен инженер, Рег. №04024; Удостоверение №169/24.02.2005г. за Координатор по Безопасност и здраве; Сертификат №868/26.04.2015г по Наредба за управление на строителните отпадъци

3. Квалифицирани работници:

- ✓ Работници топлоизолация / Работници, ремонт на топлинна изолация – 10бр./: *Владислав Александров Семидчиев, Ерджан Кязимов Шаибов, Раман Али Екиз, Блавест Ивайлов Иванов, Джамал Джамал Синап, Осман Шабанов Юрекчиев, Славчо Михайлов Михайлов, Антон Лазаров Бачев, Румен Павлов Печинов;*
- ✓ Работници хидроизолация /Хидроизолаторчици – 5бр./: *Александър Спасов Стоянов, Реджеп Реджепов Юрекчиев, Джамал Джамал Юрук, Любомир Серафимов Илиев, Билял Сали Шаиб;*
- ✓ Ел. работници / Електротехници, строителни – 2бр./: *Иван Стефанов Мартинов, Венцислав Огнянов Ризов;*
- ✓ Работници настилки /Работници подови облицовки и настилки – 2бр./: *Любчо Виолетов Николов, Любчо Виолетов Николов;*
- ✓ Работници монтаж на дограма /Дограмаджии, дърво/пластмаса/алуминий – 6бр./: *Юсеин Исмаилов Чанта, Али Асан Екиз, Христо Митков Радев, Любомир Красимиров Тодоров, Асен Стефанов Първанов, Ангел Томов Траянов;*
- ✓ Бояджии /Бояджии, сгради – 3бр./: *Кръстю Николов Николов, Джамал Асан Шаиб, Сали Асан Шаиб;*
- 4. **Общи работници** /Общи работници, строителство на сгради – 7бр./: *Борис Николов Стойков, Васил Иванов Ангелов, Рамадан Джамал Шаип, Нурдин Кемал Кая, Шабан*

Османов Барутинов, Али Заимов Шаибов, Джамал Осман Синап	
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:	[Съгласно разработена система за управление на околната среда ISO 14001:2004]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[Заваръчен апарат – 2 бр.; Оградни пана – 300 мл; Тръбно скеле – 3000 м2; Пробивна техника – 5 бр.; Товарен автомобил – 2 бр.]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³ изпълнението на следната част (процентно изразение) от поръчката:	[.....]
11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] ☐ Да ☐ Не ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно посочване на документа): [.....]/[.....]/[.....]/[.....]
12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не [...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно посочване на документа): [.....]/[.....]/[.....]/[.....]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания.

☐ Да ☐ Не

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:

[.....] [.....]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[.....][.....][.....][.....]

Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**?

☐ Да ☐ Не

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени:

[.....] [.....]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[.....][.....][.....][.....]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и

[.....]

недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁴, моля, посочете за всички от тях:	[...] ☐ Да ☐ Не⁴⁵ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]⁴⁶
---	---

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно разбиране на последствията при представяне на неверни данни.


Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):
[19.07.2016г., гр. София]



44	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.
45	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
46	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
47	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.
48	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 011016

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ - КОНСУЛТ ЕООД**
Седалище и адрес на управление: 1373 София, ж.к. "Западен парк", ул. "Суходолска" №2, бл.31, ет.2, ап.5
Представяващ: **Петкана Петрова Николова**
ЕИК: **131405777**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0357/04.08.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ПЪРВА ГРУПА** ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № I - TV 05

Строител: СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ - КОНСУЛТ ЕООД

ЕИК: 131405777

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ


№ I - TV 011016

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

София • 2015 •

Идоц. д-р инж. Георги ПИНКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Идоц. д-р инж. Георги ПИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Идоц. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е неважнано без приложния талон с указан срок.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „БАНКЯ“



1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1; тел: 997 71 06,
факс: 997 71 63, E-mail: bankya@bankya.bg


.....

(Регистрационен индекс, дата)

ОТНОСНО: Изпълнение на строително-монтажни работи на 78 СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя“ на Столична община, във връзка с изпълнение на Договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции с реф. №РД-56-234/15.03.2012г. на „Националната схема за зелени инвестиции“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Ос 1 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии и сключен договор за продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ), сключен между Столична община и НДЕФ по проект: „Подобряване на енергийната ефективност“ на 56 СОУ „Константин Иречек“, р-н „Люлин“ и 78 СОУ „Христо Смирненски“, р-н „Банкя“ на Столична община.

РЕФЕРЕНЦИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ“ дава настоящата референция за дейността на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД (водеща фирма в Обединение „ТЕХНО – ИНЖЕНЕРИНГ“) в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като изпълнител на обект:



- Изпълнение на строително-монтажни работи на 78 СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя“, във връзка с изпълнение на Договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции с реф. №РД-56-234/15.03.2012г. на „Националната схема за зелени инвестиции“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Ос 1 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии и сключен договор за продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ), сключен между Столична община и НДЕФ по проект: „Подобряване на енергийната ефективност“ на 56 СОУ „Константин Иречек“, р-н „Люлин“ и 78 СОУ „Христо Смирненски“, р-н „Банкя“ на Столична община.

Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи по договор РД 56 – 27/29.04.2013 г. възлиза на 1 112 389,80лв/ един милион сто и дванадесет хиляди триста осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки./ без ДДС.

Разгъната застроена площ (РЗП)на обекта– 13467m²

В периода от 16.05.2013г. до 25.07.2013г., „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД(водеща фирма в Обединение „ТЕХНО – ИНЖЕНЕРИНГ“) изпълни следните видове строително-монтажни работи на обща стойност 1 030 793,20 / един милион тридесет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и двадесет стотинки / без ДДС:

1. Топло и хидроизолационни дейности скатен покрив:


- Частичен ремонт, доставка и хидрофобизация на дървена покривна конструкция, дъсчена обшивка;
- Ревизия, пренареждане и частична подмяна на керемиди – 3630m²;
- Доставка и монтаж на минерална вата на руло с дебелина 10см– 3630m²;
- Подмяна на улици, водосточни тръби, водосточни казанчета и доставка и монтаж на обшивки от пластифицирана ламарина;

2. Топло и хидроизолационни дейности плосък покрив:

- Доставка и монтаж на минерална вата на плочи с дебелина 10см – 1612m²;
- Доставка и монтаж на два пласта модифицирана (APP) битумна хидроизолация – 1612 m²;
- Доставка и монтаж на обшивка от пластифицирана ламарина по бордове и поли;

3. Топлоизолационна система по фасади:

- Доставка и полагане топлоизолация 8см EPS по фасади, вкл. PVC мрежа и шпакловка – 6900m²;
- Структурна силикатна мазилка по фасади - 8060m²;
- Доставка и полагане топлоизолация 2,5 см EPS външни страници дограма,вкл. PVC мрежа и шпакловка – 5200m²;
- Структурна силикатна мазилка - по външни страници дограма;
- Доставка и полагане топлоизолация 5см XPS – 550m²;



- Д-ка и м-ж на ръбоохранители около прозорци и външни ръбове фасада;
- Доставка и монтаж на водооткапващ профил;

4. Дограма:

- Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма бяла 5 камерна, стъклопакет 24 мм;
- Демонтаж, доставка и монтаж на Алюминиева дограма;
- Обръщане по страници вътрешно около дограма;
- Доставка и монтаж на външна алуминиева пола – Z профил;



5. Отоплителна инсталация:

- Цялостна подмяна на отоплителна инсталация в това число – хоризонтална и вертикална тръбна разводка, топлоизолация за тръби, отоплителни тела, топломерни групи, разширителен съд, автоматична допълваща система, водоразпределителен – водосъбирателен колектор, циркулационни помпи;

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество строително монтажните работи за реализиране на енергоспестяващи мерки в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя“.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ“ препоръчва фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително-ремонтни дейности и дейности по обновяването на сгради.

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „Банкя“





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Изх. № 69 29 1193/18.12.2015


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, тел. 073867714, представлявана от Атанас Камбитов – Кмет, издава настоящото удостоверение на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК:131405777, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кишинев“, №1, ет.4, ап.20, представлявано от Петкана Николова – Управител, в уверение на това, че по договор № 98-00-181/14.07.2015 г., е изпълнил: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за

Обособена позиция 1: „Сграда с административен адрес гр.Благоевград, ж.к. „Запад“№55”

За периода 14.07.2015 г. – 13.11.2015 г. „ СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ ” ЕООД е изпълнила Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект : „Сграда с административен адрес гр.Благоевград, ж.к. „Запад“№55”. Изпълнени са следните дейности:


№	Вид СМР	Мярка	к-во
I	СМР		
	ТИ,ХИ И ДОГРАМА		
1	Доставка и монтаж на строително скеле, платформи и люлки, вкл.демонтаж	м2	5 798.00
2	Очукване на подкожушена мазилка по фасади	м2	1 182.67
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	4 252.00
4	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 5 см, $\lambda=0,035\text{W/mK}$, вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели	м2	3 274.93
5	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2 см по страници на прозорци, вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили	м	1 700.00
6	Доставка и полагане на структурна мазилка по фасади	м2	4 182.07
7	Доставка и полагане на външна минерална мазилка по цокъл	м2	69.93
	Доставка и полагане на ивици от негорима вата по фасада с дебелина 5см	м2	637.07
8	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт по тавани на сутерени	м2	400.64
9	Очукване на компрометирана мазилка по таван	м2	284.42
10	Направа на нова мазилка по таван	м2	284.42





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

11	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS 20+, б=4см и с коеф.на топлопроводност 0,029W/mK (вкл.лепило, крепежни елементи, шпакловка и армираща стъклофибърна мрежа) по таван на сутерен	м2	400.64
12	Доставка и полагане на структурна мазилка по таван на сутерен	м2	400.64
13	Демонтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1.00
14	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт по тавани на тавански помещения	м2	391.50
15	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, б=8см и с коеф.на топлопроводност 0,029W/mK (вкл.лепило, крепежни елементи, шпакловка и армираща стъклофибърна мрежа) по таван на последна покривна плоча	м2	391.50
16	Доставка и полагане на структурна мазилка по таван на тавански помещения	м2	391.50
17	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	759.94
18	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	399.22
19	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	759.94
20	Доставка и монтаж на два пласта хидроизолационна мембрана (втория с посипка)	м2	759.94
21	Демонтаж ламаринена обшивка по покрив	м2	148.78
22	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по покрив	м2	148.78
23	Демонтаж щорцове от поцинкована ламарина	м	185.98
24	Направа и монтаж на нови щорцове от поцинкована ламарина	м	185.98
25	Направа на холкери	м	223.45
26	Монтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1.00
27	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	597.00
28	Доставка и монтаж на нова PVC дограма, $U < 1,70 \text{ W/mK}$	м2	489.95
29	Доставка и монтаж на нова AL дограма, $U < 2,20 \text{ W/mK}$	м2	233.33
30	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1 247.64
31	Боядисване с латекс по страници на прозорци	м	1 247.64
32	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	377.75
33	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	120.00
	КОНСТРУКЦИИ		
34	Нова мазилка по тухлени парапети на балкони към етажните площадки по северозападната фасада	м2	29.57
	<i>За сутеренната стена</i>		
35	Почистване на бетона и армировката, обезпращаване и водонапиване на повредената зона	м2	9.91
36	Полагане на възстановителен разтвор, вкл. грунд	м2	9.91
	<i>За плочата над сутерена</i>		






ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

37	Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване и водонапиване на повредената зона	м2	44.33
38	Полагане на възстановителен разтвор, вкл. грунд	м2	44.33
	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ		
39	Частично зазидване на част от балконите	м2	246.00
40	Направа на изравнителна мазилка	м2	935.68
41	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	1 431.97
42	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	1 431.97
43	Боядисване с блажна боя по цокли/первази	м2	161.42
44	Боядисване с блажна боя по метални парапети	м	102.60
45	Възстановяване дървена ръкохватка по парапет	м	102.60
46	Демонтаж и монтаж на външни климатични тела	бр.	30.00
47	Монтаж на нови пожарни касети (окомпл.)	бр.	13.00
48	Демонтаж на поцинковани тръби 2"	м	320.10
49	Монтаж на вертикалните водопроводни клонове от полипропиленови тръби 1 1/2"	м	320.10
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ		
50	Разкъртване на стена до 20см широчина	м	117.00
51	Демонтаж на проводник	м	117.00
52	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр.	47.00
53	Мълниезащитна инсталация	бр.	1.00
54	Изкопаване на улей за полагане на гофрирани тръби	м	193.00
55	Полагане на гофрирани тръби Ф23	м	193.00
56	Полагане ел.кабели СВТ 3x2,5мм2	м	193.00
57	Направа на лампен излаз	бр.	47.00
58	Монтаж на нови осветителни тела енергоспестяващи с фотоклетка	бр.	47.00
59	Доставка и монтаж на табели за евакуационно осветление	бр.	55.00
60	Звънчево-домофонна система	бр.	1
	ПРОЕКТИРАНЕ		
61	Изготвяне на инвестиционен проект по всички части и осъществяване на авторски надзор	бр.	1

Всички документи по време на строителството съгласно Наредба №3/31.07.2003г. са изготвени професионално и в съответствие с нормативните изисквания и са приети от Възложителя без забележки.

Всички РСМР са извършени професионално и в съответствие с нормите и нормативните изисквания за такъв вид строителство и са приети от Възложителя без забележки.






ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Общата стойност на изпълнените дейности е **647 080,29** лева /шестстотин четиридесет и седем хиляди осемдесет лева и двадесет и девет стотинки/ без включен ДДС.

Дружеството разполага с голям брой квалифицирани работници, строителна техника и механизация и инженерно-технически състав от специалисти. Изпълнителят създаде отлична организация на работа при спазване на всички технологични, нормативни и договорни изисквания.

Изразяваме удовлетворението си от съвместната ни работа, от професионализма на екипа и отличните делови отношения.

АТАНАС КАМБИТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД






УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ
София

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ




Handwritten signature

НА
ПЕТЯ БЕЛЕВА БЕЛЕВА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН
10 семестъра / 5 учебни години

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1
1046 София
Република България
Тел.: +359 2 9635245



ДЕКАН: *Handwritten signature*
проф. д.и.н. инж. Ц. Даковски
РЕКТОР: *Handwritten signature*
доц. д-р инж. Д. Денев

ПЕТЯ БЕЛЕВА БЕЛЕВА

ЕГН 8404211438, роден(а) на 21.04.1984 г.

гр. Велико Търново
област Велико Търново
Република България
гражданин на Република България

завършил(а) през 2008 година

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

МН. ДОБЪР 4.64

ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

271

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМАТА РАБОТА

МН. ДОБЪР 4.75

БРОЙ КРЕДИТИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕ

30


ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА СЛЕДВАНЕ

301

ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

№ 069 / 03.07.2008 г.


ДЕКАН:



проф. д.ик.н. инж. Ц. Даковски

Серия УАСГ-2008



Регистрационен номер 36521 / 2008 г.



РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВУСННЕ
ОБРАЗОВАНИЕ



Ha

use SECRETED GERMAN

Найденкова

серия № номер

МВР Велико Търново

издание от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДИУМА НА

* Попада се при промяна на името, поради възникване в брак или при развод.

Серия Б, № 938409

1

Име Нел Белла
собственно башиня

собственно

ବିଜୟାଷ୍ଟମୀ

Именное наименование (фирма и полнотител)	Организационно-территориальное подразделение (район, станция, цех, служба и др.)	Должность, специальность, квалификация, квалификационная разрядная группа, разряд	Временно / постоянно Сезонно / круглогодично Продолжительность на работном месте.
1	2	3	4
Металлотехника		Тройска	370°
ООО		техник	II
II	II	II	470° II
II	II	II	L0LSIGZ II

Осигурителният фонд е изчислен на зачетна база от трудов стаж

Гл. счетоводител Ръководител

* Поглежда се, когато е за непълно работно време.

8 Серия Б, № 938409

Verese

ФЕМИНАЛО

RFK

[illegible]

Серия Б, № 938409

•

БРИДУНО

Dergowso. Ogen. ~~La pourguy~~ 87018
 uat 8a ~~Copoudich~~ ~~Stafeluy~~ She pu. fr
 109 no

12

ФЯМІАНО

ETH

5	30	8	9
18.0	01.7	375	
2017	2013	Vol de B...	

Серия Б, № 938409

13

роботство

6. RESULTS

CCUJ21 600-
FOOA KEN SPARK
21426012

20

ФОРМАЛЬНО

ETH

05.01.
2015г.

2:



34



СВИДЕТЕЛСТВО

за професионална
квалификация

Серийен № 023786

Ред. № 0180-058 15.10.2015

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

ЕГН 7402058101, роден..... в град/село..... **ДОБРИЧ**

община..... **ДОБРИЧ**..... област..... **ДОБРИЧ**

МРТ..... гражданство..... **Българско**

през 2015 година завършил.....

**Център за професионално обучение
Към Сдружение "Партньори - КС"**

форма на обучение..... **Самостоятелна**..... срок на обучение..... **960 уч. часа**

С решение на Комисията за придобиване на професионална квалификация
протокол № **0035** от **14.10.2015 г.** са придобили **Трета**

степен на професионална квалификация.....

по професия..... **СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК**



специалност..... **СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на Комисията за придобиване
на професионална квалификация:

Тодор Лаков



ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Инж. Соня Китипова



ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Соня Китипова





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионална
квалификация


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ СДРУЖЕНИЕ "ПАРТНЬОРИ - КС"


СОФИЯ

СТОЛИЧНА

ВРЪБНИЦА

СОФИЯ - ГРАД



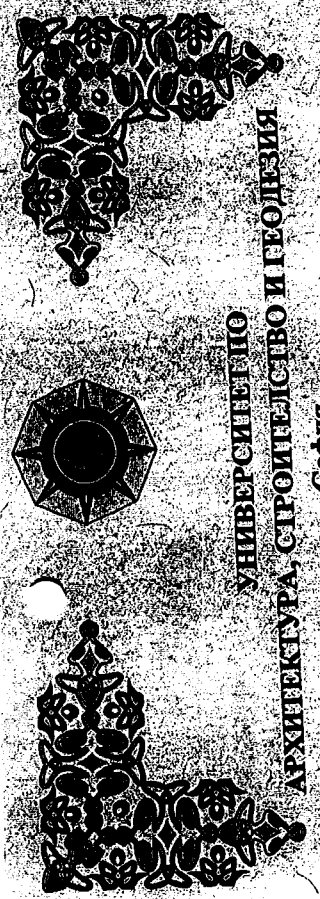

УНИВЕРСИТЕТНО
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОЛЕЗИЯ
София
ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



НА
АНЕЛИЯ АНОСТОЛОВА ЩУРКОВА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН
10 семестъра / 5 учебни години

РЕКТОР: проф. д-р инж. Кр. Петров
ДЕКАН: проф. д-р инж. Ст. Тодоров
издава с датата на получаване



Създадена
издава с датата на получаване



УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОЛЕЗИЯ
Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1
1046 София
Република България
Тел.: +359 2 9635245



АНЕЛИЯ АНОСТОЛОВА ШЕРКОВА

ЕГНИИДН 8704090173, роден(а) на 09-04-1987

гр. Санлански

област Благоевград

България

гражданин на България

завършил(а) през 2015 година

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

добър 3.98

ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

277

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

добър 3.75

БРОЙ КРЕДИТИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕ

30

ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА СЛЕДВАНЕ

307

ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

№ 1 / 28.01.2015 г.

ДЕКАН

проф. д-р. в.в. Ст. Тодоров

Серия УАСГ-2015

Регистрационен номер 43236/2015 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



www.zbut.net



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"

Лиценз №200312149

гр. Казанлък

тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рег. № 1251/20.10.2015.....

на

Анелия Апостолова Щуркова.....

ЕГН 8704090173.....

Завършил /а курс по:

**„Контрол върху качеството на изпълнение
на строителството и за контрол на
съответствието на вложенията в строежите
строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност“**


Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"

.....
/Стефка Мужикова/

Дата 20.10.2015..
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект


Николай Асенов Давидков

регистрационен номер 02843

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016



Председател на КР
арх. Весела Георгиева




Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

МЕСТО ЗА ЛИЧЕН ПЕЧАТ И ПОДПИС

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройствените планове и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строен и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им (чл.7, ал.2, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горесписаните проекти могат да работят и „генерален план“, „интериор и дизайн“, „благоустройство“, „пожарна безопасност“, „план за безопасност и здраве“, „енергийна ефективност“, „план за управление на строителните отпадъци“ и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04121

Важи за 2016 година

ИНЖ. БОЖЕНА ПЕНКОВА РУСЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК



инж. Г. Кордов




Председател на КР


инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП


инж. Ст. Кинарев





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06282

Важи за 2016 година

ИНЖ. СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

РЕСИДЕНТСКА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03-12.2004 г. в част:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. М. Кордов



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. М.

2016

2016

2016





**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА**

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕЕС 107 / 21.06.2010 г.

СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА

ЕГН 7308146675, родена на 14 август 1973 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

**ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ**


и положи успешно изпит на 17 юни 2010 г.

*Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 (б)
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ*



Доц. д-р инж. Овиг ФАРХИ
(печат на ТУ Вн)

Тел.: (359 52) 302 475
Факс: (359 52) 302 745
www.tu-varna.bg





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06068

Важи за 2016 година

ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ИНЖЕНЕР - ЕЛЕКТРИК

включен в реестъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. в 2 части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

Кордов



Председател на КР

инж. И. К.

2016

Председател на КР

инж. Ст. Кинарев



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 15132

Важи за 2016 година

ИНЖ. ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУСЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 103/01.11.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. С. Койчев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кимарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04024

Важи за 2016 година

ИНЖ. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 08/24.07.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател на РК

инж. С. Койчев




Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев





камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ


№868/24.06.2014 г.

инж. Михаил Георгиев Георгиев

проектант с регистрационен номер 04024

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по
приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали



Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев



Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

инж. Ст. Кинарезов



БЪЛГАРО – ГЕРМАНСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР В СТРОИТЕЛСТВОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ


№ 169/24.02.2005 г.

С настоящето удостоверяваме, че:

ИНЖ. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕГН 4708090847

е завършил курс за “КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО” по програма съгласувана с ИА “Главна инспекция по труда” и утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)



Управител:

Българо-германски професионален
център в строителството
/инж. КАЛЧО КАЛЧЕВ/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Петкана Петрова Николова

(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична Карта № 646292333, издадена на 25.01.2016г от МВР – гр. София (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.07.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____



ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ

№

Днес,2016 година в гр. Благоевград, между:

1. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в качеството си на отговорящ за цялостното техническо и финансово администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград и Иво Тодоров Николов – Заместник – кмет по икономика и финанси, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2., ЕИК....., представляван/а/ от със седалище и адрес на управление наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор на основание проведена ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово” в съответствие с документацията за участие в процедурата, офертата за изпълнение на поръчката, настоящия договор, техническото задание и другите приложения към него.

ІІ. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 2. (1) Следните договорни документи представляват неразделна и съставна част от договора и са обвързващи и за двете страни, а именно: приложение към договора план-график за изпълнение, предложението /офертата/ на участника в откритата процедура с всички декларации и приложения.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните документи:

1. Обследване за енергийна ефективност;
2. Технически паспорт;
3. Налични изходни данни в община Благоевград;

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на инженеринга (проектиране и строителство) дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на:

Обща стойност: лева без ДДС
 Словом (.....) без ДДС
 Обща стойност: лева с ДДС



Словом (.....) с ДДС

В това число:

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: лв. (словом:) без ДДС или лв. (словом:) с ДДС;

За изпълнение на РСМР лв. (словом:) без ДДС или лв. (словом:) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и без ДДС или с ДДС представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)

(2) При непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този договор, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества СМР, същите се изпълняват в рамките на 10 % (десет на сто) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(3) В случаите, когато се наложи изпълнение на други видове СМР, извън изброените по в окрупнените КСС, Възложителят ги заплаща на Изпълнителя по единични цени, формирани съгласно показателите на ценообразуване част от ценовото приложение.

(4) Цените за проектиране и на видовете СМР не могат да се променят за целия срок на договора и не могат да надвишават ценовата оферта на Изпълнителя.

(5) СМР по изпълнението на настоящата поръчка ще се изпълняват в размер на предложената цена.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:

- Първо плащане – ще се извърши до 15 /петнадесет/ работни дни след подписване и представяне на протокол – обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане СМР при 50% изпълнено СМР, но не повече от 50% от стойността на договора

- Окончателно плащане – ще се извърши до 15 /петнадесет/ работни дни след подписване и представяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, ексекутивна документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни натурални видове СМР по офертните цени, подписани от страните, удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

(2) В случай, че сключеният договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие се прекрати или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

(3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:


Получател: Община Благоевград

Адрес: гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев” № 1

ЕИК:

Идент. № по ЗДДС:

Получил фактурата:



Номер на документа, дата, място:.....

(4) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN.....

BIC:

БАНКА:

Чл. 6 Преведените средства от Община Благоевград, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

IBAN.....

BIC:.....

БАНКА:.....

IV. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. (1) Срокът за изпълнение на договора е (.....) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му.

За изпълнение на СМРкалендарни дни. Изпълнението СМР приключват с подписването на Акт обр. № 15.

(2) За начална дата на изпълнение на строителството се приема датата на Акт обр. № 2- т.е. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и заверка заповедната книга на обекта.

(3) След предаване на работните проекти и до влизане на Разрешението за строеж сроковете за изпълнение по договора не текът.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплати уговореното възнаграждение по начина и съгласно условията на настоящия договор;

2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба;

3. да осигури достъп до обекта, където ще се извършват уговорените дейности, като и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на договора;

4. да предаде строителната площадка в срок до 5 /пет/ дни от влизането в сила на разрешението за строеж;

5. своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор

6. да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията, който ще извърши строителен надзор на обекта;

7. да приеме изпълнението в случай, че то съответства на уговорените условия;

8. инвеститорския контрол на обекта ще се осъществява от Възложителя;

9. да изисква за сметка на Изпълнителя да извърши изпитвания в лицензирани лаборатории за съответствие на качеството на влаганите материали по време и след приключване на строителството

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност;

3. да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;

4. да откаже да приеме работата и да заплати част или цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

54

5. да дава указания, които са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката;

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите, влагани в строителството;

7. да осигури лице, което да упражнява инвеститорски контрол по време на изпълнението на договора.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да извърши инженеринга на обекта, като спазва изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, като спазва идейния проект;

2. да изпълни договорени проектни и строително-монтажни работи качествено и в договорения срок при спазване на линейния график за изпълнение и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми;

3. да спазва законовите изисквания, свързани с проектирането, със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи;

4. Да съставя в 6 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на магнитен /електронен/ носител всички актове и протоколи по време на строителствотои съгласно Наредба №3/2003 г. на МРРБ съхранява всички необходими актове по изпълнението на обекта, съгласно Наредба №3/2003 г. на МРРБ; Да подготви в два екземпляра техническо досие за Агенцията по кадастъра съгласно чл.54а ЗКИР.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;


8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи за произхода и за качеството на вложените материали;

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по време на строителството;

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда;

11. Да изпълни проектирането и строителството в сроковете, посочени в линейния план-график за изпълнение на строителството, неразделна част от настоящия договор;

12. Да охранява обекта до издаване разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/;



13. Да участва в осигуряването на заповедна книга на строежа и предоставя на контролните органи, проектанта, Възложителя и строителния надзор, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за Изпълнителя и се изпълняват в предписаните срокове

14. Да предаде обекта с Протокол обр. 16. съгласно Наредба № 3/2003 г. за установяване годността за приемане на строежа в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Да въведе обекта в експлоатация съгласно Наредба № 2/2003 г.

15. Да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (Обн., ДВ, бр. 37 и попр. ДВ бр.98/2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.) и да спазва изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР;

16. Да представя на контролните органи, проектантите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;

17. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения от Изпълнителя на обществената поръчка линеен график, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи;

18. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора и да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за приключването на строително - монтажните дейности по част „Конструктивна“;

19. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор;

20. Да изготвя платежните документи, да ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и подпис и го уведомява писмено за готовността си да състави протокол за предаване на етап или на цялостно изпълнения обект;

21. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

22. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

23. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

24. Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните участници;


25. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

26. При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

27. Заявеният от Изпълнителя ръководно-експертен екип следва да е пряко ангажиран с изпълнението на обекта, както и да присъства при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;

28. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, ако такива са направени;

29. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5% от договорната цена. Видът на гаранцията - парична или банкова се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за изпълнение се връща в срок от 10 работни дни след подписване на Акт обр. № 16, удостоверяващ годността за приемане на строежа;



30. При изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закон за устройството на територията и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с предмета на настоящата поръчка.

31. При извършването на дейността да спазва изцяло Постановление №18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализицията ѝ.

32. При започване на СМР проектантите по съответните части да извършват авторски надзор на обекта съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ.

33. В част „Архитектура” да представи чертеж за цветово оформяне на обекта съгласувано с гл.архитект на община Благоевград.

34. Да се предвиди оеднаквяване остъкляването на балконите. За неостъклените балкони да се търси съгласие на собствениците.

35. Разходите, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи, разходите свързани с въвеждането на обекта в експлоатация, както и разходите за обезопасяване на обекта по време на работа, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания, свързани с проектирането и строителството.

(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(3) Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с осъществяването на СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата и допълнителна информация при необходимост и съдействие в случаите, когато възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно и съобразно уговореното.

3. Да иска при точно изпълнение на задълженията си да получи уговорената цена, при условията и в сроковете посочени в настоящия договор.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 12. (1) Преди започване на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както вътре така и извън територията на строителната площадка, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

(2) Тези мерки трябва да се прилагат през целия период на работа, до окончателното приключване и предаване на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Изпълнението трябва да е съобразено изцяло с работния проект, изискванията на документацията за участие, клаузите на този договор, техническите, технологични правила и нормативи, както и с изискванията на действащото законодателство.

Чл. 14. (1) При изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага само висококачествени материали, оборудване и строителни продукти, определени в работния

проект. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, посочени в офертата му, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконовни нормативни актове, уреждащи тази материя.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави проверка на доставените материали и оборудване, които ще се влагат в строежа, с оглед установяване дали съответстват на изискванията за качество, на одобрения проект, техническите спецификации и документация.

Чл. 15. Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

Чл. 16.(1) Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемно - предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки, респ. съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от следните упълномощени лица:

1. За Възложителя:, ЕГН, с л.к. №....., изд. на.....от
2. За Изпълнителя:, ЕГН, с л.к. №....., изд. на.....от

(2) Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол, съгласно предходната точка, се подписва от явилите се и упълномощени лица.

(3) Междинното плащане по одобрените протоколи се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на оригинал на фактура, на стойност, равна на стойността на сметката.

(4) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забава, когато поради отстраняването им просрочва графика.

Чл. 17. (1) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по предмета на договора.


(2) Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. (1) Изпълнителят има право да започне процедура по предаване на обекта едва след като са налице всички разрешителни от съответните власти за това. Резултатите от извършените проби, проверки, огледи, както и постигнатите параметри и технически данни се оформят с протоколи, които се подписват от страните по договора, съответните инстанции и строителния надзор.

(2) Обектът се предава от изпълнителя на възложителя с съгласно нормативната уредба.

(3) За краен срок на строителството се счита датата на Протокол Обр. 15.

Чл. 19. При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влизане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, когато това некачествено изпълнение и/или тези отклонения съставляват скрити



недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправяне на работата в даден от него подходящ срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска заплащане на разходите, необходими за поправката или съответно намаление на възнаграждението, съгласно гаранционните условия, описани по долу.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка и в разумен срок скритите недостатъци, както и дефектите проявили се в гаранционните срокове.

(2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 и му предоставя подходящ срок за поправянето им. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на недостатъците в срока по ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разносните направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените работи.

(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за участие, в една от следните форми:

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от общата стойност на договора по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

Банка:

Клон:

BIC:

IBAN №.....

2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5% от общата стойност на договора със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на окончателното приемане на работата. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след подписване на Акт обр. № 16 по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

Х. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 25. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работи в срок от 15 дни от началната дата (посочена в чл. 7, ал. 3 по горе) за изпълнението на договора, както и ако неизпълни и/или наруши задължение, произтичащо от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи внесената гаранция като неустойка. Тази разпоредба не се прилага в случай, че изпълнението не е започнало поради вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непредвидени обстоятелства.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на предаване на строителната площадка, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети, възникнали при или по повод изпълнение на работи по строежа или при части от тях ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява по реда на този договор.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при претенции за щети или смърт, загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 28. Независимо от правата си по чл.18, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 29. При забава за завършване и предаване на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0.5% от общата за всеки просрочен ден, но не повече от 10% общо, освен ако забавата е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След достигане на максималният размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да развали договора.

Чл.30. Неустойките и другите вземания на възложителя по договора могат да се приспадат (прихващат) от дължимата цена.

Чл.31. Изправната страна може да претендира и по-големи вреди по установения в закона ред.

ХІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.32. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Срокът на изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е спряно при условията на ал. 1. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(3) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

Чл.33. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, незабавно уведомява писмено другата страна в какво се състои непредвиденото обстоятелство и възможните последици от него за изпълнението на договора, като при настъпването на непредвидено обстоятелство и най-късно до края

на следващия работен ден страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези обстоятелства, придружен с доказателства (съответни документи, издадени от компетентния органи) за появата, естеството и размера на събитието. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. То се възобновява незабавно след отпадане на събитията довели до спирането му.

(3) Ако непредвидените обстоятелства траят толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

Чл.34. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидени обстоятелства, освен при условията на чл. 33, ал. 1, изр. последно от този договор.

(2) В периода на действие на непредвидените обстоятелства, страните са длъжни да предприемат всички необходими мерки и действия, за да избегнат или смекчат въздействието на това събитие и, доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидени обстоятелства.

(3) При настъпване на извънредни неблагоприятни метеорологични условия, извън обичайните за сезона за съответния географски регион, непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи и/или доспът до обекта, страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези условия, придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35 Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 36 Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 37 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните

(3) Договорът се прекратява едностранно без предизвестие от страна на Възложителя до Изпълнителя в случай, че изпълнителят не предава работните проекти за обекта, в съответствие с изготвения от него Общ времеви график за изпълнение, като в този случай частичното неизпълнение, включително забавено изпълнение се приравнява на пълно неизпълнение на договора и Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в пълния размер на предложената от него ценова оферта, като договорът се счита за изпълнително основание по чл. 417 от ГПК.

(4) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

(5) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със 7-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратено веднага след настъпване на обстоятелствата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните условия:

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности

или несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор и отразени в протокол;

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи.

Чл. 39. Прекратяването на договора не освобождава страните от отговорност и задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат.

Чл. 40. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с обезопасяване на строителната площадка;

2. Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3. Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

ХІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 42 (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност и изпратени на адресите посочени в този договор.

(2) Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, същата се счита за редовно уведомена, ако съобщението е изпратено на адреса от договора.

Чл. 43. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие - по съдебен ред от компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 44. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

Чл. 45. Неразделна част от договора са следните предложения от офертата на участника – линеен график за изпълнение на проектирането и СМР, Техническа спецификация на материалите; предложението на участника в откритата процедура с всички приложения.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АТАНАС КАМБИТОВ

Кмет на Община Благоевград

ИВО НИКОЛОВ

Заместник – кмет по икономика и финанси

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 3 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Петкана Петрова Николова с лична карта № 646292333, издадена на 25.01.2016г., от МВР – гр. София, с ЕГН 5301296330, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)


участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19/ 07/2016
Име и фамилия Петкана Николова
Длъжност Управител
Подпис и печат _____



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Петя Белева Найденова

Заемана позиция Технически ръководител в „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в **ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ** за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.



4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

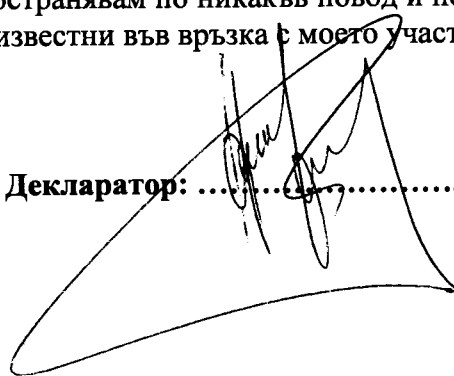

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Николай Михайлов Тодоров

Заемана позиция Технически ръководител в „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.



4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Анелия Апостолова Щуркова

Заемана позиция Контрол върху качеството на изпълнение на строителството в
„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД


ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Николай Асенов Давидков

Заемана позиция Проектант по част Архитектура в „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД


ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Божена Пенкова Русева – Страшимирова


Заемана позиция Проектант по част Конструктивна в „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:.....



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Иван Петров Панайотов

Заемана позиция Проектант по част Електрическа в „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”


2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Стела Димитрова Чамова

Заемана позиция Проектант по част ОВК и Енергийна Ефективност в „СТРОИТЕЛСТВО
И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.


4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Огнян Михайлов Русев

Заемана позиция Проектант по част Пожарна безопасност в „СТРОИТЕЛСТВО И
САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА
ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Михаил Георгиев Георгиев

Заемана позиция Проектант по част ПБЗ, ПУСО и Координатор по безопасност и здраве в
„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: ... 



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ


„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в **ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ** за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”, открита с решение № РП 21/ 12.07.2016 г. на Кмета на Община Благоевград**

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1.	PVC дограма	м ²	278,00
2.	Алуминиева дограма	м ²	43,00
3.	Вароциментова мазилка смес	кг	5 976,00
4.	Дълбокопроникващ грунд	кг	1 150,00
5.	Експандиран полистирен /EPS/ 5 см	м ³	215,00
6.	Експандиран полистирен /EPS/ 2 см	м ³	6,00
7.	Екструдирани полистирен /XPS/ 5см	м ³	14,30
8.	Екструдирани полистирен /XPS/ 10см	м ³	6,00
9.	Минерална вата 10 см	м ³	63,00
10.	Дюбели за монтаж на топлоизолация	бр	34 580,00
11.	Лепилна смес	кг	27 170,00
12.	Шпакловъчна смес	кг	23 048,00
13.	Стъклотекстилна мрежа	м ²	6 914,00
14.	PVC ъгъл с мрежа	м	1 200,00
15.	Грунд за мазилка	кг	1 150,00
16.	Минерална мазилка	кг	16 675,00
17.	Битумен грунд	кг	178,00
18.	Хидроизолационна мембрана	м ²	891,00
19.	Циментова замазка - смес	кг	17 760,00
20.	Поцинкована ламарина	м ²	152,00
21.	Тръби за електроинсталации	м	82,00
22.	Кабел СВТ	м	82,00
23.	Енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение	бр	31,00
24.	Мазилка /разтвор/ - вътрешна	кг	4 243,00
25.	Гипсова шпакловачна смес - вътрешна	кг	810,00
26.	Ъглов профил за мазилка	лм	1100,00
27.	Латекс	л	172,00
28.	Блажна боя	кг	14,00
29.	Гипсокартон	м ²	240,00
30.	Пожароустойчиви врати и капаци	бр	9,00
31.	Бетон Контакт	кг	70,00

32.	Цимент – суха смес	кг	95,00
33.	Преобразувател за ръжда;	кг	45,00
34.	Алкиден грунд за метал - антикорозионен	кг	45,00
35.	Газобетонови блокчета - Итонг	бр	780,00
36.	Разтвор за зидария от газобетонови блокчета - Итонг	кг	34,00
37.	Елементи на мълниезащитна инсталация	компл.	3,00
38.	Мълниеприемник с изпреварващо действие	бр	1,00
39.	Вертикални заземители	компл.	3,00


Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие за PVC профили;
2. Протокол от първоначално изпитване на прозорец от PVC профилна система, вкл. характеристики на изпитвания прозорец;
3. Декларация за съответствие за стъклопакети;
4. Декларация за съответствие за прозорци и врати от алуминиеви профили;
5. ЕО-Декларация за съответствие за основна хастарна варо-циментова мазилка;
6. Декларация за характеристиките на строителен продукт за Дълбокопроникващ грунд;
7. Декларация за експлоатационни показатели за експандиран полистирен EPS;
8. ЕС-Декларация за съответствие за екструдирен полистирен XPS, вкл. анализен сертификат;
9. Декларация за характеристиките на строителен продукт за лепило за ТИ;
10. Декларация за експлоатационни показатели за PVC дюбели за закрепване на ТИ;
11. Декларация за експлоатационни показатели за стъклофибърна мрежа;
12. Декларация за експлоатационни показатели за лепило-шпакловка за ТИ;
13. Декларация за експлоатационни показатели за PVC профили за ТИ;
14. Декларация за съответствие за плочи от каменна вата;
15. Декларация за характеристиките на строителен продукт за дюбели в метален тирон за ТИ;
16. Декларация за експлоатационни показатели за проникващ грунд за мазилка;
17. Декларация за експлоатационни показатели за фасадна структурна мазилка;
18. Декларация за експлоатационни показатели за фасадна силикатна мазилка;
19. Декларация за съответствие за битумен грунд;
20. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация 1ви пласт без посипка;
21. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация 2ри пласт с минерална посипка;
22. Декларация за експлоатационни показатели за циментова подова замазка;
23. Декларация за съответствие за ламаринени обшивки за покрив;
24. Декларация за съответствие за електроинсталационни канали, кутии и тръби;
25. ЕС-Декларация за съответствие за силови кабели – СВТ;
26. Декларация за произход и съответствие за енергоспестяващи осветителни тела;
27. Декларация за съответствие за плафониера със сензор за движение;
28. Декларация за експлоатационни показатели за разтвор за мазане /мазилка/;
29. Декларация за експлоатационни показатели за гипсов разтвор за мазане;
30. Декларация за експлоатационни показатели за ъглов профил от стоманена цинкувана ламарина за оформяне на ъгли;
31. Декларация за съответствие за латекс;



32. Декларация за съответствие за блажна боя;
33. Декларация за експлоатационни показатели за гипсокартонени плоскости
34. Декларация за съответствие за пожароустойчиви врати, вкл. становище за допустимост;
35. Декларация за произход на бетонконтакт;
36. Сертификат за експлоатационни показатели за портландцимент;
37. Декларация за съответствие за преобразувател за ръжда;
38. Декларация за съответствие за антикорозионен алкиден грунд;
39. Декларация за съответствие за блокове за зидария от газобетон;
40. Декларация за експлоатационни показатели разтвор за зидане на блокчета от газобетон;
41. Декларация за съответствие за елементи на мълнизащитна инсталация;
42. Декларация за съответствие за мълниеприемник с изпреварващо действие;
43. Декларация за съответствие за вертикални заземители;

УЧАСТНИК:.....
/име, длъжност/



Декларация за съответствие

Долноподписаният: фирма "ПРОФИЛНИК" ООД; адрес: гр.Пловдив ул. "Нестор Абджиев" № 55

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци системи Profilink“, за които се отнася тази декларация е в съответствие с предназначението на този продукт и в съответствие с БДС EN 12608 и с "Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" (приета с ИМС №230 от 6.11.2000г., обн.ДВ, бр.93 от 14.11.2000г., изм. и доп.бр.109 от 16.12.2003, в сила от 01.01.2004г.) и Директива № 89/106 на Европейската общност.

Фирма „ПРОФИЛНИК“ ООД има внедрена Система за Управление на качеството и е сертифицирана по EN ISO 9001-2000 (Сер.рет.№44 100 061212).

Продуктът е изпитан в Акредитиран изпитвателен център по строителство - ИЦС ИИСП - ЕООД Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителните продукти под номер NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия) и притежава Протоколи от изпитване № 672-1-469/05.08.2005г., № 823-1-532/04.09.2008г. и № 824-1-532/04.09.2008г., съгласно EN 12608.


Продуктът притежава Протоколи за първоначално изпитване на тина съгласно EN 14351-1 от ИИСП-ЕООД с номера ITT-08.43/25.11.2008г., ITT-08.48/25.11.2008г., ITT-08.50/25.11.2008г., ITT-08.44/25.11.2008г.,

Продуктът притежава „Здравна оценка за приложимост PVC профили за прозорци и врати“ с №2309/12.10.2005г., издаден от Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на Здравеопазването и Протокол от изпитване №ИЦ-89-120/21.11.2005г. за определяне категорията на горимост, издаден от Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“ съгласно EN 60695-11-10.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК

Гр.Пловдив

Дата: 14.03.2009г.


М.Фиданов
Управител





НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРЕ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nsi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ITT-08.44 / 25.11.2008 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИССХСП) която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕО на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта: Прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium“
Производител: "Профилинк" ООД
гр. Пловдив, ул. "Нестор Абалжиев" № 45-55
Въложител: "Профилинк" ООД
гр. Пловдив, ул. "Нестор Абалжиев" № 45-55
Документ за възлагане: Договор № 70 / 2008 г.
Система за оценяване на съответствието: Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания: 3 - здравеопазване на здравето и на околната среда;
4 - безопасна експлоатация;
5 - защита от шум;
6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване: Един брой прозорец с габаритни размери 1750/2550 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването: от 07.10.2008 г. до 03.11.2008 г.
Резултат:

Представеният образец от прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium“ отговори на клас 5A по водонепропускливост, клас C1 по устойчивост на вятър, клас 3 по носимоспособност на защитните устройства на патоварване, клас 3 по относителна въздухопропусаемост на фугите, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум $R_w (C; C_w) = 33 (-1; -5) \text{ dB}$ и коефициент на топлопреминаване $U = 1,27 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с. инж. Цв. Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст. н.с. д-р инж. Р. Углев)

3. Хигиена, опазване на здравето и на околната среда

Данни от изпитването:


№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва- нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Водонепронпускливост при статично налягане* P = 200 Pa	-	БДС EN 1027	Не пропуска вода	БДС EN 12208 За клас 5A: При P = 200 Pa да не пропуска вода

* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 2.

4. Безопасна експлоатация

Данни от изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва- нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Устойчивост на вятър*				
1.1	Деформации (f) на крилото спрямо рамката при натоварване от вятър с налягане P = ± 600 Pa: - I-ва вертикална ос (т.2); - II-ра вертикална ос (т.5); - III-ра вертикална ос (т.8); - IV-ра вертикална ос (т.11)	mm	БДС EN 12211	+0.86 / -0.61 +2.58 / -1.24 +3.12 / -2.94 +1.62 / -0.92	БДС EN 12210 За клас C1: P = ± 600 Pa и f < 1/300 L < ±5,67 < ±5,67 < ±5,67 < ±5,67
1.2	Поведение при повтарящо се 50 пъти положително и отрицателно налягане от 300 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозорца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозорца и връзките с обкова
1.3	Безопасност при буря при еднократно налягане 1200 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозорца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозорца и връзките с обкова



№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва- нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
2.	Носимостност на защитните устройства на натоварване				
2.1	Отгъване при натоварване с хоризонтална сила от 350 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с панти, въртящо се на вертикална ос и застопорено в горния край	mm	БДС EN 14609	139 Функционалните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 4: Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова
2.2	Отгъване при натоварване с хоризонтална сила от 300 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с панти, въртящо се на хоризонтална ос и застопорено в единия край	mm	БДС EN 14609	62 Функционалните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 3: Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова

* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 3.


5. Защита от шум

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва- нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Изолация от въздушен шум* - Претеглен индекс на изолация от въздушен шум, $R_w(C; C_{tr})$ **	dB	БДС EN ISO 140-3	33 (-1; -5)	-

* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 4.

** Претегленият индекс на изолация от въздушен шум, $R_w(C; C_{tr})$ dB, се определя съгласно БДС EN ISO 717-1.



6. Икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност)

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1	Коефициент на топлопреминаване на: - профила на крилото - профила на рамката - стъклопакет - прозорец	$W/m^2 \cdot K$	Методика на НИСИ 1-62 **	1,18 1,42 1,25 1,27	Наредба № 7 * - - - - 2,00
2	Относителна въздухопроницаемост на фугите*** налягане P = 600 Pa	$m^3/h \cdot m$	БДС EN 1026	2,94	БДС EN 12207 За клас 3: Изискванията са дадени в Приложение 6 на протокола

* Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2004 г.
** Методика на НИСИ 1-62 съгласно Приложение 5.
*** Подробните данни от изпитването са дадени в Приложение 6



Използвана техническа документация:

- БДС EN 14351-1 "Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим";
- БДС EN 14609:2005 "Прозорци. Определяне на устойчивостта на статичното усукване";
- БДС EN 12211:2003 "Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Метод за изпитване";
- БДС EN 1027:2003 "Прозорци и врати. Водонепроницаемост. Метод за изпитване";
- БДС EN 1026:2003 "Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване";
- БДС EN ISO 140-3:2003 "Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на строителни елементи";
- БДС EN ISO 717-1:2003 "Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум";
- Методика на НИСИ 1-62 "Определяне на коефициента на топлопреминаване на прозорци в лабораторни условия";
- БДС EN 12210:2003 "Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация";
- БДС EN 13115:2004 "Прозорци. Класификация на механичните свойства. Вертикално натоварване, усукване и сила на задвижване";
- БДС EN 12208: 2003 "Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация";
- БДС EN 12207:2003 "Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Класификация";
- Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2004 г.

Извършили изпитването:

1. п.с.инж.К.Глушкова
2. ст.п.с.инж.Б.Сапунов
3. инж.Г.Веселинова
4. физ.Н.Николов

Р-л на ИЛ при НИСИ-ОС
(п.с.инж.Евг.Гюрова)



Приложение I

Данни за изпитвания прозорец

Наименование на продукта: Прозорец от PVC пет и шесткамерни профили система "Profilink", серия "Premium"


Описание на изпитвания образец: Прозорец с една неотваряема и една двуплоскостно отваряема части от PVC профили система "Profilink", серия "Premium" е:

- габаритни размери - 1750 2550 mm,
- остъкляване - стъклопакет с обща дебелина 24 mm (4/16/4) от безцветно флоатно стъкло, ниско емисионно стъкло и междина, запълнена с аргон, процент на остъкляване 71,3 %;
- използвани PVC профили:
 - рамка (каса) - PL 501301 P;
 - крило - PL 601302 P;
 - кемпфер - PL 501307 P;
 - стъклодържател - PL 00104 CL;
- усилващи метални профили:
 - рамка (каса) - PL 00203;
 - крило - PL 00203;
 - кемпфер - PL 00201;
- уплътнения - PL 00301 и PL 00302.
- отводняване - камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се отводняват чрез външни отвори Ø6 mm (по 3 бр. в точка) и вътрешни отвори шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- вентилация - камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се вентилира чрез външни отвори в рамката на прозореца и крилото Ø6 mm и вътрешни отвори в рамката Ø6 mm или шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- обков - "Siegenia";


Забелешка: Подробни чертежи за изпитвания образец са показани на стр. от 7 до 14.



ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

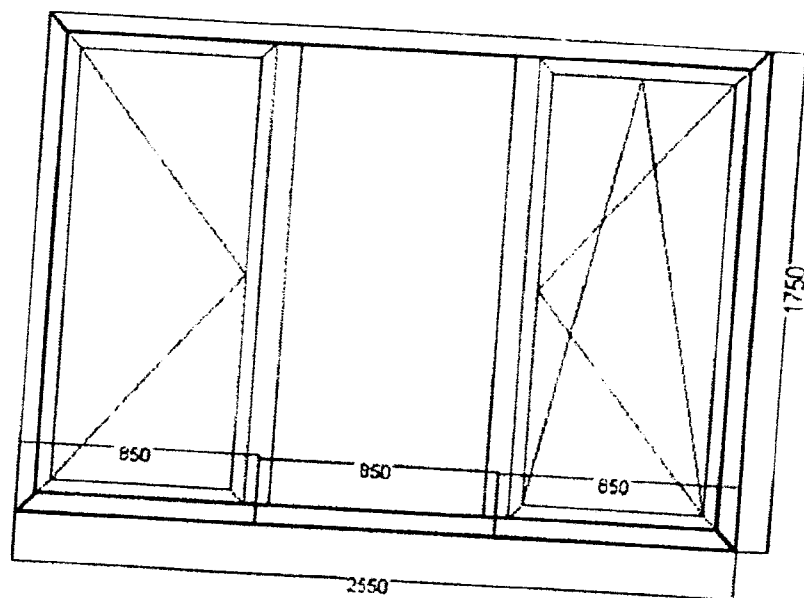

ПОГЛЕД ОТВЪН

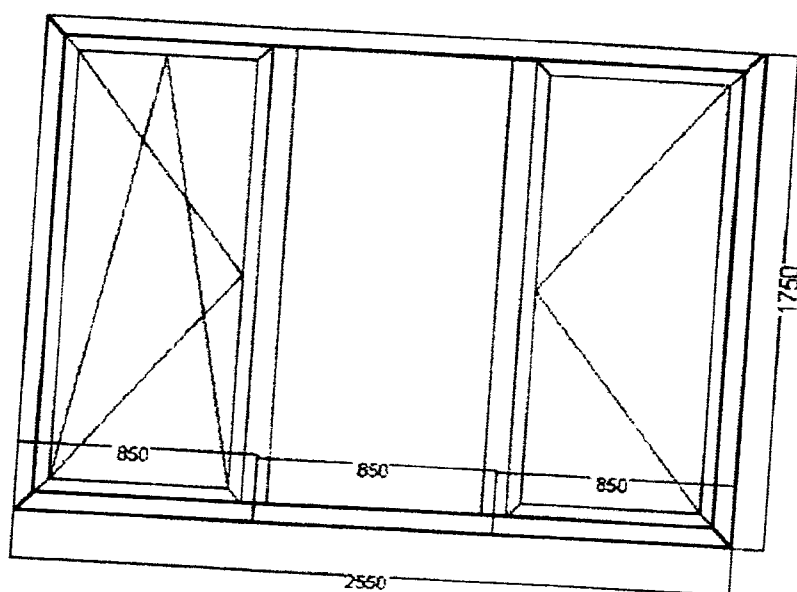

VID GLASS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният "Вид Глас 1 ООД -София, ж-ка Дружба 1 .бл.155, вх а .
декларирам на собствена отговорност,че стъклопакетите на фирма УЮТ СТИЛ ООД:

-Стъклопакетите ,изработени от нас със стъкла на лидерите SAINT-GOBAIN-GLASS
и AGC GLASS EUROPE -за които се отнася тази Декларация, са в съответствие със
следните стандарти, техническо одобрение или други нормативни актове и в
съответствие с **Наредбата за съществените изисквания и оценяване**
съответствието на строителните продукти ,съществени
изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на
съответствието..
Сертификатите и стандартите за продуктите са взети от приложенията, които са
неразделна част от тази декларация..

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ -ФЛОАТ 4 MM
N SGG -EN 572-9 /2004/

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ-Нискоемисионно -ка: 4 мм
N SGG-EN 1096- /2009-02-12

Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от ЗНК

Гр.София
.....

Управител:
Д. Димитров



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

„ВЕНКОВ ЕЛИТ ГРУП“ ЕООД

Долуподписаната Боряна Любенова Венкова
С адрес: гр. Белене, ул. „Филип Станиславов“ №24

Декларира на собствена отговорност, че продуктът,

ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ

За които се отнася тази декларация, е в съответствие със следните приложими за него стандарти:

БДС EN 14351:2006

“Врати и прозорци. Стандарт за продукт. Технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати със характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим”

И в съответствие с изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”

Продуктът е произведен при условията на документирана и ефективно управлявана система за производствен контрол.


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 113 от НК.

гр. Белене

Дата: 14.10.2015 г.

От името на „ВЕНКОВ ЕЛИТ ГРУП“ ЕООД

/ Управител





ЕО - Декларация за съответствие

"Тракон България" ЕООД

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 131, офис 407

декларира съгласно § 9 от Директивата на ЕС за Строителните
Продукти (89/106/ЕЕС), че продуктът

GHP 210 SV

Основна хастарна варо-циментова мазилка

е произведена от Thrakon S.A., Сингру Авеню 130, 17671 Атина

във фабриката на Thrakon в Орестиада,


е в съответствие с хармонизиран продуктов стандарт EN 998-1/2003
и отговаря на изискванията за поставяне на СЕ - маркировка съгласно
таблица ZA.1 от този стандарт.

Декларацията се издава и на базата на издадени от производителя
Сертификат за производствен контрол съгласно хармонизиран стандарт
EN 998-1/2003. Първоначалните тестове са извършени в лабораторията
на Thrakon A.S., Неохори 68200, Орестиада (Протокол 00123)

София, 01.11.2011 г.

Станимир Узунов
Генерален Мениджър

Тракон България ЕООД
1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, ет.4, офис 407
Тел: 02/ 965 85 88. Факс: 02/ 965 85 98





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-07-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Дълбокопроникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 55"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Дълбокопроникващ грунд

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:


**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Коеф. на водопропускливост - w:	0,62 kg/m ² .h0,5	БДС EN 1062-3
Сцепление с основата:	0,105 N/mm ²	БДС EN ISO 4624


Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.


Тази Декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:



Росен Станков - управител

25.08.2015 г.
гр.София





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-77-3-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД“ EPS – F 15-18
EPS БДС EN 13163-T2-L2-W2-P4-S2-BS170-CS(10)80-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2-MU

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД“ EPS – F 15-18
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плоскости „ТЕРАЗИД EPS – F 15-18“ при направа на нови фасади и топлоизолиране на стари сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com


5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт



БДС EN 13163:2011,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Обемна плътност	16,8 kg/m ³	БДС EN 13163:2011
Коеф. на топлопроводност при t=10°C	0,029 W/m.K	БДС EN 13163:2011
Клас на горимост	E (самозагасващ)	EN 13501-1:2007

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:



Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София



ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000,
Източна Промислена Зона
бул. Тутракан 100
Тел./ Факс: +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

Описание на продукта:

Термоизолационни плочи от екструдирен полистирен (XPS), с дебелина варираща от 20 до 100 мм, с търговско наименование **FIBRANxps** (ФИБРАН xps). Продуктите **FIBRANxps** са предназначени за топлоизолация на сгради. Точното описание на всеки продукт е дадено в допълнителна таблица.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите **FIBRANxps** се произвеждат съгласно директива 89/106/ЕЕС и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13164.

Институти – Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите **FIBRANxps** са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Хановер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на CE маркировка: **Име и длъжност на упълномощеното лице:**

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

2007

Степа Хаджараку - R & D Мениджър

FIBRAN Bulgaria S.A.

33 Okolovrasten pat str., 1404 Sofia, Bulgaria. Tel/Fax: +359 2 850 40 90/ +359 2 850 40 91, e-mail: fibran@fibran.bg

www.fibran.bg

От ФИБРАН България АД
ул. Околовръстен път 33
1404 София, България

fibran

До: БОДРОСТ
Благоевград

1/1

г-н Иван Крънджилски

АНАЛИЗЕН СЕРТИФИКАТ

28-06-2011

Име: FIBRANxps

Продукт: FIBRANxps

Съдържание: Пласти FIBRANxps Екструдирани полистирен (XPS) Дата на производство: 2010-11-10

Описание: Топлоизолационните продукти за строително приложение Дата на експедиция: 2011

Партида/Lot No:

Поръчка No:

Опаковка:

FIBRANxps ETICS BT-L 2500x600x100 – 300m³

Тип	EN 823	EN 822		EN 12667		EN 13501-1	EN 826
	Дебелина (mm)	Размери (mm)		Топлинно съпротивление R (m ² x K/W)	Топлопроводност λ (W/m x K)	Реакция на огън - клас	Якост на натиск при 10% деформация (kPa)
FIBRANxps ETICS BT-L	100	Дължина	Ширина	3,50	0.02517/0.0282	E	>300

Топлоизолационните плочи FIBRANxps са произведени съгласно:

- ДИРЕКТИВА 89/106/ЕЕС, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) /305/2011
- БДС EN 13164 - Стандарт за топлоизолационни продукти за сгради: Продукти от екструдирани полистирен (XPS).

ФИБРАН България АД
Лаборатория

Диана Боздева

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



FIBRAN Bulgaria S.A.

33 Okolovrasten pat str., 1404 Sofia, Bulgaria. Tel/Fax: +359 2 850 40 90 / +359 2 850 40 91. e-mail: fibran@fibran.bg



FIBRANxps

1. Идентификация на Продукта и на Компанията

- 1.1 Наименование на етикета на продукта: FIBRANxps
- 1.2 Описание: Плочи от екструдирен полистирен (XPS).
- 1.3 Използване на продукта: Теплоизолация на сгради и други приложения
- 1.4 Производител/Доставчик: ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000
Източна Промислена Зона
бул. Тутракан 100
Тел./ Факс: +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

2. Състав / Информация за съставките

- 2.1 Химическо описание: Артикул. Продуктът се състои от втвърдена полистиренова пяна и за нейното образуване, освен кристално чист полистирен с общо приложение (GP-PS), се използват подходящи разпенващи агенти, както и малки количества подобряващи добавки като оцветител и инхибитор на запалването. Последният е на базата на хексабромциклододекане (HBCD или още HBCDD)

- 2.2 Опасни съставки:

Наименование	EC- No CAS No	Съдържание (мас.ч.)	Обозначение(я)	R-фрази
HBCD	247-148-4 25367-99-4	над 0,1%	N	50/53 виж т 16

3. Идентификация на опасностите

- 3.1 Поставянето на продукта в близост с открит огън може да причини пожар

- 3.2 Възможни ефекти върху здравето на човека:

- 3.2.1 Вдишване: При продължително излагане на действието на малките частици, в случай на допълнителна механична обработка на продукта, при което се надвишават допустимите граници за работа с продукта, може да се получи временно раздразване на дихателната система. В случай на горене (пожар) се отделя миризлив дим, който ако се вдиша, дразни дихателните пътища

- 3.2.2 Контакт с кожата: Няма средно въздействие

- 3 2 3 Контакт с очите. Временно възпаление (сърбеж) или зачервяване може да се получи след продължително излагане, когато се извършва допълнителна механична обработка на продукта.
- 3 2 4 Поглъщане. При нормални условия на работа няма вероятност да се стигне до поглъщане на продукта. Въпреки това, ако се случи не се очакват сериозни поражения.

4. Мерки за първа помощ

- 4 1 Вдишване. Ако настъпи дразнене, изведете пострадалия на чист въздух. Осигурете му вода. Необходимо е да си издуха носа, за да прочисти стърготините и праха. Ако все още има дразнене консултирайте се с лекар.
- 4 2 Очи. Не търкайте очите си. Изплакнете обилно с вода. Ако дразненето продължава, обърнете се към лекар.
- 4 3 Поглъщане. Изплакнете устата с голямо количество вода, за да отстраните частиците. Пийте много вода, за да не допуснете евентуални стомашно-чревни разстройства.

5. Противопожарни мерки

- В случай на пожар продуктът гори.
- 5 1 Средства за гасене на пожара. Вода, пяна, сухо вещество, въглероден диоксид.
- 5 2 Неподходящи средства за гасене на пожар. Няма.
- 5 3 Запалителни продукти. Въглероден диоксид и окис, водни пари, водороден флуорид (главно от прясно произведени плочи), следи от други газове.
- 5 4 Защитно облекло за пожарникарите. Спазвайте обичайните противопожарни процедури. Когато продуктът гори в затворени или зле вентилирани помещения, необходимо е да се ползва дихателна маска или дихателен апарат.

6. Мерки при случайно разпиляване

- 6 1 Лични предпазни мерки. Отстранете източниците на възпламеняване.
- 6 2 Мерки за опазване на околната среда. Съберете големите парчета и малките, ако има.
- 6 3 Методи за почистване. Изхвърляйте като не опасен отпадък.

7. Пренасяне и съхранение на продукта

- 7 1 Пренасяне:
- Разопаковайте само на работната площадка и избягвайте излишното пренасяне на продукта.
- Поддържайте работните площи чисти.
- 7 2 Съхранение:
- Пазете материала в оригиналната опаковка до момента на използването му.
- Предпазвайте продукта от продължително (в рамките на няколко месеца) излагане на пряка слънчева светлина и от открит огън.


8. Предпазване от въздействието на продукта/лична защита

- 8 1 Гранични стойности на излагане.

Revision 1
Date of latest issue 01/10/2010

ВАРНО - КОПИРАНА

MSDS FIBRAM
page 2 of 2



8.1.1 Спазвайте всички предписания за лимити на излагане под въздействието на частиците/праха. Когато е възможно, трябва да се използва обща отвеждаща вентилация или локален отдушник, за да се снижи времето на излагане на въздействието на продукта под тези лимити. При процедури на срязване или друга машинна обработка трябва да се използват системи за събиране/отстраняване на частиците.

8.1.2 Граници на излагане: Съгласно Директива 91/322 на ЕЕС и 96/94 на ЕС, препоръчаните граници за излагане на въздействието на продукта е 5 mg/m^3 за частици, които могат да се вдишат и 10 mg/m^3 за инертен прах и частиците, за които няма други предписания.

8.2 Лични предпазни средства

8.2.1 Дихателната система (в случай че плочите ще се обработват допълнително) ако произведените от това частици надвишават лимитите, носете подходящо предпазно оборудване, като еднократни маски, тип 3М, модел 8710 или равностойни на тях.

8.2.2 Очите: Носете защитни очила, когато има интензивно образуване на стърготини.

9. Физични и химични свойства

9.1.	Вид	Плоскости със селектиран цвят
9.2.	Физическо състояние	Твърдо
9.3.	Мирис	Няма
9.4.	Точка на кипене	Не се отнася
9.5.	Точка на топене	Над 180°C
9.6.	Точка на избухване	Не се отнася
9.7.	Запалимост	Гори бавно
9.8.	Температура на самозапалване	Не се отнася
9.9.	Граници на взривяване (долна/горна)	Не се отнася
9.10.	Налягане на парите	Не се отнася
9.11.	Плътност	$28-38 \text{ kg/m}^3$
9.12.	Разтворимост във вода	Неразтворим
9.13.	Вискозитет	Не се отнася

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1.	Стабилност:	Стабилен при спазване на условията на съхранение
10.2.	Условия, които трябва да се избягват:	Излагане на огън
10.3.	Опасни разпадни съставки:	Изгорелите продукти отделят въглероден диоксид, определени количества водороден флуорид и малки количества други халогенопроизводни и елементи
10.4.	Материали, които трябва да се избягват:	Органични разтворители, силни киселини, натриев хипохлорит

11. Информация за токсичността на продукта

11.1.	Остра токсичност:	Няма
11.2.	Хронична токсичност:	Няма данни за такива

Стърготините от екструдирания полистирен могат да предизвикат временно дразнене на очите и на горните дихателни пътища (носа и гърлото). Това е механична реакция на човешкото тяло към частиците, което обикновено преминава бързо след като контактът с продукта бъде преустановен.

12. Екологична информация

12.1 Екотоксичност

Revision 1

Date of latest issue 01/10/2010

САМО С ОРИГИНАЛА

MSD FIBRAN 1000
Date: 01-10-2010

Не се очаква продуктът да окаже вредно въздействие върху животните и растенията или върху рибите и другите водни видове, нито се очаква да има каквото и да било вредно влияние върху околната среда.

Този продукт съдържа вещество, класифицирано като опасно за околната среда. Все пак изследванията върху водните организми посочват, че артикули като екструдирани полистирен (XPS), съдържайки това вещество, не се нуждаят от класифициране като опасни за околната среда. Ограниченото изпускане на газ в атмосферата не е заплаха за околната среда, тъй като използваните трето поколение агенти за аериране нямат токсичен ефект и имат нулев потенциал за унищожаване на озоновия слой и нисък принос за глобалното затопляне.

12.2 Разпадане

Продуктът може да страда от постепенно разпадане на повърхността дължащо се на фотолитични процеси при продължително излагане на слънце. Той се рециклира.

13. Мерки за изхвърляне на продукта

Продуктите от екструдирани полистирен не се смятат за опасни отпадъци. Изхвърляйте ненужния материал според местните разпоредби. Ако не съдържа примеси може да се ползва за рециклиране.

14. Информация за транспортирането

Продуктите от екструдирани полистирен не се смятат за опасни материали за транспортиране.

15. Правна информация

Продуктът не се класифицира като опасен и не изисква обозначаване съгласно Директивите на Европейския съюз.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 [REACH] на Европейския парламент и Съвета на Европа за Регистрацията, Оценяването, Разрешаването и Ограничаването на Химическите вещества (REACH). Този продукт е артикул. Съдържа хексабромциклододекан в количество над 0.1% (мас.) отбелязано в списък с кандидат-вещества (SVHC) за разрешаване, въведен според член 59.1

16. Друга информация

R-фрази текст (т. 2)
R50/53

Много токсично за водни организми, може да окаже дългосрочни вредни влияния върху водната среда.

Информацията, която се съдържа тук, доколкото ни е известно е вярна и точна. Все пак не бива да се подразбира, че напълно гарантираме точността на данните. Тъй като работните условия на потребителя не са ни известни и не можем да ги контролираме, винаги е отговорност на клиента да предприеме всички необходими мерки да изпълни изискванията за безопасност, залегнали в националните закони и разпоредби.


История

Оригинално издание.
Поправка 1.

2003-07-17

2008-12-18

относно наличието на HBCD в продукта (SVHC)
Относно употребата на разпенващи агенти с минимален GWP
Съгласно ръководството на Директива 2006/55/ЕО
(приложение)





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 20150316-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS”

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13494

„ТОП МИКС – Лепило за EPS”

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS


4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД” ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004” №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	БДС EN 1015-12; ETAG-004 (ЕОТА)
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	БДС EN 13494; ETAG-004 (ЕОТА)
Коефициент на капиларна абсорбция на вода - с	0,01 kg/m ² .min ^{0,5}	БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.


Тази Декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя от:



Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**


5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чисто пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спецификация на продукта TC 181/30.03.2012. Обследване на размери БДС 14999-80



8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm ²	ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:



Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо


6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нофициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на



производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.


8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m ²	ETAG 004
Якост на опън: - за мрежата - за покритието	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	ETAG 004

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.


Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

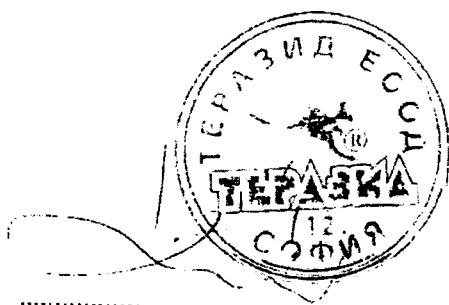

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-79-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ТОП МИКС ТЕРМО“

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТОП МИКС ТЕРМО“
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Суха смес на циментова основа за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com


5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт



БДС EN 13499,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	570 kPa	БДС EN 1015-12; ETAG-004 (ЕОТА)
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	120 kPa	БДС EN 13494; БДС EN 13499 ETAG-004 (ЕОТА)
Коефициент на водопропускливост	0,38 kg/m ² .h ^{0,5}	БДС EN 1062-3

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.


Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:



Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София





Производство и пласмент: София 1528. гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-68-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили за топлоизолационни системи

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**PVC профили за топлоизолационни системи LK plast 100 (ъглов профил с мрежа) и D05 (водооткапващ профил)
/партиден номер, обозначен върху опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Профили за укрепване на ъгли при изпълнение на топлоизолационни системи, с цел подобряване на експлоатационните показатели

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**


5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт
EN 13658-2,



ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060-031421 за съответствие на производствения контрол в предприятието.


8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Клас на горимост:	B1	DIN 4102
Елемент от топлоизолационна система (ETICS):	отговаря	EN 13658-2

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.


Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:



Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София



Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ТЕОДОРА НЕНОВА**, управител на **СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД**, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 1592, ж.к. „Дружба 1“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията от **минерална каменна вата**,
с търговски наименования:

I^{ва} група: **леки рула и плочи от каменна вата с плътност 35 – 70 kg/m³**
(ROLLROCK, MULTIROCK, ROCKMIN, AIRROCK LD / ND/ HD);

II^{ра} група: **твърди плочи от каменна вата с плътност 120 – 165 kg/m³**
(SPODROCK, ROOFROCK, DACHROCK, STEP ROCK ND/HD);

III^{та} група: **плочи от каменна вата за фасади с плътност 40 – 135 kg/m³**
(AIRROCK LD / ND/ HD / FB1 / FW1, FASROCK, RP-TP, FASROCK L, RP-PL);

IV^{та} група: **плочи от каменна вата за окачени тавани с плътност 80 – 120 kg/m³**
(TECHROCK 80 / 100 / 120 / ALS / FB1 / FW1);

Производители:

РОКУЧУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУЧУЛ ЧЕХИЯ АД

Адрес на производителите:

Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин

Приложение:

топло- и звукоизолация на сгради

Отговарят на следните стандарти:

БДС EN 13 162

Система за контрол на
качеството ISO 9001

Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г.
за система за управление на качеството ISO 9001: 2000

Маркировката „CE“

Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС EN 13162 с № 131, 134, 135, 138, 140 от 12.05.2004г. и № 413, 415 от 16.06.2005г. от НИССМ;
- ЕО-Сертификати 1159-CPD-0051/04 съгласно EN 13162, издаден от службата за сертификация DAS LAND STEIERMARK от Австрия на 8.04.2005г.;
- Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на негоримите материали, съгласно БДС 14451/78;
- Протокол от изпитване № 156, 157, 159 / 8.08. 2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на негоримите материали, съгласно БДС 14451/78;
- Санитарно разрешително № 2065/1996г. от Министерство на Здравеопазването на Р България, разрешаващо влагането в строителството на минералните вати ROCKWOOL ;
- Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните качества на минералните вати ROCKWOOL и приложението им като изолационен материал в строителството;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

Управител:

Т. Ненова



ROCKWOOL®

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ПОЖАРОЗАЩИТА

ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

FRONTROCK MAX E

ТВЪРДИ ТЕРМОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ С ДВУСЛОЙНА ПЛЪТНОСТ

• ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Тежки, твърди плочи от каменна вата с интегрирани двуслойни характеристики, импрегнирани с органична смола; напълно влаго- и водоустойчиви. Изключително твърдят горен слой с дебелина до 20 мм гарантира отличната устойчивост на механични натоварвания. Надпис отбелязва ориентацията в горно положение, осигуряващ правилен монтаж.

• ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите Frontrock MAX E се използват за топло, звукоизолация и пожарозащита при външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS). Разработени са както за лепене така и за механично фиксиране, с изключение на зоната на цокъла и при съприкосновение с терена. За фиксиране на термоизолационни плочи Frontrock MAX E трябва да се използват дюбели одобрени за контактни фасади от вида STR U и допълнителна планка VT 90 или SBL 140 plus. При използване на продукти на други производители, използваните винтови дюбели трябва да съответстват на параметрите за качество на гореспоменатите дюбели и допълнителни планки. Прилагането на въпросните дюбели трябва да бъде съобразено с техническите инструкции на производителя. При полагане, особено в зоната на ъглите, трябва да процедирате в съответствие с валидните инструкции на декларацията за ширината в зоната на ъглите. При полагане на плочи Frontrock MAX E препоръчваме съблюдаване на "Наръчника за полагане на Frontrock MAX E".

• СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водонепромокаеми и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и буболечки. Безопасни за здравето

• ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

РАЗМЕРИ, ПРОДУКТОВА ГАМА И ОПАКОВКИ

Дебелина (мм)	60	70	80	100	120	140	160	180	200
Дължина x ширина (мм)	1000 x 600								
м ² / опаковка	2,4	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
R - коефициент на топлинно съпротивление									
Дебелина (мм)	60	70	80	100	120	140	160	180	200
R _D (m ² K/W)	1,65	1,90	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Символ	Стойност	Единица мярка	Стандарт
Клас на горимост	---	A1	---	БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост	λ_D	0.036	W.m-1.K-1	БДС EN 12667
Дифузно съпротивление на преминаване на водни пари	μ	1	(-)	БДС EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация	σ_{10}	20	kPa	БДС EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата	σ_{mt}	10	kPa	БДС EN 1607
Точково натоварване	F _p	250	N	БДС EN 12430
Ниво на толеранс за дебелина	---	T5	---	БДС EN 13162
Специфично топлопrenaсяне	c _p	840	J.kg ⁻¹ .K ⁻¹	БДС 73 0540
Водопоглъщане (кратък период)	W _p	≤ 1	kg.m ⁻²	БДС EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период)	W _{lp}	≤ 3	kg.m ⁻²	БДС EN 12087
Точка на топене	t _i	> 1,000	°C	DIN 4102
Натоварване върху конструкцията от собствено тегло	---	max. 1,1527	kN.m ⁻³	ČSN P ENV 1991-2-1
CE – сертификат за гражданско инженерство	1390-CPD-0094/08/P		Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha	
	1159-CPD.0091/05-1		BauCert Steiermark, Graz	
Система за управление на качеството	ISO 9001:2001 – Certificate No. 6001405		Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha	
	ISO 9001:2000 – Certificate No. VNA0005496		Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). Budapest	
CE – Система за опазване на околната среда	ISO 14001:2004 – Certificate No. 196281		Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha	
	ISO 14001:2004 – Certificate No. VNA0005496		Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest	

Информацията, посочена в тази техническа спецификация описва свойствата на продукта към момента на изготвянето и. Поради непрекъснатото подобряване на качествените характеристики на материалите, са възможни промени на техните свойства по всяко време. За актуална информация, моля свържете се с Вашия търговски представител.



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 027

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ДЮБЕЛИ С МЕТАЛЕН ПИРОН

Ø 8/60 x 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275 и 295 mm

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

АТ – 15 – 3234/2009

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**набивни дюбели с метален пирон
за механично закрепване на плочи от полистирен,
твърд полиуретан, минерална и дървесна вата и др.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Технически изпитвателен институт за изграждане - Прага с
Идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши
изпитване и издаде Сертификат за контрол на продукцията ITB-0372/Z в
съответствие с АТ-15-3234.**

1



108

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ



МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗ ЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Диаметър на дюбела	$(8 \pm 0,5) \text{ mm}$	АТ-15-3234
Диаметър на чашката	$(60 \pm 0,5) \text{ mm}$	АТ-15-3234
Диаметър на пилона - За дължина на дюбела от 115 до 175 mm - За дължина на дюбела от 195 до 295 mm	- 4,13 mm - 5,15 mm	АТ-15-3234
Дължина на дюбела	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295 mm	АТ-15-3234
Дължина пилона	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295 mm	АТ-15-3234

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.


Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.

Изп. Директор

/С. Колев/





Производство и пясмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-10-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Проникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 33"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Проникващ грунд за полимерни, силикатни и силиконови фасадни мазилки

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:


**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. Декларираны показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Сцепление с бетон:	1,05 N/mm ²	БДС EN ISO 24624
Плътност	1290 kg/m ³	БДС EN ISO 2811-1

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази Декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

Росен Станков - управител

20.10.2015 г.
гр.София



Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-01-02-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Фасадна структурна мазилка "ПОРТЛАНД МИКС"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**Фасадна структурна мазилка "ПОРТЛАНД МИКС"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

**Фасадна структурна мазилка, предназначена за декоративно оформяне на външни стени и тавани
/разтвор за еднопластова външна мазилка (ОС)/**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:


**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 998-1,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието


8. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Клас A1	БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.
Якост на сцепление:	1,9 N/mm ²	БДС EN 1015-12
Абсорбация на вода:	клас W ₁	БДС EN 1015-18
Топлопроводимост:	$\lambda=0,60$ W/m.K	БДС EN 1745

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.


Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:



Росен Станков - управител

14.09.2015 г.
гр.София





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 20130709-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Силикатна мазилка за декоративно оформление на фасади
/външна мазилка на основата на органично свързващо вещество СИЛИКАТ/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:


не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт



БДС EN 15824,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието и съгласно ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060037435 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Евроклас C	БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.
Паропропускливост:	$V_2 (28 \text{ g/m}^2 \cdot \text{d})$	EN 15824
Абсорбция на вода:	клас $W_2 (0,25 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 15824
Адхезия:	над 0,3 Мра	EN 15824

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:



Росен Станков - управител

22.07.2015 г.
гр.София



115



ИЗОЛА - ПЕТРОВ



Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичено тел.: 02/978 45 31, 978 83 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Тодоров Петров – Управител на фирма „ИЗОЛА - ПЕТРОВ“ ЕООД, с адрес на управление: гр.София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

БИТУМЕН ГРУНД

от партида № 2 в количество 9000 л, за който се отнася тази декларация, в съответствие с всички изисквания на ТС 1-12 „Битумен грунд“ и в съответствие с изискванията на **НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ**, параграф 7.

Декларацията се издава въз основа на:

1. Сертифицирана система по качество по ISO 9001:2008, сертификат № HU09/446 валиден до 02.11.2015 г. издаден от СЖС България;
2. Протокол №228-3-99/10.03.2004 г. от акредитиран изпитвателен център по строителств – ИЦС при НИСИ ЕООД, лаборатория: „Строителна химия и изолации“ за първоначално определяне характеристиките на продукта;
3. Протокол от производствен контрол № 2/11.04.2014г.


Указания към потребителя: Нанася се с четка или мече върху предварително почистена основа.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

11.04.2014г. София
дата и място на издаване

.....
подпис и печат на производителя

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No DoP 8




1. Идентификационен код на продукта: **RO 94420**
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:

Sagitta P 3 kg

3. Предназначение или предназначение на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, предвидена от производителя:

EN 13707:2004 + A1:2009	
	
Подложен (основен) и междинен пласт	Мембрана под тежка защита

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

SC GENERAL MEMBRANE SA
 Pogonele str., N° 18, 120225, Buzau, Romania
 Tel. +40 238 718181 Fax +40 238 719191
 Mob.+40 728 377000 office@generalmembrane.ro

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите:
N/A

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на състроителния продукт, както са изложени в приложение V: **2+**

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт:

SRAC CERT – NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 14, 1, извършва първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол (FPC) в предприятието, наблюдава постоянно, оценява производствения контрол в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер **2003-CPR-441** за SR EN 13707+A2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за покривни хидроизолации. Определения и характеристики.

8. **N/A**

9. Деклариранни стойности

Характеристики	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Водонепропускливост, Мет. В	60 kPa	удовлетворено	Мин. стойност
Пожароустойчивост	Клас	F Roof	
Клас на горимост	Клас	F	Премайнава
Якост на срязване надлъжно/напречно	N/5 cm	300/200	±20%
Якост на опън надлъжно/напречно	N/5 cm	400/300	±20%
Якост на пробив	mm	700	Мин. стойност
Устойчивост на статично натоварване – Метод А	Kg	10	Мин. стойност
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	%	35/35	-15 абсолютна
Съпротивление при разкъсване (със стъбло на гвоздей)	N	130/130	±30%
Огъваемост при отрицателни температури	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	°C	110	Мин. стойност
Опасни вещества/суспензии; Мембраните не съдържат компоненти на азбестова основа или деривати от катран	-	Настоящият сертификат е валиден за количество от 500 м ²	

10. Експлоатационните показатели на продукта в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочени в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от: **SC 588**
CPF Responsible, Bogdan Ene

/Подпис и печат/ не се четат

Buzau, 01.07.2013, версия 0

Превод от Английски език - Ви Джи Еф 001

0:13.05.2016

117

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. DoP 8



1. Идентификационен код на продукта: **RO 94419**
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:

Sagitta P 4,5kg Mineral

3. Предназначение или предназначение на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, предвидена от производителя:



4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

SC GENERAL MEMBRANE SA
 Pogonele str., N°18, 120225, Buzau, Romania
 Tel. +40 238 718181 Fax +40 238 719191
 Mob.+40 728 377000 office@generalmembrane.ro

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите:
N/A

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **2+**

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт:

SRAC CERT SRL - NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 14, 1, извършва първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол (FPC) в предприятието, наблюдава постоянно, оценява производствения контрол в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер **2003-CPR-441** за SR EN 13707+A2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за покривни хидроизолации. Определения и характеристики.

8. **N/A**

9. Декларираните стойности

Характеристики	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Водонепропускливост, Мет. В	60 kPa	удовлетворено	Мин. стойност
Пожароустойчивост	Клас	F Roof	
Клас на горимост	Клас	F	Премайнава
Якост на опън надлъжно/напречно	N/5 cm	400/300	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	%	35/35	-15 абсолютна
Съпротивление при разкъсване (със стъбло на гвоздей)	N	130/130	±30%
Огъваемост при отрицателни температури	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	°C	110	Мин. стойност
Дименсиална стабилност надлъжно / напречно, Метод А	%	±0,3	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено съставяване	°C	110	-10
Паропрпускливост	Sd/m	170	±60
Адхезия на минералната посипка	%	Max.30%	Макс. стойност
Опасни вещества/сuspензии; Мембраните не съдържат компоненти на азбестова основа или деривати от катран	-	Max.30%	-

10. Експлоатационните показатели на продукта в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.


Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочени в точка 4.

Подписано за и от името на производителя
CPF Responsible, Bogdan Ene

/Подпис и печат/ не се четат

Buzau, 01.07.2013, версия 0

Превод от Английски език - Ви Джи Еф ООД





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

№ DoP-CPR-BG-L300-005

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

weber.floor Basic циментова подова замазка – CT-C25-F5-A9

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Типа, партидният номер, серията и датата на производство са представени върху опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Циментова подова замазка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
Направление Вебер
Индустриална зона, Полето № 6
2230 гр. Костинброд, България
Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05
e-mail: office@weber.bg; web: www.weber.bg**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Продуктът е оценен по система 4, съгласно Приложение V

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Отговаря на стандарт БДС EN 13813


Съответствието е оценено от „НИИСМ“ ЕООД, NB 1950 и издаде протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 942/08.09.2009 г.

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:



Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg, web: www.weber.bg



Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13501
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)	Наредба № 25 от 22.07.2005 г.
Механично съпротивление - Якост на натиск - Якост на огъване - Устойчивост на износване	C25 F5 A9	БДС EN 13813

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Снежана Симова
Управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

гр. Костинброд, 07.06.2013 г.



ТЕТО БООД

София, кв. Военна размя, бул. Панагюрич 12, с/хс. Г. Георгиев Новашина, звонък РАМН.КС
тел / факс: 02 / 832 41 03, GSM: 0876 031 109, 0877 310 997, 0878 415 000
E-mail: teto@teto.bg ; office@teto-master.net ; www.teto.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Документ подписан от,


Владимир Александрович Волканов - управител на „ТЕТО“ ЕООД

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите: панки за бордове и профилни за обшивки са произведени от „ТЕТО“ ЕООД, България, София от заводската със сертификат N600118-16 от 20.11.2012г., РАМН 7024 в условията на непрекъснат производствен контрол, сертификат 3.1 EN 10204
Продуктите са неторни и съответстват на БДС EN 505:Система-1.


При прилагането на продуктите да се спазват разработените от производителя „Указания за проектиране и монтаж“, които се предоставят на клиента.

Производителят е издал декларация за съответствие на продуктите, с която удостоверява, че е взел всички мерки за осигуряване на съответствието на продуктите с техническите изисквания към тях.
“СО”

гр.София
2014г.



(ПОЛНОМОЩНОСТ)



ЕЛИМПЕКС ЕООД

София, ул. "Преки път" №39, тел./факс 02 8555-032, 02 8555 033
e-mail: sales@elimpex.org



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: "ЕЛИМПЕКС" ЕООД
1618 София, ул. "Преки Път" №39

Продукт: Електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд /ПВХ/ PVC, HDPE /полиетилен високо налягане/ и LDPE /полиетилен ниско налягане/ и твърд /PE/ полиетилен от фирма "KOPOS-KOLIN" a.s. 28094 Колин IV, ул. "Хавличкова" 432 – Република Чехия.

Гореспоменатият продукт е в съответствие със:

1. Сертификат за качество /удостоверение за одобрение/ №3868 за следните стандарти от системата за управление на качеството:

- ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004
- EN ISO 9001: 2008 EN ISO 14001:2004
- BS EN ISO 9001: 2008 BS EN ISO 14001:2004

2. Отговарят на следните стандарти:



- EN 50 085-1 - за електроинсталационни канали и принадлежности
- EN 60 670 -1 - за кутии и принадлежности
- EN 50 086 -2; EN 61 386 -1 - за тръби и принадлежности

Гореспоменатият продукт изработени от твърд /ПВХ/ PVC е в съответствие със:

Протокол №12120/13,05,2004 г. за извършени изпитания на пожаротехническите характеристики, издаден от оторизирана лаборатория №1007/7-1022 Прага 10, ул. "Прахка" 16 за категоризиране на материалите към група "Б"- труднозапалими по ISN 730862.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 27.06.2011 г.





ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Бул. "Одрин" № 15, 8000 Бургас, България

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин“ 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0,6/1kV

Тип: СВТ, СВТ-с и СВТ-жс

Гореописаните продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

“Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на
Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване
в определени граници на напрежението “

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на
проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:


БДС 16291:1985

БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитвателна лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с
адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА". Сертификат БСА рег. №156-ПН.
Издаден е протокол от изпитване № 6 от 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
10.02.2014

Изп. Директори:
1. Димитър Паскалев
2. Васил Божинов



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД И СЪОТВЕТСТВИЕ

ВНОСИТЕЛ: ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД
Пловдив; Бил. Любен Каравелов 9Б пп.4
BG201233995

ПРОИЗХОД: КИТАЙ


ПРОДУКТИ: V-TAC

В съответствие със следните европейски директиви:


- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 73/23/ЕЕС, 93/68/ЕЕС и 2006/95/ЕС

Декларирам, че тези продукти са оценени спрямо следните приложими стандарти:

БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо
БДС EN 60598-1-1:2002 Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитания



София, 26.06.2013г.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ФИРМА "МАРЕЛИ СИСТЕМС" ЕООД

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта ПЛАФОННЕРА G 65 S е производство на фирма "Марели системс" ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Шар планина" 18
2. Описание на електрическото съоръжение:
Плафоннера G 65 S е осветител със сензор за движение и е със степен на защита IP 54, работещ при номинално напрежение 230V, 50Hz.

Корпусът е изработен от инжекционно изтеглен ABS.

Отражател - огледален алуминий с дебелина 0.3mm.

Разсейвател – инжекционно изтеглен Поликарбонат, със степен на негоримост V2, UV стабилизирани.

Светлоизточник – нажежаема лампа 2 бр по 25 W топ

Уплътнител – микропорест каучук

Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:
БДС EN 60598-1
БДС EN 60598-2
БДС EN 60529

4. ГЕОРГИ АСЕНОВ ЧИМЕВ – управител
5. 2015г.

Подпис:

/ ГЕОРГИ АСЕНОВ ЧИМЕВ



Декларация за експлоатационни показатели
Баумит MPI 25



Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-MPI 25

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит MPI 25 / Baumit MPI 25
 2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит MPI 25 / Baumit MPI 25
 3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Разтвор за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 мм
 4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
 5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
-
 6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 4
7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP – CS II	EN 998-1
Якост на натиск	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Якост на сцепление	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$, начин на разрушаване А или В	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20, (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10, \text{сух}}$	0,47 W/(mK) (табл. ст-ст, EN 1745, P=50%) 0,54 W/(mK) (табл. ст-ст, EN 1745, P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ДЕП

Баумит MPI 25

състояние 07/2013


**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ДЕП

Баумит MPI 25

състояние 07/2013

212



427

Декларация за експлоатационни показатели
Баумит Рацио 1000 L



Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-Ratio 1000 L

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит Рацио 1000 L / Baumit Ratio 1000 L
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит Рацио 1000 L / Baumit Ratio 1000 L
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Лек разтвор на гипсова основа за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 mm
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
-
6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 4
7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B5 / 50 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm ²	EN 13279-2
Якост на опън при огъване	> 1 N/mm ²	EN 13279-2
Якост на сцепление	≥ 0.1 N/mm ²	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13279-1
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	≤ 0,34 W/(m.K), (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 12524
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN 13279-1
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21


Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството на оригинал, в одобрение за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ДЕП

Баумит Рацио 1000 L

състояние 07/2013




123

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

Декларация за експлоатационни показатели
Баумит Профил ъглов за мазилки



Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR –
01-PROTECTOR-Eckschiene 1007

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит Профил ъглов за мазилки / Baunit Putzeckleiste
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит Профил ъглов за мазилки / Baunit Putzeckleiste
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина, за оформяне на изпъкнали ъгли при полагане на циментови, варо-циментови, варови и гипсови мазилки, за вътрешно приложение.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**

ПРОТЕКТОР	PROTEKTORWERK
Флоренц Майш ГмбХ и Ко. КГ	Florenz Maisch GmbH und Co. KG
ул. Виктория № 58	Viktoriastrasse Nr. 58
D-76571 Гагенау	D-76571 Gaggenau
Германия	Deutschland
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Поведение при пожар – в съответствие с 96/603/ЕС
Опасни вещества – система 4
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Извършено е Първоначално изпитване на продукта (ПИП) в съответствие изискванията за мазилков профил от метал за вътрешни мазилки. Продуктът подлежи на собствен производствен контрол и отговаря на изискванията на EN 13658-1.
8. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание		
Реакция на огън	A1	EN 13658-1
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ДЕП

Баумит Профил ъглов за мазилки

съст. 07/2013

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител на Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)




Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на България.

ДЕП

Баумит Профил ъглов за мазилки

съст. 07/2013





123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на
"МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Латекс
цветен
е в съответствие с:


- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4-2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор.....

/ инж. В. Василев/





123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на
"МЕГАХИМ" АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика
Блажна боя
е в съответствие с:


- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор:

/ инж.В.Василев/






ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ GKB/N/2013

1. Уникален идентификационен номер на типа продукт **A-EN 520**
2. Тип, партида или сериен номер или какъвто и да е елемент, който позволява идентифицирането на строителния продукт в съответствие с член 11 параграф 4:
Номер на артикула и дата на производство във формат ДД.ММ.ГГГГ
3. Предвидена от производителя употреба на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
Гипсокартонена плоскост предназначена за вътрешно строителство
4. Наименование, запазено търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за контакт на производителя, изискван в съответствие с член 11 от параграф 5:
**НОРГИПС Сп. з о. о. Сп. К.
ул. „Рацлавицка“ 93
02-634 Варшава
Полша**
5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, определени в приложение V:
Система 4.
6. В случай на декларация за експлоатационните показатели на строителен продукт, за който важи хармонизиран стандарт:
..... (наименование и идентификационен номер на нотифицирания орган, ако има) извърши в системата
..... (описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V) и издаде
(декларация за постоянство на експлоатационните показатели, декларация за съответствие на вътрешен контрол на производството, доклади за изследвания/изчисления – в зависимост от дадения случай)

Не е приложимо – изследванията и вътрешния контрол се извършват от производителя.



7. Декларирани експлоатационни показатели.

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1,d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Якост на огъване	Изпълнява изискванията	EN 520:2004+A1:2009
Коефициент на пропускливост на водни пари [μ]	10	EN 12524:2000
Коефициент на топлопроводимост [λ]	0,25 W/(m·K)	EN 12524:2000
Напречна здравина на връзките	Не се определя	EN 520:2004+A1:2009
Устойчивост при удар	Определяна за системи според документацията на производителя www.norgips.eu	EN 520:2004+A1:2009
Акустични свойства (звукоизолация)	Определяна за системи според документацията на производителя www.norgips.eu	EN 520:2004+A1:2009

В случаите по член 37 или член 38 е използвана специална техническа документация, изисквания, които изпълнява продуктът: не е приложимо.

8. Експлоатационните показатели на продукта според точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 7.


Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, определен в точка 4.

От името на производителя подписал(-а):

Яцек Пинкош, Изпълнителен директор

26.06.2013 г. Варшава
(място и дата на издаване)

Яцек Пинкош
(подпис)



Декларация за съответствие

Долуподписаният,


ЕТ „Димитър Христов 92- Бронит“, ЕИК/БУЛСТАТ 811104531, със
седалище на управление: гр. Благоевград ул. „Радовиш“6, представлявано
от Димитър Костадинов Христов, в качеството му на собственик,
телефон/факс: 073/887885 и моб. телефон 0898476552

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът
пожароустойчива врата

За които, се отнася тази декларация са произведени в условията на
въведена и подържана от производителя система за производствен контрол
и е в съответствие със следният стандарт БДС EN 1634-1 БДС EN 1363-1
отговаря на огнеустойчивост 120 минути и съответствието е оценено
съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Протокол № ИЦ-38-85/22.10.2010г.
на МВР-ГДПБС –София.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313
от ИК.





Дарто с сръбчане



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 54 от Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), Постановление № 325 от 06.12.2006 г.
(обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006г.)
рег. № 10-Н-Д-2011-2011 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Блиндирана метална самозатваряща се врата "Бронит 92"
2. ЗАЯВИТЕЛ: ЕТ "Димитър Христов - 92", гр. Благоевград 2700, ул. "Радовиш" №6, ЕИК 311104531, искане зх. № ИИ
301.09.06.2011 г.

3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: ЕТ "Димитър Христов - 92".

4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Блиндирана метална самозатваряща се врата "Бронит-92"
с габаритни размери В x Ш (2189 x 1224) mm и размери на светлий отвор за преминаване В x Ш (2064 x 1064) mm, при
отворено крило. Състои се от крило и каса.

Крилото на вратата е с габаритни размери В x Ш (2140 x 1140) mm и дебелина 64 mm. Изработено е от стоманена
ламарина с дебелина 1,2 mm и сърцевина. Сърцевината е съставена от два слоя минерална вата с плътност 130 kg/m³,
единият с дебелина 30 mm разположен от страната на пантите, а другият с дебелина 20 mm разположен от страната
обратна на пантите. Минералната вата е производство на фирма "Rockwool-Batts" - Дания. Между двата слоя минерална
вата е разположена гипскартонена плоскост с дебелина 10 mm, производство на "Кнауф" - Вилдн.

Касата на вратата е изработена от стоманена ламарина с дебелина 2,0 mm. По периметъра, между касата и крилото
на вратата, е поставено набъбващо уплътнение "Promaseal - XT" с широчина 40 mm и дебелина 2 mm.

Крилото е закрепено към касата на вратата с помощта на 5 бр. стоманени панти, производство на ЕТ "Димитър
Христов - 92".

Крилото е оборудвано с брава с ключалка производство на фирма "Nemef" - Германия.
На крилото е монтиран автомат за самозатваряне, производство на фирма "Asabloc" - Швеция.

Вратата е изпитана в носеща конструкция от газобетонни блокчета с дебелина 250 mm, съгласно изискванията на EN
1363-1, като е монтирана с помощта на 14 броя метални дюбели размери Ø10 и дължина 100 mm.

Вратата е изпитана, по методи от EN 1634-1, при едностранно огнево въздействие от страната обратна на пантите и
е класифицирана, съгласно EN 13501-2, в клас по огнеустойчивост EI 120.

Допустимите изменения в конструкцията на Блиндирана метална самозатваряща се врата "Бронит 92", спрямо
изпитания образец, са дадени в Приложение 1.

Вратата може да се монтира в обекти при възможно едностранно огнево въздействие от страната обратна на пантите
и при спазване на действащите правила и норми за пожарна безопасност.

5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ: До промяна на обстоятелствата, при които са издадени Протокол от изпитване №ИИ 33
302.06.2011 г. и Класификационен протокол №ИИ 32 2011 г. издадени от "Научно-приложен институт по пожарна
безопасност и спасяване" при ГДПЗН-МВР

6. СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ Протокол от изпитване №ИИ 33-35/22 302.06.2011
Класификационен протокол №ИИ 32 2011 г. издадени от "Научно-приложен институт по пожарна безопасност
и спасяване" при ГДПЗН-МВР. Техническа документация за продукта: БДС EN 1363-1, БДС EN 1634-1 и БДС EN 13501-2

7. СТАНОВИЩЕТО НЕ ПОСЛУЖИ ЗА: Оценяване на съответствието по реда на част Трета от НСИСОССП

8. ПРИЛОЖЕНИЯ: Приложение 1

Становището може да се използва за административен ред пред изготвянето на техническия проект за
комплексния проект, който се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 47

Становището може да се използва и за изготвяне на административен ред пред изготвянето на техническия проект за
комплексния проект, който се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 47

Настоящото Становище за допустимост е изготвено в един екземпляр.

Настоящото Становище за допустимост е изготвено в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр.

Настоящото Становище за допустимост е изготвено в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр.

Настоящото Становище за допустимост е изготвено в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр.

Настоящото Становище за допустимост е изготвено в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр.

Настоящото Становище за допустимост е изготвено в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр.

Настоящото Становище за допустимост е изготвено в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр, който е издаден на заявителя в един екземпляр.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България“ ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България“ № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит БетонКонтакт

Baunit BetonKontakt

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от Баумит България ЕООД, ул. България № 38, 2100 Елин Пелин;
- течен грунд, като свързващ мост, предназначен за подобряване на адхезията на гипсови мазилки към гладки бетонови повърхности. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол.
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. Декларация от производителя (Herstellererklärung)


Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин



Николай Бъчварев
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baunit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSG
IBAN BG93UNCR96601026065200

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Настоящият документ се издава на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.





**НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЕООД**

www.niism.com

1528 София, ул. "Илия Бешков" 1

тел.: +359 2/ 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 Sofia, I. Beshkov Str. 1, PK 60

e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

**НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
CPR - NB 1950**

**СЕРТИФИКАТ
за постоянство на експлоатационните показатели**

1950 – CPR – 057-1-1/22.12.2015 г.

В съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011
(Регламент за Строителни Продукти или CPR) е установено, че строителният продукт

**ПОРТЛАНДЦИМЕНТ
СЕМ I 52,5 N**

пуснат на пазара от
"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД
с. Бели извор, обл. Враца

и произведен в завод
с. Бели извор, обл. Враца

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели описани в Приложение ZA на стандарт

БДС EN 197-1:2011



**по система 1+ са изпълнени и
продуктът съответства на всички предписани изисквания.**

Този сертификат е издаден за първи път на 14.12.2007 г. и остава валиден до 22.12.2018 г. при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се променят съществено.

Град: София
дата: 22.12.2015 г.

Управител.

инж. В. Димитров



НИНАХИМ

защото качеството е в ръцете ти

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Радослав Иванов Радославов - Управител на фирма „НИНАХИМ“ ЕООД - гр. Русе, ул. Кирил и Методий 47, декларирам на собствена отговорност, че производеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008 продукт ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ ЗА РЪЖДА е в съответствие с:

- Техническа спецификация ТС-НХ-056 която регламентира качеството на продукта
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ДВ бр.114 2003 г/
- Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти /ДВ бр.20 от 6.03.2007 г/
- Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/
- Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
- Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯТ ЗА РЪЖДА се употребява за почистване и пасивирание корозирали изделия от черни метали, преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото на стоманени повърхности: покриви, железни конструкции, резервоари, тръбопроводи, огради.
Представява смес от разтворители, фосфорна киселина и добавки.


Данните за безопасна работа с ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ ЗА РЪЖДА се съдържат в Листа за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010/ЕС.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

Януари, 2015 г

Управител:

/Р.Радославов/



Certificate HU 10/4810
ISO 9001:2008

SGS United Kingdom Ltd. System & Services Certification



140

НИНАХИМ

защита качеството и в ръцете ти

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Радослав Иванов Радославов-Управител на фирма „НИНАХИМ“ ЕООД-гр.Русе, ул.Кирил и Методи“ No47, декларирам на собствена отговорност, че производеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008 продукт с SI BELLE АЛКИДЕН ГРУНД е в съответствие с:

- Техническа спецификация ТС-НХ-027 която регламентира качеството на продукта
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/
- Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007 г/
- Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетирание на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/
- Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
- Европейска Директива 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества и препарати/REACH регламента/

SI BELLE АЛКИДЕН ГРУНД представлява хомогенна смес от Алкидна смола, пигменти, пълнители, разтворители, сикативи, специални добавки.
За предотвратяване и ограничаване на корозията на повърхностите от черни метали под въздействието на външни фактори.
Употребява се за грундиране на добре почистени от корозия и прах стари повърхности от черни метали, а новите обезмаслени. Предназначен е за използване като основа преди нанасяне на алкидни бои и емайллакове.

Данните за безопасна работа със SI BELLE АЛКИДЕН ГРУНД се съдържат в Листа за безопасност в съответствие Европейска Директива 1907/2006.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Януари, 2011 г

[Signature]

Радослав
Иванов
Управител:



/Р.Радославов/

[Signature]

НИНАХИМ
защита качеството и в ръцете ти

Certificate HU 10/4810
ISO 9001:2008
SGS United Kingdom Ltd. System & Services Certification



YTONG

Xella

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ДС 02/01.11.2007

Долноподписаният, инж. Д. Ганев, Управител "Производство" на КСЛ-ГА България ЕООД, пром. зона Кремиковци, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

**Блокове за зидария от газобетон, категория I
с клас по якост B 5 и клас по плътност D 600**

произведен в завод София,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въвеждане и поддръжка на производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт

БДС EN 771-4 + A1:2006


и съответствието е оценено, съгласно съгласно Директивата за строителните продукти - CPD 89/106/EEG на Съвета на Европейската общност и изменена с директива 93/68/EEG от 22 юли 1993.

Упълномощено лице за оценяване на съответствието: ДГА Баутехник ГмбХ, Германия с идентификационен №0780 CPD (BPR)

Номер на издадения сертификат за производствен контрол 0780 CPD - 71037 от 10.10.2007 г., валиден до 31.12.2011.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося, съгласно чл. 313 от НК

Управител "Производство"
инж. Д. Ганев





0780


Ксела България ЕООД, 1870 Добрич
ул. "3 Март" №60

07


0780 CPD - 71038

БДС EN 771-4+A1:2006
Блокове за зидария от автоклавен газобетон – категория I

Размери: дължина / ширина / височина	600 / max 350 / 250
Допустими отклонения от размерите:	
Категория:	ТLMB
Равнинност:	1,0 mm
Успоредност:	1,0 mm
Характеристична якост на натиск:	2,5 N/mm ² / перпендикулярно на основата /
Постоянство на формата:	свиваемост $\leq 0,20$ mm/m
Якост на сцепление:	с лопило на тънка фуга 0,30 N/mm ²
Реакция на огън:	Евроклас A1
Абсорбция на вода:	да не се използва незащитен
Коефициент на дифузия на водни пари:	5/10
Брутна плътност в сухо състояние:	500 kg/m ³
Еквивалентна топлопроводност:	$\lambda_{0,сух} = 0,13$ W/mK
Мразоустойчивост:	да не се използва незащитен
Опасни вещества:	не съдържа



943

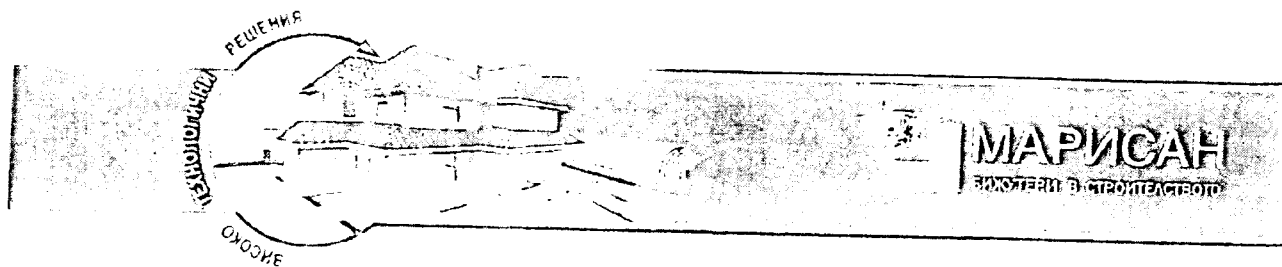

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 023

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ

EN 998-2, клас M 10

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4.

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**строителен разтвор за тънкослойно зидане
с блокчета от газобетон или варовик
на външни и преградни стени**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:



Не е приложимо


6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**ВЯРКО С
ОРИГИНАЛА**

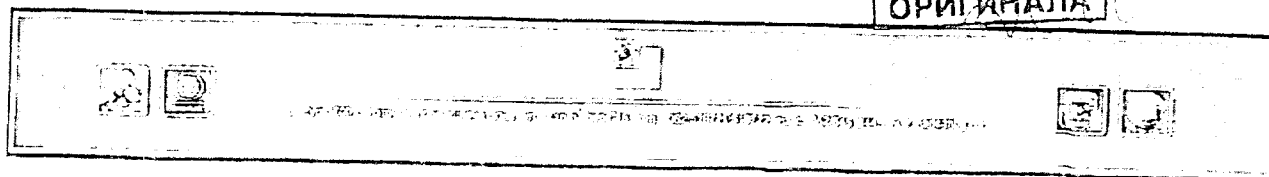

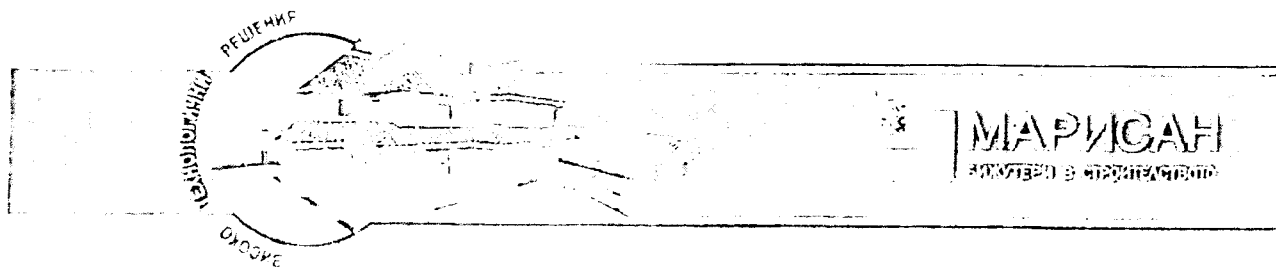

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски строителен институт – НИСИ ЕООД с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 2+ и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № 155-3-25/07.05.2009 г.

Декларацията се издава въз основа на сертификат на системата за производствен контрол

№ 2032-CPR-08.41/01.07.2008

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка **Не е приложимо**

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас A1	Декларация на производителя съгл. решение на ЕК и и т. 5.6 от EN 998-2:2010
Якост на натиск	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2010
Якост на сцепление	$> 0.3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2010
Якост на срязване	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2010

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът. **Не е приложимо**



10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Подписано за и от името на производителя от

Русе
04.02.2014 г.

Управител:
/Ст. Колев/

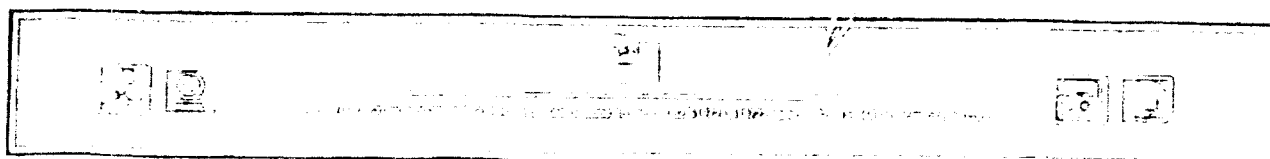

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

“ЕННСЕР” ООД

гр. София, 1309 ул. “Враня” № 114

декларираме на собствена отговорност, че продуктите: *Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 с диам. $\varnothing 8 \pm 0,1$ mm ; Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 с диам. $\varnothing 10 \pm 0,1$ mm Екструдиран тел от ал. сплав AlMgSi 0.5 с диаметър на жилото $\varnothing 8,0$ mm. и делена на изолацията $1,5$ mm $\pm 0,2$ mm. ; Мълниеприемен Прът от ал. сплав AlMgSi 0,5 с дължини от 1 500 до 4 000 mm. ; клема от ал. сплав AlMgSi 0,5 за свързване на проводник $\varnothing 8,00$ или $\varnothing 10,00$ mm. ; клема горещопоцинкована за свързване на проводник с диам. $\varnothing 8,00$ mm. и мълниеприемен прът $\varnothing 16,00$ mm. ; алуминиева клема за свързване на проводник с диам. $\varnothing 8,00$ mm. и закрепване за улук ; клема стоманена, поцинкована за свързване на проводник с диам. $\varnothing 8,00$ mm. и шина 40×4 ; опора за плосък покрив с бетон изработена от материал издържащ на атмосферни условия за полагане на проводник $\varnothing 8,00$ на открито ; носач на проводник $\varnothing 8,00/\varnothing 10$ mm за било от поцинкована стомана. ; носач на проводник $\varnothing 8,00/\varnothing 10$ mm за керамична керемида от поцинкована стомана. ; анкер за закрепване на мълниеул. прът $\varnothing 16/\varnothing 22$ mm по комини и бордове ; носач за замонарен винт за сандвич панел $\varnothing 8,00$ mm. ; клема за връзка на $\varnothing 20,00/40 \times 4$ стоманена-усукана ;
Шина Al 99.50 ЕД 4×40 БДС 12440-74*

Произход : България

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) **Наредба № 22.12.2010 за МСВСО** и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

01.10.2013г.

.....
/Св. Савов – Управител на “ЕННСЕР” ООД/



“MOBUILD” Ltd.

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Симеон Петров Пешев,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът мълниеприемник с изпреварващо действие :

TESLA – S , модел – S15 с време на изпреварване 15µs. , SN# 01-7713

произведен в Гърция от **P.PITTAS-A.DRAGNIS & Co**
с адрес : Ch. Smirnis 124, 183 46 - MOSCHATO ATHENS - GREECE ,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти или Европейско техническо одобрение (ЕТО) или Българско техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) нормативен(ни) акт(актове): ICMET laboratory ROMANIA в съответствие със френския стандарт NFC 17 102, BET laboratory GERMANY, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, Greek Atomic Energy Commission сертификат, че TESLA – S не съдържа никъкви радиоактивни елементи.

Съответствието е оценено съгласно наредбата за съществените изисквания към строежите, оценяване съответствието на строителните продукти и Наредба № 10 от 22 декември 2010 г. Декларацията се издава въз основа на сертификат на продукт или сертификат на система за производствен контрол, или протокол от първоначално изпитване на типа :

№ 4731 от 11.08.2011г.


издаден от:


P.PITTAS-A.DRAGNIS & Co ATHENS - GREECE

Маркировката “CE” е поставена за първи път на продукта на 21.08.2012г..

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

03.02.2016г.


Симеон Пешев
Управител



ФИЛКАБ АД

Гр. Пловдив 4004, ул. "Коматевско шосе" №92,
тел.: 032-60 88 81, факс: 032-67 24 76

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

ИЗДЕЛИЕ: ВЕРТИКАЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ 50x50x4 – 1500мм
ВЕРТИКАЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ 50x50x5 – 1500мм
ВЕРТИКАЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ 60x60x5 – 1500мм
ВЕРТИКАЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ 60x60x5 – 2500мм
ВЕРТИКАЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ 63x63x5 – 1500мм
ВЕРТИКАЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ 63x63x6 – 1500мм

Условия на експлоатация: Подземен монтаж

Стандарт: БДС 6561

Технически характеристики:

1. Стомана ъглова

- Марка: Ст 3 – БДС 6561-74
- Якост на опън: 372 – 412 MN/m²
- Граница на провлачване: 235 MN/m²

2. Стомана плоска


- Марка: Ст 3 – БДС 2611-85
- Якост на опън: 372 – 416 MN/m²
- Граница на провлачване: 235 MN/m²

2. Покритие

- Дебелина: 10-12μm
- Стандарт: БДС 16676-87

19 Февруари 2009 г.
гр. Пловдив

Александър Приходков
Директор "Кабелна арматура"



ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на процедурата по договаряне без предварително обявление
и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Петкана Петрова Николова с лична карта № 646292333, издадена на 25.01.2016г., от МВР – гр. София, с ЕГН 5301296330, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение
на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община
Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с
административен адрес ж.к. „Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на
обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на
техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-
монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички
условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при
оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на
поръчката и формирането на комплексната оценка.

19.07.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Петкана Петрова Николова с лична карта № 646292333, издадена на 25.01.2016г., от МВР – гр. София, с ЕГН 5301296330, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”


ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.07.2016г.

Декларатор:





CISQ is a member of



www.lqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

СЕРТИФИКАТ №

32498/15/S

CERTIFICATE No.

Удостоверява, че системата за управление на качеството на
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД
STROITELSTVO I SANIRANE INJENERING KONSULT EOOD

Ж. К. ЗАПАДЕН ПАРК, УЛ. СУХОДОЛСКА 2, БЛ. 31, ЕТ. 1, АП. 3, СОФИЯ 1373, БЪЛГАРИЯ
RES. C-X ZAPADEN PARK, 2, SUHODOLSKA STR., BL. 31, FL. 1, APP. 3, 1373 SOFIA, BULGARIA

ЗА СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

УЛ. КИШИНЕВ 1, ЕТ. 4, АП. 20, СОФИЯ 1407, БЪЛГАРИЯ
1, KISHINEV STR., FL. 4, APP. 20, 1407 SOFIA, BULGARIA

И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ
AND THEIR OPERATIONAL YARDS

Съответства на стандарт
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

С област на приложение / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

EA:28

СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ И СМЕСЕНИ СГРАДИ, СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА.

CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REPAIR OF CIVIL AND MULTIPLE PURPOSE BUILDINGS, PUBLIC
BUILDINGS AND FACILITIES INCLUDING RELEVANT INFRASTRUCTURE.

Валидността на този сертификат зависи от годишните / шестмесечните одити и от цялостния преглед на системата за управление на всеки три години.
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
Използването и валидността на сертификата зависят от спазването на правилата на РИНА за сертификация на системи за управление на качеството.
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Първо издание
First Issue

16.07.2015

Настоящо издание
Current Issue

27.08.2015

Валидност до
Expiry Date

26.08.2018

Kalin Panev
Balkan Area Manager

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ е Италианската
Федерация на Органите по
Сертификация на Системи за
Управление

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies




SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 006 C
SCR N° 003 F LAB N° 0032
SGE N° 008 M

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



Организацията е сертифицирана по
гореуказвания стандарт от 10.09.2012

This organisation is certified for the above
standard since 10.09.2012.



www.cisq.com

From CERSISGE-08/2013

151



CISQ is a member of



www.lqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.

IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

СЕРТИФИКАТ № CERTIFICATE No.

EMS-5946/S

Удостоверява, че системата за управление по отношение на околната среда на
It is hereby certified that the Environmental Management System of

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД STROITELSTVO I SANIRANE INJENERING KONSULT EOOD

Ж. К. ЗАПАДЕН ПАРК, УЛ. СУХОДОЛСКА 2, БЛ. 31, ЕТ. 1, АП. 3, СОФИЯ 1373, БЪЛГАРИЯ
RES. C-X ZAPADEN PARK, 2, SUHODOLSKA STR., BL. 31, FL. 1, APP. 3, 1373 SOFIA, BULGARIA

ЗА СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

УЛ. КИШИНЕВ 1, ЕТ. 4, АП. 20, СОФИЯ 1407, БЪЛГАРИЯ
1, KISHINEV STR., FL. 4, APP. 20, 1407 SOFIA, BULGARIA

И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ
AND THEIR OPERATIONAL YARDS

СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 14001:2004

С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

EA:28

СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОТ НА ЖИЛИЩНИ И СМЕСЕНИ СГРАДИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА.

За информация относно
валидността на
сертификата може да
посетите www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REPAIR OF CIVIL AND MULTIPLE PURPOSE BUILDINGS, PUBLIC
BUILDINGS AND FACILITIES INCLUDING RELEVANT INFRASTRUCTURE.

Използването и валидността на сертификата зависят от спазването на правилата на РИНА за сертификация на системи за управление по отношение на околната среда
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
Валидността на този сертификат зависи от годишните / шестмесечните одити и от цялостния преглед на системата за управление на всеки три години.
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Първо издание First Issue	16.07.2015
Настоящо издание Current Issue	27.08.2015
Валидност до Expiry Date	26.08.2018

Kalin Panev
Balkan Area Manager

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ е Италианската
Федерация на Органите по
Сертификация на Системи за
Управление

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies




SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAF N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 006 C
SCR N° 003 F LAB N° 0032
SGE N° 008 M

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



Организацията е сертифицирана по
гореуказвания стандарт от 10.09.2012.

This organisation is certified for the above
standard since 10.09.2012.



www.cisq.com

From CERSISGE-08/2013

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
№ 04100100001769
„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОПС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по ф. д. № 9078/ 1998 г., ЕИК: 121265113, с Разрешение № 8/ 15.06.1998 г. за застрахователна дейност, тел.: +359 2 9651525, 070017241, факс: +359 2 9651526, email: office@euroins.bg, с посредничеството на Мариян Годоров Иванов, лег. документ № 0015141, адрес гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 4, ет. 2, тел. 02/ 489 00 90.

ЗАСТРАХОВАНИ:

„Строителство и саниране – инженеринг – консулти“ ЕООД

ЕИК: [1][3][1][4][0][5][7][7][7]

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Западен парк“, ул. „Суходолска“ 2, бл. 31, ет. 1, ап.3,

представяван/о от Петкана Петрова Николова,

ЕГП: [5][3][0][1][2][9][6][3][3][0]

в качеството на:

☐ ПРОЕКТАНТ - изготвящ проект за строителство, саниране, реставрация,

☐ КОНСУЛТАНТ - изготвящ технически проект, саниране, реставрация,

☒ СТРОИТЕЛ - изготвящ и изпълняващ строителство, саниране, реставрация,

☐ ЛИЦЕ, изготвящо проект за строителство, саниране, реставрация,

☐ ЛИЦЕ, изготвящо технически проект за строителство, саниране, реставрация, с одобрение на компетентен орган,

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ
 - по писмени претенции на увредените лица за имуществени и немуществени вреди, предявени в срока на дебитивна на застрахователния договор, включително за съдебни разходи;
 - за имуществени и немуществени вреди вследствие на а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, при или по повод изпълнение на задълженията му или прилика със стресови категории: ☐ първа ☐ втора ☒ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и немуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В агрегат 200,000.00 / ДВЕСТА ХИЛЯДИ / ЛЕВА	5. За едно събитие 100,000.00 / СТО ХИЛЯДИ / ЛЕВА
---	--

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок: от 00.00 ч на 01.10.2015 г. до 24.00 ч на 30.09.2016г.	7. Фиксирана ретроактивна дата ☒ да, считано от 06.04.2010 г. / ☐ не
---	--

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия: 200.00 ЛЕВА	9. Отстъпки: % на основание:	10. Обща застрахователна премия 200.00 ЛЕВА
11. Данък върху застрахователната премия 2%		4.00 лв.
12. Общо дължима сума:		204.00 лв.

13. Начин на плащане: ☒ ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО

☐ в брой ☒ по банков път: BIC: FINVBSGF; IBAN: BG66FINV91501016123505, при "Първа Инвестиционна Банка" АД

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска
Дата на падеж:	28.09.2015г.	20.....г.	20.....г.	20.....г.
Застрахователна премия	200.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	4.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума:	204.00 лв.	лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ сключва с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, не се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:

- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ лева;
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;
- Периодичен част от настоящия застрахователен договор е:

* Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от 28.09.2015



Долноподписаният, в качеството си на Застраховател/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получи съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. София, 28.09.2015 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Петкана Петрова Николова, в качеството ми на Управител на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД – участник в процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:


След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:

ПОДПИС



"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
 Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
 ЕИК: 121718407
 Главна агенция Русе
 Адрес: гр. Русе, пл. "Света Троица" 15



Национален номер 0700 16 166
 www.dzi.bg


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212216171000022 / 16.06.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Русе, АДРЕС гр. Русе, пл. "Света Троица" 15 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: НИКОЛАЙ АСЕНОВ ДАВИДКОВ ЕГН: 7303196924 Адрес: Домашен: с.Кокаляне, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 5 Представявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 25,000 лв. Агрегатен лимит: 50,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 18.06.2016 г. КРАЙ: 24:00 часа на 17.06.2017 г.		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	01.01.2015		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв.	Словом: петдесет лв.	
ВНОСИ:	I-ва вноска		
ДАТА:	17.06.2016		
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.		
ОБЩА СУМА: (вноска + данък 2% върху зп)	51.00 лв.		
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	Словом: едно лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (дължима застрахователна премия + данък 2% върху зп)	51.00 лв.	Словом: петдесет и едно лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строителство, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

16-06-2016 10:39 09 J027717



155

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.165/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникнало правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта," на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 16.06.2016 г. гр.Русе.

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

/погнус и печат/

Данни за застрахователния агент:

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКСПЕРТ СЕООД
гр.София, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛ. 108
17162970




ЗА

ЗАСТРАХОВАНΙΑ:

/име, погнус, печат/

16-06-2016 10:39:09 JD27717



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Николай Асенов Давидков, в качеството ми на Проектант по част Архитектура в офертата на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД – участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”


ДЕКЛАРИРАМ, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис /



ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

Седелище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-03/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 01010/10.05.2016 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател, удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261610000449

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:**ЗАСТРАХОВАН:****БОЖЕНА ПЕНКОВА РУСЕВА СТРАШИМИРОВА****ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:****ЕГН: 8102247997****12 месеца****от 00:00 часа на : 13.05.2016 г.****до 24.00 часа на : 12.05.2017 г.****и 5/пет/ години назад 13.05.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.****ЗАСТРАХОВАТЕЛ:****ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00****ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:**

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000449

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :



50 000 лв. (словом: петдесет хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
Без самоучастие на застрахования.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

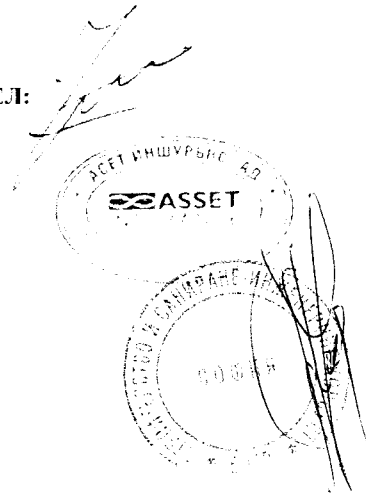ЗАСТРАХОВАН:**ЗАСТРАХОВАЩ:****ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Божена Пенкова Русева – Страшимирова, в качеството ми на Проектант по част Конструктивна в офертата на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД – участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.


Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19.07.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/подпис /



139

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180152140000069

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА: Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД "Алианс България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН: СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА, ЕГН: 7308146675
Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. ког 1000, УЛ.С.РАДЕВ 68,БЛ.136 Б,

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Проектант , Категория строежи: III

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: от 00:00:00 часа на 21.12.2015 г. до 24:00:00 часа на 20.12.2016 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 14.12.2010 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно действащата нормативна уредба

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: 50,000.00 BGN за всяко едно събитие.
100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10.00 %, но не по-малко от 1,000.00 BGN от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 BGN (сто BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП: 2.00 BGN(два BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 BGN (сто и два BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 21.12.2015 г. 102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 20.12.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ког 214

/Райна Ваташка/

ЗАСТРАХОВАН:

/СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА/

№ 1287410

Посредник: ГП ЕВРОПА - ЕВРОПА 2007 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. ког 1606, Д. ГРУЕВ, №42, ЛД №

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п. ког 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД №

Оригинал

Allianz

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Стела Димитрова Чамова, в качеството ми на Проектант по част ОВК и Енергийна Ефективност в офертата на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД – участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:


След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:

/подпис /



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 570 1317 0000503496

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" присъма да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Иван Петров Панайотов, ЕГН : 4706077147,

гр. София, ж.к. Манастирски ливади" - Б. бл. 42, ап. 1

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална
дейност:

☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител

☐ Лице, упражняващо
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

☐ Лице, упражняващо
технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒ Клауза А - за всички обекти
по чл. 171 от ЗУТ

☐ Клауза Б - само за един обект
по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000		
- лимит за имуществени вреди			
- лимит за немуществени вреди			
- лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50 000		

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 21.06.2016 г. до 24.00 часа на 20.06.2017 г.

Ретроактивна дата: 21.6.2011 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева; 2%ЗДЗП: 1 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51 лева.

словом

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 20..... г.	II-ра/ 20..... г.	III-та/ 20..... г.	IV-та/ 20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полницата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата:

11.6.2016 год.

гр.

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

Корпорекс Бг ЗБ ООД, гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 417, вх. Б, ап. 1

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" затова се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

БУЛСТАТ №121076907 Разрешение за застрахователна дейност №1506/98Г на ДЗН



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Иван Петров Панайотов, в качеството ми на Проектант по част Електрическа в офертата на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД – участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”


ДЕКЛАРИРАМ, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис /



ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР **№ 04100100002187/20.06.2016**

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОНИС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по ф. д. № 9078/ 1998 г., ЕИК: 121265113, с Разрешение № 8/ 15.06.1998 г. за застрахователна дейност, тел.: +359 2 9651525, 070017241, факс: +359 2 9651526, email: office@euroins.bg, с посредничеството на агенция Бургас 4, адрес гр. Бургас ул. „Ал. Стамболийски“ 24, ет. 1, тел 056/ 845 861

ЗАСТРАХОВАН:

ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУСЕВ

Седалище и адрес на управление: град Бургас кв. Лозово, ул. „Иглика“ 15, тел: 0888 508462

представяван/о от _____

в качеството на:

☒ **ПРОЕКТАНТ** - на проекта/обекта на извършване на проект

☐ **КОНСУЛТАНТ** ☐ **A** на извършване на изследвания, изпитания, експертизи, консултации, проектиране, извършване на строителство

☐ **СТРОИТЕЛ** ☐ **A** на извършване на строителство, извършване на строителство

☐ **ЛИЦЕ** - извършване на строителство на обекта на строителство от друго лице

☐ **ЛИЦЕ** - извършване на строителство на обекта на строителство от друго лице

ЕГН **615103200547**

ЕГН _____

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(1) по писмени претенции на уредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разходи;

(2) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;

при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория: ☒ първа ☐ втора ☐ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В агрегат 300 000 ТРИСТА ХИЛЯДИ ЛЕВА	5. За едно събитие 150 000 СТО И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА
--	--

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 21.06.2016 г. до 24.00 ч. на 20.06.2017г.	7. Фиксирана ретроактивна дата ☐ да, считано от ____ 20 ____ г. / ☐ не
--	---

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия: 300 00 ТРИСТА ЛЕВА	9. Отстъпки: % на основание	10. Обща застрахователна премия 300 00 / триста / лева
--	--------------------------------	---

11. Данък върху застрахователната премия 2%

12. Общо дължима сума:

13. Начин на плащане: ☒ **ЕДНОКРАТНО** ☐ **РАЗСРОЧЕНО**
☒ в брой ☐ по банков път: BIC: _____ IBAN: _____ Банка: _____

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска	20 г
--	----------	----------	----------	----------	------

Дата на падеж: 20.06.2016г. _____ 20 ____ г.

Застрахователна премия 300 00 лв. _____ лв. _____ лв. _____ лв.

Данък 2% 6 00 лв. _____ лв. _____ лв. _____ лв.

Общо дължима сума: 306 00 лв. _____ лв. _____ лв. _____ лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ започне с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 302 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:

- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ 10 % от размера на искане, но не по-малко от 1000 (хиляда) лева.
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ. бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство.
- Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:

• Предложение-възгосник за сключване на застрахователен договор от _____

Долнописаните, в качеството си на Застрахован, представител на Застрахования, декларират: 1. Съгласен съм/личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднаобразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. Бургас, 20.06.2016г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

**ВАРНО С
ОРИГИНАЛА**

(подпис и печат)

(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Огнян Михайлов Русев, в качеството ми на Проектант по част Пожарна безопасност в офертата на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД – участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”


ДЕКЛАРИРАМ, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис /



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АРХИТЕКТИ, ПРОЕКТАНТИ И СТРОИТЕЛНИ
ИНЖЕНЕРИ"

№ 1316 030 15 00015

ЗАСТРАХОВАТЕЛ	ЗАД „ВИКТОРИЯ“, Главна Агенция Бургас ЕИК 119037309, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97		
ЗАСТРАХОВАН	МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Бургас, ж.к. "Бр. Миладинови", бл.71 – 2 ЕГН 4708090847		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ	Гражданската отговорност за вреди, причинени на собственика/ инвеститора, другите участници в строителството и/ или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната дейност.		
ОБЕКТ	Всички обекти, поети за изпълнение от Застрахования в рамките на застрахователния период		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ	За един иск 25 000лв. За всички искове 50 000лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ	5% от всяка щета, но не по-малко от 1000лв. 12 месеца		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА	Начало: 00:00 часа на 04.10.2015г.		Край: 24:00 часа на 03.10.2016г.
	-		
РЕТРОАКТИВНО ДЕЙСТВИЕ	Начало: -		Край: -
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ	50.00лв. /Петдесет лева/, платима еднократно при подписване на полицията		
ДЪЛЖИМ ДАЊЪК ВЪРХУ ПРЕМИЯТА 2%:	1.00лв. /Един лева/		
ВСИЧКО:	51.00лв. /Петдесет и един лева/		

	I-ва вноска	В срок до	II-ра вноска	В срок до	III-та вноска	В срок до	IV-та вноска	В срок до
Застрахователна премия:	50.00лв.	03.10.2015г						
Дължим данък:	1.00лв.							
Всичко:	51.00лв.							

Съгласно чл. 202 (1) и (2) от Кодекса за застраховането при неплащане на разсрочена вноска полицията ще бъде прекратена в 15-дневен срок след датата на падежа. Застрахованият е получил Общите условия за застраховане на професионални отговорности и Приложението "Професионална отговорност на архитекти, проектанкти и строителни инженери" и те са неразделна част от полицията. Застрахованият е получил информацията съгласно чл. 185 (3) от Кодекса за застраховането.

Дата на сключване на полицията: 30.09.2015г.

Място на сключване на полицията: Бургас

Имена и адрес на застрахователния посредник, Но на легитимационния документ: ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА


ЗАСТРАХОВАТЕЛ: **ГЛАВНА АГЕНЦИЯ**
Бургас
ЗАД ВИКТОРИЯ

ЗАСТРАХОВАН: _____



ЗАД "ВИКТОРИЯ" • София 1527 • Район „Оборище“ • ул. „Искър“ № 69-71 • тел.: 0700 19 577 • факс: 02 981 12 47
VICTORIA PLC • 1527 Sofia • 69-71 Iskar Str. • Oborishhte urban district • tel.: +359 9 350 500 • fax: +359 2 981 12 47
Разрешение за извършване на застрахователна дейност • License № 12/16.07.1998 г.

• e-mail: office@victoria-insbg.com
• www.victoria-insbg.com



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Михаил Георгиев Георгиев, в качеството ми на Проектант по част ПБЗ, ПУСО и Координатор по безопасност и здраве в офертата на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД – участник в ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

19.07.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис /

167

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

Наименование на участника

Петкана Петрова Николова

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:	
• Страна, код, град, община	България, гр. София 1373, Община Столична
• Квартал, ул., №,	Район Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл.31, ет. 1, ап.3
• Телефон, факс,	02 / 950 0980, 02 / 950 0980
• E-mail:	ssik_eood@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”**

Предлагаме:

Гаранционен срок за СМР: 10,06 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1,05	8	8	16	0,17
2.	Хидроизолации	4,58	5	5	10	0,46
3.	Топлоизолации	63,44	5	5	10	6,34
4.	Довършителни работи	27,94	5	5	10	2,79

Петкана Петрова Николова

5.	Ел. инсталации	3,00	5	5	10	0,30
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразжения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срок за изпълнение на строителството: 45/четиридесет и пет /календарни дни

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 20 /двадесет/ календарни дни

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

Нейвана Николова

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 19.07.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

Петранг Николов



Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

РАБОТНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛ. 210, ВХ. „А“, ВХ. „Б“ И ВХ. „В“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО”

I. ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ЕСМ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Описание на предмета на поръчката

1. Обект и цел на поръчката

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще допринесе за:

- По-високо ниво на енергийната ефективност на сграда и намаляване разхода на енергия;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
- Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

Обект на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”.

Допустими за финансиране дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, са:

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

Управител – Петкана Николова.....

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

2. Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);
3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

1.1. По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

1.2. По системите за поддържане на микроклимата:

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата);
- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Основните подзаконовни нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотреблението в сградите и създават правна и техническа основа за изпълнение на изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите, се прилагат съгласувано както следва:

На основание ЗУТ:

- Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
- Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите;

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- Наредба №2 от 2008г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи н сгради и съоръжения;

На основание ЗЕЕ:

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях;

На основание ЗЕ:

- Наредба №15 от 2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, преноси разпределение на топлинна енергиям както и методика за нейното прилагане.

На основание ЗТИП:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с Постановление №325 на Министерски съвет от 2006г.;
- Наредба №РД02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;

При изпълнение на поръчката „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД ще съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС – Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Управител – Петкана Николова

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;
- Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за опазване на околната среда.
- Закон за защита от шума в околната среда.

Ще се спазват и минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнението и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики:

- Да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да спомагат за опазване на околната среда;
- Да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- Отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатация количество енергия да е минимално;
- Да са защитени със съответстваща за тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и неприемливи въздействия от вибрации;
- Да са енергоефективни в целия си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
- Да се съобрази с възможностите за оползотворяване на слънчева енергия и на енергията на други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономично съобразно;


2. Описание на сградата

Сградата е построена през 1988 г. Сградата представлява едро поанелна жилищна сградата /ЕПЖС/, с безскелетна конструктивна система – проектиран и изпълнен на принципа на клетъчна система с напречни и надлъжни носещи стени. Сградата е с плоско фундиране, като изпълнението до кота 0,00 е монолитно. Покривът е плосък – студен, изпълнен от покривни стоманобетонни панели. Сградата се състои от 3 секции/входа с различна етажност (вх. А е 5-етажен, вх. Б - 6-етажен, вх. В – 5-етажен), и сутерен с мазета. Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка. Неподменената дограма е дървена слепена по апартаменти и дървена единично остъклена в общите части – стълбищна клетка и

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

сутерен. Покривът е с вътрешно отводняване, като светлата височина на подпокривното пространство е около 1.90 м.

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем - бруто	Отопляем обем - нето
м ²	м ²	м ²	м ³	м ³
720.0	3869.40	3 737.4	10 464.7	9 717.2

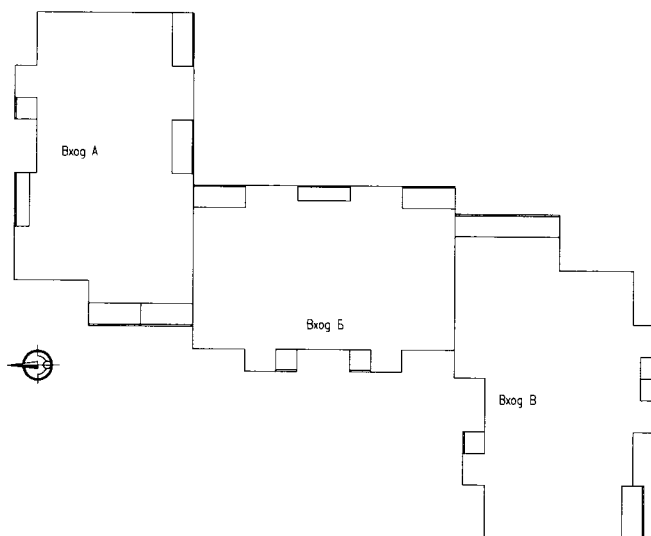

Описание на отделните етапи на изпълнението на поръчката

Инженерингът обхваща изпълнение на следните дейности, разделени в 3 етапа:

А. Изготвяне на работен проект за изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт и енергоспестяващи мерки, включително съгласуване на проектите със съответните контролни органи в случаите, в които се изисква. Срокът за изготвянето на Работния проект, започва да тече от датата на подписване на договора;

Б. Изпълнение на необходимите Строителни и монтажни работи за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи дейности. Срокът за изпълнение на предвидените СМР в проекта, започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка Протокол обр. 2, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Управител – Петкана Николова.....

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

В. Осъществяване на авторски надзор, който се извършва през периода на изпълнение на енергоефективните мерки на сградите и съпътстващите строително-ремонтни работи;

А. ЕТАП 1 - Изготвяне на инвестиционен проект

При изготвянето на Работен инвестиционен проект за изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт и енергоспестяващи мерки, „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД, ще осигури екип от правоспособни проектанти, които ще изготвят работните проекти на база наличните Технически паспорт и Доклад от обследването за енергийна ефективност.

Ще се спазват действащите нормативни изисквания, а именно:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
- Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

При проектиране на строежите ще се предписват строителни продукти, материали и технологии, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, съгласно чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- Механично съпротивление и устойчивост;
- Безопасност в случай на пожар;
- Хигиена, здраве и околна среда;
- Достъпност и безопасност при експлоатация;
- Защита от шум;
- Икономия на енергия и топлосъхранение;
- Устойчиво използване на природните ресурси;

Периода за изработване на инвестиционните проект е разделен условно на два подетапа:

Подготвителен етап

1. Посещение на проектния район от проектанския екип;
2. Представяне проектанския екип на Възложителя;
3. Осигуряване на скица и виза за проектиране;
4. Обсъждане на проектни решения;
5. Запознаване със съществуващата документация;

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

Изготвяне на инвестиционен работен проект за енергийно обновяване

Проектът ще съдържа следните части:

1. Част Архитектура;
2. Част Конструктивна;
3. Част Електро;
4. Част ОВК;
5. Част Енергийна ефективност;
6. Част Пожарна безопасност;
7. Част ПБЗ;
8. Част ПУСО;

Екипът от проектанти ще изготви проекта, изцяло в съответствие с изискванията на Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като стриктно следи за мерките предписани в Техническият паспорт и Доклада за обследване за енергийна ефективност. Проектите ще обхващат само мерките, заложиени като задължителни в докладите от обследванията и допустими за финансиране по настоящата програма.

В работният проект ще бъдат предвидени следните мерки:

- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, които са предписани като задължителни в техническото обследване;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., предписани в техническото обследване;
- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
- съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект;

В работните проекти по всички части, подробно ще бъдат описани всички изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификации на предвидените за влагане строителни материали и изделия, заедно с техническите изисквания към тях, в съответствие с действащите норми, както ще бъдат изготвени подробни количествени сметки за видовете строително-монтажни работи.

Работният проект има за цел да:

- Да изясни конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- Да осигури възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
- Да съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.

Проектът ще бъде с обхват и съдържание, съгласно Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и ще включва следните части:

1. Част „Архитектурна“

Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията за изпълнение на строителните дейности и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а тъй като в този случай проектирането е еднофазно, във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения. Ще се представи в графична и текстова част.

Част архитектурна на работния проект се представя в следните чертежи:

- Чертежи Разпределения на типов, партерен и сутеренен етаж;
- Характерни вертикални разреза на сградата;
- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финално покритие. Графичното представяне на фасадите трябва ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряна балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите изисквания;
- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа:

– *Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;*

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- *Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;*
- *Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.*
- *Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.*
- *Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.*

2. Част „Конструктивна“

Част конструктивна ще съдържа обяснителна записка, която ще дава подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени детайли, които се отнасят към конструктивните елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др.

3. Част „Електро“

Тази част на инвестиционния проект ще засяга изграждането на мълниезащитна инсталация, ремонт на електрическата инсталация в общите части и енергоспестяващо осветление в общите части. В обяснителната записка подробно ще бъдат описани възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени и детайли за изпълнение;

4. Част „Енергийна ефективност“

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа: Обяснителна част; Изчислителна част, Технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

5. Част „Отопление и вентилация“

Частта ще се изготви съгласно Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство и разпределение на топлинна енергия. Ще бъде описано подробно състоянието на съществуващите отоплителни инсталации;

6. Част „Пожарна безопасност“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата. Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

7. Част „План за безопасност и здраве“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.). Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

8. Част „План за управление на строителните отпадъци“

Обхватът и съдържанието са определени съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

Частите на работния проект ще бъдат придружени от количествено-стойностни сметки, където това е приложимо.

В работния проект ще се предвидят строителни продукти – материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите ще са с оценено съответствие със съществените изисквания определени със Закона за техническите изисквания към продуктите. Материалите и продуктите, предвидени за енергийното обновяване, задължително са с технически характеристики, отговарящи на заложените изисквания в обследването за енергийна ефективност.

След изготвяне на инвестиционния проект, всички проектни части се подписват и съгласуват от Възложителя и представител на СС, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ и от лицето упражняващо технически контрол в проектирането. Работният проект ще се представи в необходимия брой екземпляра на хартиен и електронен носител;



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Б. ЕТАП 2 - Изпълнение на СМР

Строително монтажните работи на обекта се извършват в съответствие с действащите нормативни изисквания и условията на договора и започват след издаване и влизане в сила на Разрешението за строеж и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, в съответствие с Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Целият строителен процес ще бъде разделен в два подетапа:

1. Временно строителство и подготвителни работи

Този етап включва: изготвяне оценка на риска, доставка на контейнери за отпадъци, докарване на необходимата строителна механизация и работно оборудване, групиране на работниците в работни звена и разпределяне на дейностите, начално захранване на обекта със строителни материали, доставка на предпазна ограда и информационни табели, подготовка на необходимата документация.

2. Изпълнение на строително-монтажни работи

При изпълнение на строително-монтажните работи, ще се съобразяваме със заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Техническото изпълнение на строителството на обекта ще се изпълнява в съответствие с изискванията на действаща нормативна уредба, техническите спецификации на влаганите продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики на фирма „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД.

Предвиждат се на бъдат изпълнени строително-монтажните работи, предписани в Доклада за обследване за енергийна ефективност и Доклада от техническото обследване. Предписани са следните мерки и дейности:

Енергоспестяваща мярка № 1 – Топлинно изолиране на външни стени

В доклада за обследването на енергийните характеристики на сградата е предписано пълното топлоизолиране на сградата, по всички външни стени и еркери. То е предвидено да се изпълни с топлоизолационна система от експандиран полистирен /EPS/, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ с дебелина от 50mm от външната страна на фасадните стени, включително и външните стени ограждащи подпокривното пространство, също с EPS 50mm, както и тези на цокъла с топлоизолационна система от екструдирани полистирен XPS 50 mm с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$. Обръщането около прозорците е предвидено да се извърши с EPS 20mm и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$. По външните стени с вече монтирана топлоизолация се полага само шпакловка с мрежа. След монтиране на топлоизолационните пакети по външните стени на сградата се полага цветна екстериорна мазилка.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Енергоспестяваща мярка № 2 – Топлоизолиране на под

В доклада за енергийно обследване е предписано изолирането на неотопляемия сутерен да се изпълни със система от експандиран полистирен – EPS, с дебелина 50мм, положена от тавана на сутерена, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$. Предвижда се и изолиране на усвоените тераси в частта си граничеща с външен въздух откъм пода – еркер с EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ с дебелина от 50мм. Върху положените топлоизолационни системи се полага минерална мазилка.

Енергоспестяваща мярка № 3 – Топлоизолиране на покрив

Предвидено е полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 100мм и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,044 \text{ W/mK}$ в подпокривното пространство на сградата. Ще се извърши и цялостен ремонт на хидроизолационната система на покрива. Ще се демонтира хидроизолацията. Ще се възстанови замазката и ще се монтира нова двупластова битумна хидроизолация, като вторият пласт ще е със защита от минерална посипка. Върху покривите над асаньорите и стълбищните клетки ще се изпълни топлоизолационна система от XPS с дебелина 100мм и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$, като отгоре се полови циментова замазка и се изпълни и хидроизолационния сиситема – двупластова битумна хидроизолация.

Енергоспестяваща мярка №4 – Подмяна на съществуваща дограма

Съществуващата стара и компрометирана дограма ще бъде заменена с пет камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет с очакван общ коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ще бъдат подменени и вратите с нови – алуминиеви, с очакван общ коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Енергоспестяваща мярка № 5 – Енергоспестяващо осветление

Предвижда се изграждане на енергоспестяващо осветление в общите части – стълбищна клетка, в съответствие с предписанията в доклада за енергийно обследване на сградата.

Дейности по обновяване на общите чати – мерки по част „Архитектура“

Предвижда се да се монтират метлани парапети на прозорците с недостатъчен прозоръчен зид, също така ще се доиззидат парапетите и страниите на терасите, където е необходимо. Ще се извърши обновяване на стълбищните клетки, както е посочено в доклада за обследването на техническото състояние на сградата. Предвижда се очукване и изравяване на мазилката, полагане на шпакловка и латекс по стените и таваните, освежаване на цоклите и стълбищните парапети.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

Дейности по конструктивно възстановяване /усилване/ основен ремонт – мерки по част „Конструктивна“

В проекта ще бъдат заложи само дейностите, класифицирани като допустими по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и предписани като задължителни в Доклада за техническо обследване на сградата и Техническият паспорт. Ще се обработят всички видими армировъчни пръти и ще се възстанови бетоновото покритие. Ще се възстановят компрометираните метални парепети по терасите. Ще се възстановят комините и бетоновите им шапки.

Дейности по обновяване на общите чати – ремонт на сградните инсталации в общите части – мерки по част „Електро“

Ще се извършат всички ремонти дейности по електрическата инсталация, които са предписани като задължителни в доклада за техническото състояние на сградата и са допустими по по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Ще се монтират мълниезащитна и заземителна инсталация.

Дейности по обновяване на общите чати – мерки по част „Пожарна безопасност“

Предвижда се да се подменят вратите от стълбищната клетка към сутерена с нови, огнеустойчиви, както да се подменят капаците при изхода към подпокривното пространство с огнеустойчиви.

Изпълнението на гореописаните мерки и дейности, налага извършване на н.нар. съпътстващи строително-монтажни работи. Те са свързани с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на извършеното обновяване.

Предвиждайки всички дейности по обновяване на сградата, както и съпътстващите такива е съставена количествена сметка с видове работи за изпълнение. Най-общо ще се изпълнят следните дейности:

№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Мярка	Количество
I	ЕСМ №1 - Топлоизолиране на външните стени на сградата		
I.1	Доставка и монтаж на строително скеле, вкл. демонтаж	м2	3 545,00
I.2	Демонтаж на климатични тела, вкл. обратен монтаж	бр.	18,00
I.3	Очукване на подкожужена фасадна мазилка и направа на нова	м2	498,56
I.4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	4 985,61
I.5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по външни неизолирани фасадни стени	м2	3 576,70

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

I.6	Доставка и полагане на шпакловка с мрежа по стени със съществуваща топлоизолация	м2	821,80
I.7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по външни сутеренни стени /цокъл/	м2	285,66
I.8	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 20мм, коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по страници на прозорци /обръщане на прозорци/	м	1 507,25
I.9	Доставка и полагане на екстериорна цветна минерална мазилка по външни стени	м2	4 985,61
II	ЕСМ №2 - Топлоизолиране на пода на сградата		
II.1	Очукване накомпрометирана мазилка и възстановяване на същата	м2	191,48
II.2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	765,90
II.3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по таван на неотопляем сутерен	м2	683,30
II.4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по под граничещ с външен въздух /еркери/	м2	32,90
II.5	Доставка и полагане на шпакловка с мрежа по под граничещ с външен въздух /еркери/ със съществуваща изолация	м2	49,70
II.6	Доставка и полагане на екстериорна цветна минерална мазилка по еркери	м2	82,60
II.7	Доставка и полагане на минерална мазилка по таван на неотопляем сутерен	м2	683,30
III.	ЕСМ №3 - Топлоизолиране на покрива на сградата		
III.1	Демонтаж и последващ обратен монтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	3,00
III.2	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	890,25
III.3	Демонтаж ламаринена обшивка по покрив	м2	151,37

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

III.4	Демонтаж на съществуващи водоприемници по покрива	бр.	6,00
III.5	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	222,56
III.6	Демонтаж шорцове от поцинкована ламарина	м	252,29
III.7	Направа на холкери	м	295,64
III.8	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата с дебелина 100мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,044 \text{ W/mK}$, в подпокривното пространство на топъл покрив на сградата	м2	623,30
III.9	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS с дебелина 100мм, коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W}$, по плосък топъл покрив над асаньора и стълбищните клетки, вкл. направа на циментова замазка	м2	60,00
III.10	Доставка и полагане на двуслойна битумна хидроизолационна система с посипка, включително битумен грунд	м2	890,25
III.11	Направа и монтаж на шорцове от поцинкована ламарина	м	252,29
III.12	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по покрив	м2	151,37
III.13	Доставка и монтаж на водоприемници	бр.	6,00
IV.	ЕСМ №4 - Подмяна на дограмата на сградата		
IV.1	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	298,62
IV.2	Доставка и монтаж на PVC дограма, с коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,40 \text{ W/mK}$, двоен стъклопакет с едно ниско емисионно външно стъкло	м2	277,99
IV.3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, с коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,70 \text{ W/mK}$ за входните врати	м2	20,63
IV.4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци(вкл. шпакловка, алуминиев ъгъл и т.н. без финишен слой)	м	734,00
IV.5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	353,45
V.	ЕСМ №5 - Въвеждане на енергоспестяващо осветление		
V.1	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение	бр.	31,00
I.	Задължителни мерки по част "Архитектура"		

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

I.1	Доставка и монаж на метални парапети на прозорци с недостатъчен прозоречен зид	м	18,20
I.2	Иззиждане с газобетон - парапети и страници на тераси	м2	182,70
I.3	Обрушване на компрометирана мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	162,15
I.4	Направа на изравнителна мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	162,15
I.5	Направа на шпакловка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	1 080,98
I.6	Боядисване с латекс по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	1 080,98
I.7	Боядисване с блажна боя по метални парапети и цокли на стълбищна клетка	м2	53,60
I.8	Боядисване с блажна боя по метални врати в общите помещения	м2	45,90
I.9	Подмяна на врати към сметопровод	бр.	16,00
I.10	Ремонт на стълбищен парапет, вкл. ръкохватки	м	94,40
I.11	Пребоядисване на метални капаци на прозорците на сутерена	м2	14,40
I.12	Изнасяне, натоварване, превоз и разтоварване на депо на строителни отпадъци общо за целия обект	м3	106,00
II.	Задължителни мерки по част "Конструктивна"		
II.1	Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки	бр.	17,00
II.2	Възстановяване на компрометирани метални парапети по тераси	м	174,00
II.3	Премахване на стара подкожувена мазилка и направа на нова по обрушени краища на балкони	м2	64,13
II.4	Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез механична обработка и нанасяне на ръждопреобраувател, вкл. възстановяване на бетоновото покритие с циментов разтвор	м2	46,52
III.	Задължителни мерки по част "Електрически инсталации"		
III.1	Подмяна на кабелите на осветелението в общите помещения на всеки вход, вкл. всички съпътстващи дейности	компл.	3,00
III.2	Доставка, направа и монтаж на мълниезащитна и заземителна инсталация	компл.	3,00
IV.	Препоръчителни мерки по част "Пожарна безопасност"		

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

IV.1	Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати EI90 за отделяне на стълбищната клетка от сутерена	бр.	3,00
IV.2	Подмяна на метални капаци при изходите към подпокривното пространство и покрива, с нови с клас по огнеустойчивост EI60	бр.	6,00

В. ЕТАП 3 - Авторски надзор

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта. Авторският надзор ще бъде упражняван по време на целия строителен процес и особено когато когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите

С осъществяване на авторски надзор гарантираме точното изпълнение на проекта, съблюдаване на архитектурните, технологични, стилистични и строителни правила и норми, както и подготовка на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

II. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Описание на видовете СМР

Предлагаме следната технология за реализирането на дейностите от техническата спецификация, за всяка една от мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата, конструктивното укрепване и съпътстващите дейности, предписани от обследването на сградата.

Енергоспестяваща мярка № 1 – Топлинно изолиране на външни стени

В доклада за обследването на енергийните характеристики на сградата е предписано пълното топлоизолиране на сградата, по всички външни стени и еркери.

Управител – Петкана Николова.....

187

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

То е предвидено да се изпълни с топлоизолационна система експандиран полистирен /EPS/, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ с дебелина от 50mm от външната страна на фасадните стени. За топлоизолирането на външните стени на сутерена е предвиден екструдирания полистирен /XPS/, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ с дебелина от 50mm, а по подовите на усвоените тераси – експандиран полистирен /EPS/, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ с дебелина от 50mm. Обръщането около прозорците е предвидено да се извърши с EPS 20mm и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$. По външните стени с вече монтирана топлоизолация се полага само шпакловка с мрежа.

Изпълнението на топлоизолационна система по фасадите, неизбежно води до извършване на съпътстващи дейности, за достигане на цял завършен вид на сградата, защита на топлоизолационната система и осигуряване на топлотехнически характеристики за постигане на клас на енергопотребление „С“. За изпълнението на тази енергоспестяваща мярка, „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД предвижда изпълнението на следните строително монтажни работи:

✓ **Монтаж на строително скеле**

Най-доброто и качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле - метално тръбно скеле предназначено за изпълнение на довършителни работи по фасадите на сгради и съоръжения. Скелето трябва да бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема товари от машини, материали и движещи се хора.

Основата на която стъпват тръбите трябва да бъде здрава и без опасност от слягания. Ако няма бетонна площадка около сградата, под тръбите се поставят дървени или метални плоскости с достатъчна носимоспособност. Всички връзки на тръбите трябва задължително да се проверят втори път след първото им стягане. Всеки етаж на скелето трябва да е подсигурен с парапет от външната страна, а когато скелето е на отстояние по-голямо от 30см от фасадата се монтира парапет и от вътрешната страна. По страните на скелето се монтират предпазни мрежи за защита на хората, минаващи около сградата от падащи предмети. Вътрешния трафик на работниците се подсигурава с площадки и стълби към тях за преминаване от едно ниво на друго. При височина на сградата по-голяма от 6 метра скелето се подпира с дълги тръби към земята, а при височини над 10м се укрепва допълнително по фасадата. Това става с директно окачване на метални куки с дюбели по фасадата към които се връзва скелетната конструкция. Също така могат да се използват прозорците на помещенията и терасите, като там се разпъват телескопични подпори и на тях се фиксира тръба, която допълнително закотвя скелето. Работните площадки се изпълняват от дървени елементи - талпи, платна. Талпите трябва да бъдат с минимални размери - дебелина 5см и ширина 20см. Минималната ширина на работната площадка е 40см. Талпите трябва да се подсигурят срещу евентуално повдигане при стъпване в единия им край.

✓ **Очукване на подкожувана мазилка**

По фасадната мазилка на сградата се наблюдават обрушвания на мазилката, а на места са открити цели парчета от нея. В процеса на увреждане на мазилката се появяват мокри петна по фасадата, след което тя започва да се рони, отлюспват се слой след слой, на места

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

целият пласт мазилка се отлепва и при почукване кърти на кухо, а след време парчето пада и се открива зида.

Първата задача е чрез изкъртване да се отстранят до бетонова стена всички нездрави и повредени участъци от мазилката. Това най-често се налага в близост до цокъла и повредената мазилка се изкъртва на височина около 1м. над границата на овлажняване. Може да се използва къртач, може и обикновено длето и чук. Макар и наглед здрава, скритите места с отлепена от основата мазилка се откриват лесно чрез почукване с чук.

Несвързаните песчинки, частици от мазилката и прах се почистват със сгъстен въздух. Повредените участъци мазилка се отстраняват до достигане на здрава основа и здрава мазилка.

✓ **Възстановяване на мазилката – полагане на вароциментова мазилка по фасади**

Там, където мазилката е била нездрава и се е наложило тя да бъде изчукана, е необходимо същата да бъде възстановена. Предвиждаме полагане на варо-циментова мазилка за изкърпване на мазилката по фасадите.

Подготовка на основата: Основата трябва да е суха, незамръзнала и добре почиствена, без мазни петна.

Подготовка на сместа: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа.

Полагане: Приготвеният разтвор се нанася в един слой, след което се изравнява и загладва. Нормалната дебелина на нанасяне е 20мм, като минималната е 10мм. При необходимост от изравняване на мазилка над 25мм ще се работи в два слоя, като се ползва правилото, че вторият слой се нанася преди да е изсъхнал основния. Обръща се внимание на връзката стара-нова мазилка, като е необходимо да се изглади връзката между двете мазилки, за да се постигне равна основа.

✓ **Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд**

След дейностите по възстановяване на мазилката по фасадите, е необходимо да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада, преди монтажа на топлоизолационната система. Преди полагането се прави подготовка на основата – тя трябва да бъде здрава, суха, без пукнатини и прах. Повърхността да е равна и без дупки. Ако има остатъци от мазни петна, следва те да се отстранят. Преди нанасяне, грунда се разбърква с механична бъркалка. Нанася се в един равномерен пласт с плавни движения с помощта на бояджийски валеж. След полагането на дълбокопроникващият грунд се пристъпва към монтаж на топлоизолационната система по фасадите и цокъла.

✓ **Топлоизолационна система по фасади**

Предвидена е топлоизолационна система от 50mm EPS, с коефициент на топлопроводност $\lambda=0,035\text{W/mK}$.

Подвеждане на топлоизолацията се извършва с конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета вата, които се нивелират и по тях се опъват конци. Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата площ. При необходимост от корекции парчетата вата се донапасват в зависимост от хлътването или

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно. Тогава се прибегва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя. Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 мин. условие, което е от голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към топлоизолационните плоскости. Нанасяне на лепилото по линейно - точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му.

Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува термост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термо-моста през зимата - започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.

При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на технологичния отвор. Прозорците се обръщат с каменна вата с дебелина 2см. При преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни дебелини за обикане на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното обикащо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела. За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината на ТИ плоскостите да заби в стената, то това трябва да е не повече от 10мм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Шпакловка с мрежа се започва отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се загладва и материала в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см. с мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45° спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат PVC лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо.

✓ **Топлоизолация по страници на прозорци**

Обръщането на прозорците е дейност, която осигурява завършеността на топлоизолационния пакет на фасада. Топлоизолацията по страници ще се изпълни с 2 см каменна вата. Накрояват се ивиците според широчината на страниците, като се вземе предвид и дебелината на новата вече монтирана фасадна топлоизолация. Залепят се, като плоскостите се мажат с лепило на гребен. Дюбелират се и отгоре се шпакловат. Полага се мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

✓ **Полагане на мазилка по фасади**

След монтажа на топлоизолационният пакет за всеки участък от фасадата на сградата, се пристъпва към полагане на фасадна мазилка, като преди това, повърхността задължително се обработва с грунд за мазилка.

Грундирането се извършва 24 часа преди нанасяне на мазилката. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. Мазилката се нанася и обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на бака. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана.

Енергоспестяваща мярка № 2 – Топлоизолиране на неотопляем сутерен

За да се „пакетира“ сградата и да се постигнат изискванията на клас „С“ за енергопотребление е необходимо да бъде изолиран таванът на неотопляемия сутерен. В доклада за енергийно обследване е предписано това да се изпълни със система от експандиран полистирен – EPS, с дебелина 50мм, положени от тавана на сутерена, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$. Топлоизолирането на неотопляем сутерен обхваща следните дейности:

✓ **Очукване на стара мазилка по таван и направа на нова мазилка по таван на сутерен**

Начинът на изкърпване на повредите върху стара мазилка зависи от тяхната големина. По-малките пукнатини и изронени места се запълват с подходящ разтвор. Ако обаче повредите са по-големи и при почукване мазилката кънти глухо (което означава, че се е отлепила), се налага по-голям ремонт. Дефектната мазилка се изкъртва с острата част на чук, основата ѝ се почиства старателно с телена четка, прахът се измита и повърхността се навлажнява добре. След това се запълва с нова мазилка. Важно да не се нанася наведнъж дебел пласт мазилка. При необходимост се нанасят по няколко тънки пласта;

✓ **Полагане на дълбокопроникващ грунд**

Полага се върху почистена основа, суха, задрва, без мазни петна и прах. Преди нанасяне, грунда се разбърква с механична бъркалка. Нанася се в един раномерен пласт с плавни движения с помощта на бояджийски валик.

✓ **Направа на нова мазилка по таван**

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна. Ако е необходимо таванът се шприцова с рядък цименто-пясъчен разтвор.

Полагане: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа. Местата на измазване, включително границите на неостърганата мазилка, се измитат с метличка и се поливат с вода. Полага се шприц. След това се полага првият пласт мазилка, а при по големи площи трябва да се направят водещи ивици. Изравняването на мазилката става с мастер по ивиците или по старата мазилка. Трябва да се осигури качествено подравняване на кърпежите на мазилката с плоскостта на останалата мазилка, без шевове и други неравности.

✓ **Монтаж на топлоизолация от EPS – 50мм**

Важно условие при монтажа на плочите е състоянието на основата. Тя трябва да бъде здрава и с равна повърхност, да не съдържа нездравосъвързани частици, както и материали, които не позволяват здраво свързване на лепилото, също суха. За това предварително сме очукали покожушената мазилка и е положена нова, за да изравни и заздрави основата, като я подготви за полагане на топлоизолационните плочи. Всяка плоча трябва здраво да прилепне към тавана, с цялата си повърхност /над 70%/, без да остават кухини поради наличие на наравности на основата. Лепилото се разбърква и се нанася върху цялата повърхност, с

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

помоща на стоманена маламашка. След като бъде нанесено и „вчесано“ с маламашката, плочата се поставя върху тавана и се притиска силно, за да прилепне плътно. Плочите се залепват на редове, като вертиканите фуги между тях във всеки следващ ред се рзминават на разстояние половин плоча, с фугите на предният ред. Закрепването на плочите се усилва с поставянето на дюбели. По аналогия на зидарията и монтажът на ТИ плоскости много е важно правилното поставяне на първият ред плочи, защото те повеждат следващите редове. Останалите празнини се запълват с точно изириязани ивици от плоскостите.

След дюбелирането се шпакловат. Полага се стъклофибърна мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

✓ **Полагане на минерална мазилка**

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна.

Полагане: Мазилката изисква полагането на грунд за осигуряването на добро сцепление към основата. Отсъствието му или недостатъчното му количество води до отделяне (олющване) на мазилката от основата. Полагането на мазилка трябва да започне 24 часа след нанасянето на грунда. Преди нанасяне мазилката се рабърква с помоща на електрическа бъркалка. Не се допуска употреба на ръждясали инструменти. Мазилката се нанася равномерно върху основата с маламашка. Дебелината на слоя се определя от големината на зърното. Мазилката се нанася само на един слой. Важно условие за добрия краен резултат е еднаквата попиваемост на основата, което се осигурява от грунда. Положеният материал се структурира с пласмасова маламашка.

Енергоспестяваща мярка № 3 – Теплоизолиране на покрив

За завършване на цялостното изолиране на сградата и поради лошите топлотехнически свойства на покрива, се предвижда теплоизолирането му, чрез полагане на теплоизлация от XPS с дебелина 100мм и с коефициент на топлопроводност $\lambda=0,035\text{W/mK}$.

За целта са предвидени за изпълнение следните дейности, включително и подмяна на хидроизолацията на покрива, в съответствие с предписанията в доклада от техническото обследване на сградата:

✓ **Демонтаж на техническите съоръжения по покрива и демонтаж на съществуващата хидроизолация, ламаринени обшивки.**

Предвиден е цялостен ремонт на покрива на сградата, който започва с демонтаж на съществуващите съоръжения и хидроизолация, за да може да се пристъпи към дейностите за възстановяване на компрометираната замазка, намираща се под хидроизолацията. Демонтират се и ламаринените обшивки по бордовете на покрива.

✓ **Възстановяване на компрометирана замазка**

Под хидроизолацията по покрива има положена изравнителна циментова запазка. След като разкрият компрометираните и участъци, те следва да бъдат възстановени. В тези участъци ще се премахнат отронените парчета замазка, ще се почисти повърхността и ще се положи нова замазка от цименто-пясъчен разтвор, като предварително се обработи с бетонконтакт.

✓ **Полагане на теплоизолация от минерална вата 100 мм**

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Топлоизолацията е решена минерална вата с дебелина 100 мм. Топлоизолационните плоскости се полагат върху покривната плоча в подпокривното пространство. Материалът, който се полага трябва да бъде сух и неувреден, основата върху която се полага също трябва да бъде суха и чиста. След полагането им, плоскостите се дюбелират за покривната плоча, което осигурява фиксирането им в проектно положение и предпазва от разместване по време на периода на експлоатация.

✓ **Полагане на хидроизолация и съпътстващи дейности**

Хидроизолацията се полага на 2 пласта. Предварително се грундира с бирумен грунд с помощта на валици и четки. Преди монтажа на хидроизолацията се правят холкери, при ъгъла, който образуват повърхнината на покрива и борда. Целта е да не се натрупват напрежения при ъгъла от 90°, които биха довели до нарушаване на цялостта на изолацията. Холкерите подпомагат завиването на изолацията да стане по-плавно. Полагат се два пласта битумна рулонна хидроизолация с помощта на газови горелки. Горният хидроизолационен пласт е с посипка, за да защити битумната повърхност от слънчевите лъчи.

При полагането на хидроизолация се спазват температурни режими, предписани от проектанта и тези от техническата спецификация на продукта.

✓ **Подмяна на ламаринена обшивка и шорцове от поцинкована ламарина по бордовете на покрива**

Предвидена е подмяна на ламаринената обшивка по бордовете на покрива, като се демонтира старата обшивка, включително и шорцове от поцинкована ламарина. Ламаринената обшивка се монтира след полагане на хидроизолационната система.

Енергоспестяваща мярка № 4– Подмяна на съществуваща дограма

На база направеното обследване за енергийна ефективност на сградата, са направени предписания относно дограмата.

Предписанието е, съществуващата дограма, да бъде заменена с пет камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет с очакван общ коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$. За вратите е предвидена алуминиева дограма с $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Относно изпълнението на тази мярка за енергийна ефективност, предвиждаме изпълнението на следните дейности:

✓ **Подмяна на стара дървена и метална дограма с нова PVC дограма и алуминиеви врати**

Демонтажът и монтажът на прозорци ще се извършва от вътрешната страна на помещенията.

Демонтаж на старата дограмата ще се извърши по възможно най-внимателния начин, за да се избегне изкътрване на големи парчета от мазилката и тухлените зидове по страниците на прозорците. Откачат се крилата на прозорците, след което се демонтират касите. След демонтирането на старата каса, отворът в стената следва да се обработи, като се почисти от строителни отпадъци основно, и се оформи според параметрите на новият прозорец. Правилно иззидан отвор е този при който зидарските мерки надвишават с по 2 см столарските. Всички елементи, трябва да се монтират отвесно, хоризонтално и допрени.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Монтажът на новата дограма се осъществява чрез захващане на касата към зида посредством крепежни елементи - метални дюбели на разстояние 50-60см. За цялостното уплътнение на фугите между касата и зида се полага пенополиуретанова пяна със специално предназначение.

След като пяната се втвърди, излишъците се изрязват, след което луфта между рамките и външната част на стената се запълва със силикон за по-добро уплътнение.

Важно е да се напомни, че не е желателно отварянето на крилата в срок от 12ч. след приключването на монтажа.

След монтажа на новия прозорец довършителните работи за дооформяне на прозореца и финализиране на целият процес по подмяната са последваща операция, която се извършва от други специалисти.

След приключване на монтажните работи трябва да се провери функционирането на всички отваряеми части.

✓ **Външни подпрозоречни первази**

Външните подпрозоречни первази се монтират под наклон от 5°, който е достатъчен за отвеждане на водата, а предният им водооткапващ кант излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Подпрозоречната дъска се завива, заедно със закрепено за гърба ѝ уплътнение, към дограмата и се поставят капачките на главите на монтажните видии. За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се полага финалната мазилка до канта на страничните бордове.

✓ **Обръщане на страници на прозорци - вътрешно**

Най-общо казано процесът обръщане на врати и прозорци представлява обработка на онези ъгли, които се намират в пространството между дограмата и стените или пък тавана.

Самото обръщане ще извършим с помощта на гипскартонни плоскости, шпакловка и ръбохранител. Този процес има за цел да изправи страните на касата, но наред с това той се извършва и заради скриването и запълването на следите, които остават след смяната на старата дограма с нова. Нарушеният ъгъл се облича с кутия от гипскартон, слага се ръбохранител и се измазва с тънък слой гипсова шпакловка.

Енергоспестяваща мярка № 5 – Енергоспестяващо осветление

Предвижда се изграждане на енергоспестяващо осветление в общите части – стълбищна клетка, в съответствие с предписанията в доклада за енергийно обследване на сградата. Предвиждаме извършването на следните дейности:

Ще се демонтират всички осветителни тела в общите части, преди започване на ремонтните дейности в тях. Новите осветителни тела се монтират като се фиксира основата на тялото към тавана с дюбели. Свързват се с проводниците. Пурите се монтират в

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

предназначените за тях легла, чрез завъртане на 90°. Осветителните тела се монтират след завършването на всички ремонтни дейности в общите части.

Дейности по обновяване на общите части – освежаване на стълбищната клетка

В доклада за обследването на техническото състояние на сградата е предписано и освежаването на стълбищните клетки, което включва следните дейности:

✓ ***Изчукване на мазилка и направана на нова мазилка в общите помещения***

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да е чиста, да се почисти от прах и мазни петна. Дефектната мазилка се изкъртва с острата част на чук, основата ѝ се почиства старателно с телена четка, прахът се измита и повърхността се навлажнява добре. Там, където мазилката е била нездрава и се е наложило тя да бъде изчукана, е необходимо същата да бъде възстановена. Предвиждаме полагане на варо-циментова мазилка за изкърпване на мазилката по фасадите. Повърхността се шприцова с рядък цименто-пясъчен разтвор. При гладки повърхности преди полагане стената се грундира с бетонконтакт.

Полагане: В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се са разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа. Местата на измазване, включително границите на неостърганата мазилка, се измитат с метличка и се поливат с вода. Полага се шприц. След това се полага првият пласт мазилка, а при по големи площи трябва да се направят водещи ивици. Изравняването на мазилката става с мастер по ивиците или по старата мазилка. Трябва да се осигури качествено подравняване на кърпежите на мазилката с плоскостта на останалата мазилка, без шевове и други неравности.

✓ ***Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани на стълбищната клетка***

Шпакловките са предназначени за постигане на геометрично прави и идеално гладки стени и тавани. Според състава им, те могат да се използват в сухи или влажни помещения. Шпакловката е почти винаги наложителна, ако стената трябва да се боядиса. Шпакловките са сухи смеси разреждащи се във вода или готови за използване пастообразни вещества. Има два вида шпакловки - изравняващи и финишни. Изравняващите са предназначени за предварително изравняване на повърхността и запълване на по-големи пукнатини и дупки. Най-често сухите шпакловки са на база гипс или цимент, модифицирани с полимери и различни химични добавки. Те повишават техните адхезионни свойства (сцеплението между частиците), гарантират равномерно изсъхване и еластичност на целия слой. Шпакловъчната смес ще се изсипва постепенно в предварително измерено количество студена вода и ще се разбърква с помощта на електрически миксер до получаването на хомогенна смес. Ще се остави да узрее 10 минути и ще се разбърква отново. Ще се разбърква със скорост между 400 и 800 оборота в минута, за да не се вкарва въздух в сместа. Консистенцията на сместа ще се съобразява с конкретните условия, но е задължително тя да бъде еднаква за целия работен обект.

1. Първа ръка: Ще се започне от горния ляв ъгъл и ще се придвижва на дясно като първо ще се изкарва горната половина на стената, след това долната и ще се завършва долу-дясно. В повечето случаи се нанася материала с движение от долу на горе като започваме

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

малко под средата на стената и завършваме при тавана (когато работим горната половина) или от пода до над средата (когато работим долната половина). Всяко нанасящо движение ще започваме с маламашката под ъгъл около 30° спрямо стената, който ъгъл потепенно намаляме в съответствие с намалящия материал под инструмента към края на движението. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе и позаглаждаме материала преди да нанесем нов. Целта е материала да се разстели по най-бързия начин по стената в около 2мм слой.

Следи от маламашката са напълно допустими на този етап, важното е стената да е цялостно и сравнително равномерно покрита с материал. В зависимост от температурата, вида шпакловка и колко ни е отнело да нанесем материала ще се изчаква от 2 до 20 минути докато шпакловката в началото на стената почне да втвърдява и на пипане е като кашкавал. При топло време или големи стени докато се стигне до края, началото може да е вече готово за подравняване. Междуременно инструмента ще се почиства и измива добре преди следващия процес.

2. Подравняване и Заглаждане: Стената ще се минава с добре почиствена маламашка под малък ъгъл(10-15 градуса) без материал. С отнетия от маламашката материал ще се запълват ниските места. По високите места ще се притискат с легнала маламашка докато потънат. На този етап мнозинството от неравности и груби следи от маламашката ще трябва да бъдат изравнени. Широка шпакла или мастар могат да помогнат при изравняването на по-неравни стени. Някои ниски места и леки следи от маламашката може би ще останат, но те ще излязат при 2-та ръка.

3. Втора Ръка: Веднага след завършване на заглаждането докато първата ръка е още влажна но материала е вече втвърден цялата стена ще се минава втора ръка с ново бъркало материал. Този път върху маламашката ще слагаме около 1/2 от количеството материал, който ползвахме при нанасянето на първата ръка. Нанася се по същия начин, но с малко по-голям натиск за да се постигнем средна дебелина на слоя не повече от 1мм. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе материала, като ще се стараем да запълним и загладим всички ниски места и дупки преди да нанесем нов материал. След привършването на втората ръка отново ще изчакваме 2-20 мин, докато шпакловката е полувтвърдена.

4. Подравняване и Заглаждане: Отново ще пристъпим към процеса на изравняване и заглаждане но този път първо почистваме остатъчния материал полепнал по ъглите с граничещите стени и таван с помоща на голяма четка, която мокрим с вода и минаваме всички ъгли от край до край. Това също помага за по-добро оформяне на ъглите при минаване с маламашката. Второто заглаждане ще се извършва като с помоща на четката тук там по стената пръскаме малко вода (не повече от 1-2 тръсвания на четката на 1кв.м. - колкото да смаже да върви леко маламашката) и с хоризонтални и вертикални движения в двете посоки ще обработваме стената участък по участък като се стараем да запълним и изгладим всички низинки, задириания и следи от маламашката преди да преминем към обработката на следващия участък. Повече вода ще улесни работата, но ще причини повече следи от маламашката. Стената ще се обработва докато всички неравности ще са отстранени и ще е постигната задоволителна гладкост. Най-често стената ще се минава поне два пъти един след друг, като последният път е предимно за заличаване на следите от маламашката.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

5. Полиране: Тази последна стъпка не е задължителна, ако стената е вече задоволително гладка без следи от маламашката и върху нея ще се полага боя. Ако следи от маламашката са видими или допълнително полиране е нужно, се изчаква докато шпакловката стегне и отново с помощта на малко вода (1-2 тръскания на четката кв. м.) и добре изчистена маламашка стената се изглажда още веднъж с повечко натиск под малък ъгъл с многократни движения хоризонтално и вертикално до придобиването на желаната гладкост и гланц. Колкото повече полираме толкова по гланцирана ще става стената, но много гланцирана шпакловка не е добра за полагане на боя. Така че най-добре е да се спре когато е полуматова, но гладка.

Ако трябва да се оформят ръбове, за да станат прави се използва алуминиев профил (ръбохранител) който се фиксира на място предварително като се нанася гипс по ръба на възглавнички през 25см. Притиска се колкото е нужно, нивелира се и се размазва и заравнява излезлия през дупките гипс.

За безпроблемна и бърза шпакловка ще използваме шпакла и маламашка от неръждаема стомана. За изравняване на вътрешните ъгли ще се използва специална шпакла с две перпендикулярни една на друга плоскости. Външните ъгли ще се оформят, като ще се нанесе шпакловка първо от едната страна, а после ще се направи окончателно изравняване от другата страна с обикновена шпакла.

✓ **Боядисване с латекс по стени и тавани на общите помещения**

Латексовата боя, която ще използваме ще е с много добра покривност. За полагането на латекса ще използваме четки и валици, подходящи за вида на боята. Валяка се използва за еднопластово боядисване на стени и тавани. Кофа за боя ще е необходима, ако оригиналната кутия на боята не е достатъчно голяма, за да се потопят в нея валякът и ситото за отцеждане. Разтягаща се дръжка за боядисване на тавана също ще е необходима, за улеснение на полагането. По пода ще се постави предпазен найлон.

Повърхностите на стените и таваните ще се подготвят като се забърсват от прах. През това време ще се разбърка и боята. Краищата ще се боядисват с четка, а вътрешността с валяк. След приключване на работата инструментите ще се почистват. Нанасянето на два пласта от боята ще осигури по-добър краен резултат.

С чист парцал и подходящ за боята разредител веднага ще се отстраняват евентуални петна. Когато се боядисват стени и тавани на едно помещение, ще се започва от тавана. Ще се избягва прекъсване на боядисването на стена или таван, тъй като границата ще остане забележима. За да се съхрани правилно остатъка от боята, кутията ще се затваря добре и ще се прибере на място, където се поддържа постоянна нормална температура. Боята ще се разбърква с ръчен или електрически смесител. За да се напои четката с боя, тя ще се потапя на 2/3 от дължината на косъма и ще се отцежда внимателно на стената на кофата или със специални приспособления за отцеждане. За да се напои валяка, той се потапя в кофата и ще се отцежда върху ситото, като се върти без натискане.

При боядисване на тавана горната част на стените и евентуално гредите ще се предпазват с лента тиксо. Тавана ще се боядисва по края със стара кръгла четка, а вътрешността на квадрати с площ около 1 кв.м с валяк. Боята ще се нанася с кръстосани

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

движения, след това ще се изглажда, както при стените. Ще се използва бояджийския телескоп, върху който ще се фиксира валяка, и така няма да имаме нужда от стълба.

При стените в долната част ще се залепва предпазен найлон със самозалепваща се лента. За да се предпази тавана, ще се облепя по краищата с тиксо. Първо ще се боядисва по краищата и ъглите, като ще се използва стара кръгла четка със заострен връх. Вътрешността ще се боядисва с валяк на квадрати с около 1 м. дължина на страната. Боята ще се нанася с вертикални движения. След това боята ще се разстила с хоризонтални движения. След като се боядисат така няколко квадрата ще се изглажда с голям размах на валяка в посока отдолу нагоре.

✓ **Боядисване с блажна боя по цокъл**

Предвижда се полагане на блажна боя върху цоклите, по всички стълбищни рамена. Ще се боядиса частта над стъпалата. Блажна боя ще се положи и по страниците на стъпалата.

Подготовка на основата: Основата трябва да бъде чиста, без остатъци от мазни петна или други замърсявания.

Полагане: Блажната боя се разстила на тънък равен слой, с четка. За да се създадат условия за равномерното изсъхване на слоя, той се нанася на два, три слоя перпендикулярно един на друг и след изсъхването на всеки един от тях.

✓ **Монтаж на пожароустойчиви врати**

Във връзка с привеждане на сграда към критериите за пожарна безопасност, съгласно Наредба № Из-1971 - от 29.10.2009 година, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, е предписан монтаж на пожароустойчиви врати със степен на огнеустойчивост EI60 и клас по реакция на огън A2. Такива врати ще се монтират при сутерена към стълбищната клетка във всяка секция, както и на четирите входа на блока.

✓ **Ремонт на инсталацията за пожарогасене и възстановяване на ПК**

На всеки етаж от жилищната сграда има монтирани метални пожарни касети (ПК) за открит монтаж с пожарни кранове, свързани към водопроводната инсталация за пожарогасене. Предвижда се оборудването на пожарните кранове да бъде възстановено. Предвижда се и ремонт на самата инсталация – подмяна на поцинкованите тръби, фитинги и оборудване.

Дейности по конструктивно възстановяване /усилване/ основен ремонт

В проекта ще бъдат заложили само дейностите, класифицирани като допустими по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и предписани като задължителни в Доклада за техническо обследване на сградата и Техническият паспорт. Съгласно предписанията, това са следните дейности:

✓ **Почистване на армировката от корозия, полагане на антикорозионно покритие**

Необходимо е ръждата да бъде почистена, механично, с телена четка. Върху вече почистените с четка пръти се нанася антокорозионен грунд с ръждопреобразовател, за да елиминира ако им аостана ръжда по повърхността. Нанесения грунд пасивира метала и го предпазва от влиянията на околната среда.

✓ **Обработка на местата с нарушено бетоново покритие и обрушен бетон**

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Най-напред се изкъртват тънките и нестабилни ръбове по краищата на отвора, за да се улесни проникването на разтвора. Изчетква се с телена четка, а отделените частици и пясъчинки се почистват. Основата трябва да е чиста, да няма мазни петна. Ако е необходимо замърсените участъци се отстраняват механично. След като е почиствено мястото, се запълва и разтвор. Предвиждаме използването на циментов разтвор, който се нанася до пълното запълване и изравняване на зоната. Отгоре се полага мазилка, като се обръща се внимание на връзката стара-нова мазилка, като е необходимо да се изглади връзката между двете мазилки, за да се постигне равна основа.

Дейности по обновяване на общите части – ремонт на сградните инсталации в общите части

✓ Подмяна на кабелите на осветителната инсталация в общите части

Предвижда се смяна на кабелите за осветителната инсталация. Кабелите, които ще се монтират ще са със скрит монтаж. Изкопават се улеи, в които се полагат гофрираните тръби. Послед през тях се изтеглят проводниците, а улеите се запълват с вароциментов разтвор. Лампените и контактните излази за енергоспестяващите осветителни тела, ще се монтират скрито под мазилката. Проводниците се полагат до всички осветителни тела, преди техния монтаж.

2. Последователност на изпълнение на видовете СМР

Етапът на изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече с подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължителността му ще бъде 30 дни, съгласно Техническото предложение на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД. В рамките на изпълнение на този етап от строителството, ще бъдат извършени всички строително-монтажни дейности, предвидени в Работните проекти.

Етапът започва с подготовката на строителната площадка. Ще бъдат доставени контейнери за отпадъци, ще се донесе необходимата строителна механизация, работно оборудване, ще се извършва начално хранене на обекта със строителни материали, ще се монтира предпазна ограда и информационната табела.

СМР ще стартират с монтажа на скелето по фасади. Още от първия работен ще започнат дейностите по монтажа на строителното скеле. Приоритетно ще започне и демонтажът на дограмата и същевременно ще се извършва и монтажа на новата PVC дограма. След подмяната на дограмата екип от работници работи по възстановяване на вътрешните страници на прозорците. Прави се обръщане с гипсокартон и се шпаклова. Бригата която ще извършва дейностите по подмяната на дограмата се състои от 8 човека.

След като се монтира скелето по фасадата се започват дейностите по подготовката на основата на фасадите за монтажа на топлоизолационният пакет. Очуква се подкожухената мазилка, а където е необходимо се шприцова основата с циментов разтвор. След което се

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

пристъпва към възстановяване на мазилката по фасадите – полага се варо-цименотва мазилка до изравняване на основата. При вече положена мазилка, се пристъпва към полагане на дълбокопроникващия грунд по фасадата и цокъла, след което се преминава към монтажа на топлоизолационния пакет – първо се лепят плочите 5см EPS по фасадите, дюбелират се, отгоре се полага стъклофибърна мрежа и накрая се полага шпакловката. Полага се и топлоизолационния пакет от 5 см XPS по цокъла, след демонтажа на скелето. По подовите на усвоените балкони се полага 5см EPS. Паралелно с полагането на топлоизолацията се извършва и външното обръщане на страниците на прозорците с EPS 2 см. Бригата която ще полага топлоизолационните пакети по външните стени се състои от 14 работника. По фасада е предвидена минерална мазилка, която се полага от горе надолу, полагането на мазилката ще се извърши от 8 квалифицирани работници.

Успоредно с дейностите по фасада започват и ремонтните дейности по покрива на сградата. Изолирането на покрива ще се изпълни от 6 души. Ще бъде положена топлоизолационна система минерална вата 10см в подпокривното пространство на сградата. Още от първият ден на изпълнение на СМР започват дейностите по подмяна на хидроизолационната система по покрива. Демонтират се техническите съоръжения, ламаринените обшивки и водоприемници – 6 човека извършват демонтажните работи по покрива. Тези демонтажни дейности приключват и се пристъпва към демонтаж на съществуващата хидроизолация. Хидроизолационната система се изпълнява от бригада от 8 работника. Необходимо е да бъде възстановена съществуващата компрометирана замазка под демонтиратата хидроизолация, както и да се направят холкери за монтажа на новата хидроизолация по покрива. За хидроизолационна система е предвидено два пласта хидроизолационна мембрана, като втория е с посипка. След това започват дейностите по монтаж на ламаринени обшивки. След приключване на работите по ремонта на покрива се монтират и техническите съоръжения, които бяха демонтирани, за да не пречат на извършваните дейности.

Предписаните дейности по конструктивното укрепване на сградата, а именно обработка на повърхности на стоманобетонени елементи с разкрита армировка на местата, където това е необходимо, както и възстановяване на бучардата по сутеренните стени се извършват успоредно с дейностите по топлоизолирането на фасадата. Изпълнението на дейностите по парапетите на терасите – иззиждане със газобетон и възстановяване на метланите парапети, както и монтаж на метлани парапети по прозорците с недостатъчен прозоръчен зид, също се извършват успоредно с дейностите по фасадата.

Топлоизолирането на таван на неотопляем сутерен ще изпълни бригада от 8 души. Дейностите по топлоизолацията на неотопляемия сутерен за независими от тези по фасада и се извършват успоредно с тях. Очуква се компрометирана мазилка по тавана на сутерена, след което се прави нова такава, като се полага и дълбокопроникващия грунд. Предвиден е монтаж на топлоизолационна система 5см EPS, върху която се полага финално покритие от минерална мазилка.

По време на СМР предвиждаме и обновяване на осветителната инсталация в общите части на жилищната сграда: ще се демонтират осветителните тела; ще се подменят кабелите

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

на осветителната инсталация; ще се изгради мълниезащитна и заземителна инсталация; ще се доставят осветителни тела – енергоспестяващи.

След полагането на кабелите за осветителната инсталация може да започне и изчукването на мазилка по стълбище стени и тавани на общи помещения; шпакловане по стени и тавани на общи помещения и полагане на латекс; полагане на блажна боя по цокъл стълбище.

Монтирането на пожароустойчивите врати и вратите към сметопроводита ще се извърши в началото на строителството, по време на подмяната на дограмата.

По време на строителството ще се събират поэтапно строителните отпадъци от обекта и ще се извозват. В края на СМР строителния обект ще се предаде почистен от строителни отпадъци.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Организация и подход

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД е фирма насочена към строителния отрасъл – строителство, строителни ремонти. За периода на своето съществуване фирмата се развива във възходяща грацията. Специализирана е в строителството на жилищни и обществени сгради. Монолитно строителство и метални конструкции. Довършителни работи. Изграждане, поддръжка и ремонт на В и К , отопление и вентилация /ОВ/ и климатични инсталации, монтаж на бойлери, мивки, батерии, вани и душ-кабини, перални, миялни, радиатори. Изграждане на всички видове силно и слабо токови инсталации - табла, контакти, осветление, озвучаване, видеонадзор, СОТ, Building Management System(BMS), пожароизвестяване, контрол на достъп, телевизия, компютърни мрежи, сървърни помещения и др.

Ние държим на добрата и стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла, за да могат резултатите ни да са съобразени с високите експлоатационни и художествено-естетически критерии на крайния потребител. Политиката ни е ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията и очакванията на инвеститорите за подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните строително-монтажни работи.

Разполагаме с бригади за изпълнение на разнообразни строителни задачи, като в зависимост от трудоемкостта на възложения обект сме в състояние да привлечем допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси. За изпълнение на довършителни работи по обектите разполагаме с висококвалифицирани специалисти за изпълнение на основните довършителни работи.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

1.1. Екип от правоспособни лица, ангажирани с изпълнението на проекта

За компетентното ръководство на обекта ще бъде ангажиран екип от технически правоспособни лица в състав:

- **Ръководител екип – Архитект**

Има ръководни, организационни и контролиращи функции. Осъществява връзка с Възложителя и осигурява необходимата изходна информация за изготвяне на работния проект. Организира работата на проектантите, разпределението на задачите и контролира изработването на проекта. Изготвя проект по част „Архитектура“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и с изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Конструктивна – строителен инженер**

Изготвя проекта по част „Конструкции“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част ОВиК – инженер ОВК**

Изготвя проекта по част „ОВиК“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Енергийна ефективност -**

Изготвя проекта по част „Енергийна ефективност“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Електро – електроинженер**

Изготвя проекта по част „Електро“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Пожарна безопасност – инженер**

Изготвя проекта по част „ПБ“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част План за безопасност и здраве – инженер**

Изготвя проекта по част „ПБЗ“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- **Проектант по част План за управление на строителните отпадъци – инженер**

Изготвя проекта по част „ПУСО“, в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Технически ръководител**

Техническият ръководител е длъжностното лице на изпълнителя, което е пряко отговорно за обекта. Контролира всяка едно СМР, спазването на графика, контролира последователността на изпълняваните строително-монтажни работи и извършва необходимите промени в организацията на работа с цел оптимизиране процеса на работа, изисква добро качество на изпълнение, координира работата на работните групи от различните специалности, планира нуждите от строителни материали и механизация и организира доставките им до обекта.

Техническият ръководител изготвя необходимата отчетна документация относно изпълнените количества СМР, вложените материали и труд, координира дейността на обекта и взаимоотношенията с Възложителя, Строителния надзор, Държавна и общинска администрация.

- **Експерт по контрол на качеството**

Прави оглед на място, като всякакви забележки по качеството се отстраняват от изпълнителя. Планира, организира и координира производствената дейност. Контролира и организира техническата и технологичната подготовка на обекта. Контролира качеството на влаганите материали, следи за спазване на изискването на проектната документация и наредбите. Следи за качественото изпълнение на строително-монтажните работи.

- **Експерт по безопасност и здраве (БЗР)**

Координира контрола по правилното извършване на СМР, предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството, актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпили изменения с напредването на СМР. Координира действията на всички участници в строителството за осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка. Дава нареждания и забележки по отношение на използването на лични предпазни средства, на изпълнението на дейностите за осигуряване на безопасна работа на работниците и водене на дневниците за инструктажи. Има за задача да гарантира реализацията на мероприятията за подобряване на управлението и спазването на законовите изисквания по отношение на производствения контрол, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда. Разработва и актуализира Правилника за вътрешния ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

Методологията на строителният процес се основава преди всичко на нашият опит в изпълнението на обекти с различна трудност, оформеният през годините колектив от опитни строителни работници и инженерно-технически персонал. Технологията на всяка една

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

строително-монтажна дейност е с ясна последователност, стриктно придържаща се към времевия график, който е разработен така, че да осигури максимална приемственост, ефективност и последователност през целия строителен процес.

1.2. Квалифицирани и общи работници, ангажирани с изпълнението на проекта

За изпълнението на строително-монтажните работи на обекта ще бъде ангажиран екип от работници, съгласно минималните изисквания за подбор, както следва:

- Работници топлоизолация
- Работници хидроизолация
- Ел. работници
- Работници за настилки
- Работници монтаж на дограма
- Бояджии
- Общи работници

1.3. Разпределение на работната ръка и механизацията, диаграма на работната ръка

При изготвянето на графика за изпълнение на обекта се установи следната необходимост от работна сила, така че СМР да бъдат изпълнени с необходимото качество и в срок:

- Средно-списъчния състав е 32 работника;
- Максималния брой е 64 работника.

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД разполага с необходимата работна сила и съответния брой работници ще бъдат на разположение за изпълнението на обекта.

Работната ръка ще бъде разпределена максимално ефективно, с оглед да няма голяма динамика на броя работници на строителната площадка в периода на изпълнение на обекта и извършване на стриктен контрол от техническия ръководител на работния процес.

Взаимовръзката линеен график-организация и подход на изпълнение е съвкупната последователност от всички строително-монтажни работи, групирани на подгрупи, следвайки строгата последователност, отразена в времевия график, отразяването на всички мероприятия, които гарантират че строителния процес няма да бъде прекъсван от непредвидени обстоятелства.

Равномерността на диаграмата се проверява с коефициентите:

$$K1 = P_{\text{ср.сп.}} / P_{\text{max}} > 0,5 \quad \text{и} \quad K2 = T_{\text{ср}} / T_o > 0,5$$

$$P_{\text{ср.сп.}} = \Sigma T_p / T_o$$

$P_{\text{ср.сп.}}$ - средносписъчен брой на работниците

P_{max} - максималния брой на работниците

$T_{\text{ср}}$ - времето, през което броят на работниците на строителната площадка е равен или по- голям от изчисления среден брой, календ.дни



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

То-общото времетраене на строителството по календарния график, кал.дни

Диаграмата на работната сила удовлетворява следните критерии за равномерност на работната ръка:

$K1 = R_{ср} / R_{макс} \geq 0,50$, където $R_{ср}$ е средносписъчния състав на работниците, а $R_{макс}$ е максималния брой на работниците

$K2 = T_{макс} / T_0 \geq 0,50$, където T_0 е срокът за изпълнение на обекта, а $T_{макс}$ е времето, през което броят на работниците заети на обекта е равен или по-голям от средния брой работници

1.4. Срок за изпълнение на поръчката

Календарният план представлява организационно-технологичен модел на осъществяването на строителното производство. С линейния календарен план са установени сроковете за изпълнение на СМР за обекта като цяло, на база правилно разработени технология, последователност и взаимна връзка за изпълнение на СМР. Календарното планиране има за цел да допринесе за съкратяване на сроковете на строителство на обекта, снижаване на стойността му и служи за оперативно планиране и управление на строителството.

Разработва се в следната последователност:

Производствен анализ :

Разкриване и запознаване с архитектурно-конструктивните особености на обекта.

Определяне на списъка и обема на работите :

Списъкът на работите и обемът им се съставя въз основа на количествената сметка на СМР.

Определяне на разхода на труд

Разходът на труд за строителни процеси се измерва в чдни(човекодни) и се определя по следната зависимост:

Q- количеството на работата в натурални единици

Нвр-норма време, чч/нат.ед.

Нч.ч.=Q. Нвр - норма изработка

Тр = Нч.ч /8– необходимими работни смени за изработка на количеството работа-при работна смяна от 8 часа

Бр.раб- работниците, които ще използваме за изработка на количеството работа

- **Определяне на времетраенето на работите**

В синтезиран вид, работната програма е представена чрез приложения линеен график. От него е видно, че работите ще бъдат завършени за 45 календарни дни при средносписъчен състав работници от 32 души. В графика са посочени дните за начало и край на всяка работа от изготвената количествена сметка. От него е видно, че е приложена успоредна организация

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

на изпълнение на работите. Работата ще стартира веднага след откриването на строителната площадка.

При ръчно изпълняваните работи времетраенето е :

Дни = Тр / Бр.раб -необходим бр.дни за изработка на количеството работа (работни дни)

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

1.5. Доставка на материали

Доставката на всички видове продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи ще бъде изцяло наша отговорност.

В проекта ще се влагат материали, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставените материали и оборудване задължително ще бъдат придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие на производителя или от представителя му и други документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи тази материя.

Доставките на материали ще се извършват регулярно по време на целия период на изпълнение на обекта на обществената поръчка, за да не се получава скупчване на излишно количество материали. Фирма „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД разполага и със собствени товарни автомобили, които ще са на разположение през цялото време на изпълнение на обекта, при необходимост от допълнителни доставки.

Специалистът по контрол на качеството, заедно с техническия ръководител ще следят за коректност при доставките по отношение количеството и качеството на материалите.

1.6. Технически ресурс

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД разполага със следният технически ресурс:

1. Заваръчен апарат – 2 бр.
2. Оградни пана – 300 мл
3. Тръбно скеле – 3000 м2
4. Пробивна техника – 5 бр.
5. Товарен автомобил – 2 бр.

2. Съответствие на Линейния график с предложените организации и подход на изпълнение на поръчката

Управител – Петкана Николова.....

207

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

В приложеният към Работната програма за изпълнение на дейностите Линеен календарен график, е представена последователността на изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка. Той дава ясна представа за продължителността на всяка една дейност, колко експерта/работника ще бъдат ангажирани с извършването и, както и кога в процеса на изпълнение на работите ще се осъществи. Календарното планиране има за цел да допринесе за съкратяване на сроковете на строителство, като даде организационен подход на работа, възможност за планиране и управление на строителството.

В линейният график, изпълнението на поръчката е разделено в три етапа

- А. Етап на изготвяне на инвестиционни проекти;
- Б. Етап на осъществяване на авторски надзор;
- В. Етап за изпълнение на СМР;

Проектиране – Съгласно представеното техническо предложение от „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД, етапът на изготвяне на инвестиционни проекти е с продължителност 20 дни. С изготвянето на инвестиционните проекти, ще са ангажирани експертите, съгласно приложената декларация – списък на проектния екип. По време на този етап, проектантите ще разработят инвестиционните проекти в Работна фаза, съгласно изискванията в Технически указания към документацията на настоящата обществена поръчка, предписанията в обследванията за енергийна ефективност и технически характеристики на сградата, както и Методиката на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на която ще се осъществи поръчката.

Авторски надзор – По време на целият процес на изпълнение на строително-монтажните работи, ще бъде осъществяван авторски надзор на обекта.

Изпълнение на СМР – Етапът на изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече с подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължителността му ще бъде 45 дни, съгласно Техническото предложение на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД. В рамките на изпълнение на този етап от строителството, ще бъдат извършени всички строително-монтажни дейности, предвидени в Работните проекти.

3. Осъществяване на контрол по време на строителния процес

3.1. План на управление на качеството

План за управление на качеството е част от цялостната визия и политика на фирма „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД.

С оглед на плана за управление на качеството, фирмата се ангажира за следните основни цели:

- Предоставяне на качествени строителни услуги в съответствие на нормативната уредба;
- Разширяване на списъка с доставчици и контрагенти;

Управител – Петкана Николова.....

103

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- Стремех на работа, съобразена с опазване на околната среда;
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Въвеждане на нови методи и начин на работа, съобразени със съвременните изисквания на пазара;
- Използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
- Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда.

Повишаване на полезността при използване на наличните материали, човешка и финансова база:

- Намаляване на загубите при използване на материали, техника и ресурси.
- Постоянна мотивация на работния персонал.
- Поддържане на добри взаимоотношения със всички заинтересовани страни, участници в изпълнението на поръчката.
- Стремех към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите такива.

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД декларира, че при цялостната дейност по качественото изпълнение на поръчката, се ангажира да удовлетвори изискванията на Възложителя, да се стреми към непрекъснато подобряване ефикасността на работата, да спазва цялата приложима нормативна база.

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД, поема ангажимент за осигуряване на непрекъснато подобрене и предотвратяване на замърсяването, нараняванията и заболяванията, подобряване на ЗБУТ и резултатността от ЗБУТ, като ще работи и в посока на непрекъснато усъвършенстване на целият работен процес.

3.2. Осигуряване на качество при изпълнение на СМР

Фирма „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001.

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи зависи от използването на качествени материали. Следенето за качественото изпълнение на видовете СМР е от самото влагане на материали в обекта.

Системата за управление на качеството има ръководна роля по отношение на всички останали системи. Системата се документира в така наречения наръчник по качеството. Цел на управление на качеството е да се съобразяват изискванията на Възложителя през етапите на строително-монтажните дейности, без да се разхищават материалните, финансовите или персоналните ресурси на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД. Следователно управление на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- външно-организационен аспект: познаване и съобразяване с желанията на Възложителя;
- вътрешно-организационен аспект: това са решенията, които се вземат по отношение на качеството, сроковете и цените на продуктите да не водят до влошаване на качеството.

Планиране на качеството обхваща всички дейности за дефиниране както на целите и изискванията за качеството, така и на изискванията за приложение на елементите на системата по качеството. Планирането може да се раздели на следните групи:

- планиране на продукта (разработване на концепцията, класифициране на изискванията и на показателите за качество);
- планиране на технологичните процеси;
- подготвяне на планове по управление на качеството, провеждане на мероприятия за подобряване на качеството.

Качеството на продукта е резултат от грижливо планиране, безгрешно изпълнение и последователен контрол. Целта при планиране на качеството е през всички етапи от разработването до приложението на продукта да се предвидят възможно най-точно всички свързани с качеството проблеми, въпроси и разходи. Планирането на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

- външен аспект: зависимост на стойността на продукцията от нейното качество;
- вътрешен аспект: планиране качеството на строително-монтажните работи;

Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД и поставяне на качеството на извършваните строително-монтажни работи и пълното съответствие с нормативните изисквания е в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. Стремим се към прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика. Освен това успешно прилага системата по качество ISO 9001:2008. Осигуряването на качествената работа на обекта ще се извършва съобразно процедурите на внедрения стандарт.

Подборът на необходимите материали и изделия е направен прецизно от ръководството, съобразявайки се с изискванията на Възложителя съгласно изисквания за качество на предвидените работи и използваните материали.

В строителството ще се влагат строителни материали, машини и оборудване и продукти, отговарящи на изискванията на действащите стандарти и изискванията на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи видовете дейности, предмет на настоящата поръчка и определящи необходимото ниво на качество.

Качеството на използваните строителни материали и качеството на изпълнението на СМР ще се доказва със Сертификати за произход и качество на материалите, издадени от

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

производителите, Декларации за съответствието на материалите, съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти“ и всички описани изисквания приложими за настоящата обществена поръчка за изграждане на обектите.

3.3. Осигуряване на текущ контрол по време на изпълнението на СМР

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД ще осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултантът, осъществяващ строителния надзор.

По време на целия строителен процес ще се осъществява постоянен контрол на изпълнението относно:

- Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- Съответствие на вложените на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- Съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове;

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- Измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- Проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- Проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- СС чрез упълномощен представител;
- Технически експерти на общината в качеството ѝ на Възложител - осъществяват проверки на място.

4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще се спазват изискванията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

безопасни условия на труд, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация. Ще се грижим за сигурността на всички лица, намиращи се на строителната площадка.

4.1. Общи положения :

Забранява се допускането до 1.1. не са съответно инструктирани и обучени по БХТПО; работа на строителната 1.2. не са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с площадка на лицата, които:

- инструкциите за дейност при авария на строителната площадка;
- 1.3. не са снабдени или не ползват съответно изискващите се специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
- 1.4. имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- 1.5. са правоспособни или имат съответната квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото работно място;
- 1.6. са в нетрезво състояние;

Забранява се допускането на лица, навършили 60 години до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.

Подходите, преходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и други, да се осигуряват на не по-малко от един метър извън габарита им с предпазни подове, козирки и други, годни да понесат страничен товар най-малко от 2,5kN/m², ако конкретните условия на обекта не предявяват други по-високи изисквания.

Отворите в подовите да се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, които понесат предвидения товар и да са осигурени срещу непредумишлено разместване.

Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначат със знаци по БДС 11010 - 73 или табели със съответните надписи.

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари - материали, изделия, инструменти и други, да става по правило по механизирани начин.

Забранява се тютюнопушенето на обекта, ще бъде разрешено само на определени места и определено време.

Забранява се ръчното изпълнение на работите по горният абзац чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка в ръка или с помощта на въжета, телове, арматурна стомана и други подобни.

При работа с материали, отделящи пожаро и взривоопасни пари и газове, се забранява пушенето, ползването на открит пламък или на огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства, без изпускоуловители, на инструменти при работа с които, защитата не отговаря на класа на помещението или на околната среда.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Изпълнението на всички СМР на открито да се преустановява при нареждане на техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие - от бригадира на съответната бригада. При силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с пясък работни места, при гъста мъгла, през тъмната част на денонощието, или при прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра 12м/с, ако не са предвидени други изисквания за съответния вид работи от този правилник.

4.2. Средства за индивидуална защита

Ръководителят се задължава да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба №11 за специално работно облекло и лични предпазни средства.

Лицата, намиращи се на посещение и на работа на строителната площадка, да ползват предпазни каски. Предпазни колани да ползват всички работници и специалисти, които при работа на височина са изложени на опасност от падане.

Техническият ръководител се задължава да организира и провежда с работниците и служителите, които ползват лични предпазни средства, инструктаж и обучение за правилната им употреба и начините на личната проверка на тяхната изправност; да осигурява редовното изпитание на годността на средствата за индивидуална защита.

4.3. Строителна площадка

Строителната площадка е оградена от временна ограда покрита с мрежа.

Забранява се направата на временни пътища и движението на строителни машини за разстояние по-малко от 2м между габарита на моторни строителни машини - скелета, платформи, люлки и други или конструктивни части на обекта и външния контур на пътното платно.

Спускането на строителни отпадъци от сгради и скелета на строителната площадка от височина над 1м ще става по закрити улеи или чрез подежник в сандъци или контейнери, като отпадъците предварително се навлажняват

4.4. Строителни машини

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответните инструкции.

Лицата, които работят със строителни машини, задвижващи посредством електрически двигатели, да отговарят на изискванията и да притежават удостоверение за втора квалификационна група по безопасността.

Забранява се работата със строителни машини или с отделни техни агрегати, системи или устройства не по предназначението им.

Забранява се работата със неокомплектовани, неизправни или небезопасени машини, съоръжения, инсталации, уредби, агрегати и други както и с такива, които не отговарят на изискванията.

При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона да се подават предупредителни сигнали - видът, редът и начинът на подаване, на които да се уреждат с инструкторите.

Забранява се извършването на техническо обслужване и на ремонтни работи на

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

строителните машини, когато същите не са изключени от действие от захранването им и не са в пълен покой, а самите те или работните им органи - сигурно укрепени срещу преместване или пускане в действие от странични лица.

След приключване на работа лицата, работещи с машините се задължават да не оставят в състояние, което изключва възможността за пускане или привеждане в движение, преобръщане, самоволно придвижване на цялата машина или на отделни нейни органи.

При преминаване на строителни машини под електропроводи, работните им органи да се намират в предписаното в паспорта им положение за транспорт. Преминаването им извън пътищата да се извършва на местата с най-малък провес на електропровода.

Забранява се съхраняването в самите строителни машини на лесно запалителни, горивни, пожаро и взривоопасни вещества в съдове, количества и начин, противоречащи на разпоредбите на противопожарната охрана.

4.5. Агрегати. Машини и инструменти

Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, които не са електро обезопасени и изпитани, съгласно съответните изисквания, посочени в Правилника по безопасността на труда и експлоатация на електрическите уредби и съоръжения.

4.6. Скелета, платформи и стълби

Забранява се ползването за извършване на СМР на височина на инвентарни скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от предприятията им производителки, с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа им и други.

Забранява се ползването на - не отговарят на изискванията на паспорта или на проекта; скелета, платформи и люлки, не са анкерирани /укрепени/ към сградата или когато: съоръжението;

- имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;
- луфтът между пода и стената на сградата /съоръжението/ е по-голям от 0,05м при изпълнение на зидарски работи е 0,2м при изпълнение на довършителни работи и полагане на топлоизолации.

Преди започване на демонтаж и монтаж на скелета, платформите и люлките, техническият ръководител се задължава да провежда инструктаж по безопасността на труда с работниците, които ги изпълняват.

На добре видимите места върху скелетата, платформите и люлките да се окачват табели, посочващи допустимия товар.

Забранява се използването на стълбите на скелетата и платформите за пренасяне и складиране на всякакъв вид товари.

Състоянието на платформите и скелетата и люлките да се проверява от бригадира преди започването на всяка смяна. При констатиране на неизправност работата да не започва, а ако неизправността се установи по време на работа, последната да се

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

преустановява до отстраняването ѝ.

Работните площадки на скелетата, платформите и люлките да се обезопасят с парапет и бордова дъска.

Монтажът и демонтажът на скелетата, платформите и люлките да се извършва от опитни работници, ползващи предпазни колани, обувки с неплъзгащи се подметки, под непрекъснато ръководство на техническия ръководител.

4.7. Покривни работи

Покривните работи да се изпълняват след като са взети мерки от техническия ръководител на обекта, осигуряващи безопасността на работниците срещу падане от височина, изгаряне от горещи разтвори или производствено технологично оборудване, падане на отделни предмети или от въздействие на вредни вещества.

До пускането на работници до изпълнение на покривни работи да се разрешава от техническия ръководител на обекта след

- извършване на съвместна проверка с бригадира за здравината на носещите елементи, както и определяне местата за закачване на предпазните колани на работниците;
- ограждане на опасната зона около сградата или съоръжението и обезопасяване на отворите по покрива;
- поставяне на предпазни козирки над всички видове входи и проходи в опасната зона;
- поставяне на оградата, пред входовете и проходите на знаци по БХТПО или табели със съответните надписи;
- инструктиране на работниците по БХТПО със специално обръщане на внимание за местата, определени за окачване на предпазните колани, начина за ползване на стълбите и начините за складиране на материалите. За приемане и временно складиране на материалите за покрива да се устройват приемни площадки.

Складираните на площадката материали, инструменти и други да се подреждат и да се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане с вятър.

След свършване на работната смяна или при прекъсване работата останалите материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и други да се свалят от покрива.

Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи на монтиране елементи, като ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и други.

Във вертикалния обсег на извършваните покривни работи се забранява изпълнението и на други видове външни работи на по-нисък хоризонт от сградата или съоръжението.

Работниците, извършващи работи в близост до контура на плоски покриви или покриви с наклон над 20°, както и небезопасени отвори да се ползват предпазни колани и обувки с неплъзгащи се подметки.

Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви които са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевични бури, вятър със скорост

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

над 10м/сек., намалена видимост в границите на работното място, както и на изкуствено осветление.

4.8. Изолационни работи

Изолационните работи да се извършват като се спазват и съответните изисквания на:

1. Инструкцията на пожарна безопасност в строителството /Приложение 11 към Противопожарните строително-технически норми/, чл.34 до 45 вкл. - при изпълнение на киселинноустойчиви изолации.
2. Наредба №21 за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации / ДВ, бр. 57 от 17.07.1990 г., /, чл.126, 440, 441, 442 и 450 при извършване на изолационни работи с използване на газ пропан - бутан.
3. Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни вещества /ДВ бр. 34 от 1973 г. /, в зависимост от употребяваните вещества.

Изолационните работи да се изпълняват след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно въздействие на отровни, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина. Затворените помещения на строителната площадка, в които се изпълняват работи за приготвяне на изолационни материали и изделия с използване на битуми и други вредни вещества, да се осигури вентилация и средства за пожаробезопасност. След преустановяване или завършване на грундиране или нанасяне на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове да се забранява достъпът до тях и да се означават със съответните надписи. Възобновяването на работата в същите да се разрешава от технически ръководител след намаляване концентрацията на вредните вещества във въздуха най-малко до гранично допустимо ниво, в съответствие със санитарно - хигиенните норми.

Забранява се изолиране на повърхности, по които има подаващи се краища на проводници. В помещенията или площадки, където се работи с лесно запалителни изолационни материали, предварително да се осигуряват средства за потушаване на пожар, като азбестови одеяла, сандъци, пясък, пожарогасители и други, както и да се обозначават със знаци по БДС11010-73 или със съответните надписи. В тези помещения електроинсталациите, осветителните тела и други да са в изпълнение, съответстващо на класа на помещението.

4.9. Дограмаджийски работи

Монтажът на прозорци да се извършва от вътрешната страна на помещенията. Монтажът на витрини, прозорци и други подобни на височина да се извършва от вътрешната страна на помещенията, при ползване на скелета или платформи.

4.10. Монтаж на технологично оборудване

Забранява се монтажа на технологично оборудване, което няма технически паспорт с инструкция за монтажа и експлоатацията му както и на техническото оборудване, за което

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

има такива, но те не са известни на лицето водещо или извършващо монтажа. При ползване на люлки за монтаж технологично оборудване, закрепването на куките и болтове им към подлежащо на монтиране технологично оборудване да става на терена преди вдигането му. При монтаж на техническото оборудване с електрозадвижване, техническият ръководител се задължава да вземе мерки срещу евентуално самоволно включване на електродвигателя му.

4.11. Електромонтажни работи

Електро-монтажните работи да се извършват при спазване на съответните изисквания на правилниците.

Забранява се на лицата заети с електромонтажа, да извършват работи, свързани с експлоатацията на електросъоръженията на стр. площадка.

Забранява се използването на електрически мрежи, разпределителни устройства, табла и техни отделни разклонения и връзки, намиращи се в процес на монтаж за временни електрически мрежи и инсталации, нужни за обслужването на стр. площадка.

След предаване за изпитване на монтираната електроинсталация или оборудване се забранява провеждане на електромонтажните работи по същите, без разрешение на организацията, ръководеща пуска им.

4.12. Общи изисквания по противопожарна охрана

Пожаро и взривоопасните места на територията на стр. площадка да се картотекират, като се означат със знаци по БДС 11010-73 или снабдени със съответни надписи.

На строителната площадка да има на определени места от техническия ръководител на обекта и съгласуван с органите по противопожарна охрана винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за пожароизвестяване и гасене, в съответствие с „Противопожарни строителнотехнически норми“.

Подръчните противопожарни уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене на строителната площадка да се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по противопожарната охрана, на които лица да се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди, съоръжения и инсталации. Резултатите от проверките да се вписват в специален приобектовен дневник.

Забранява се ползване на уредите и средствата по преходния абзац за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

Пожарните кранове към вътрешната противопожарна водопроводна мрежа на ползваните сгради с постоянен характер на строителната площадка да има шлангове и струйници и да са затворени в plombирани касетки.

Местонахождението на външните пожарни кранове към външната противопожарна водопроводна мрежа и водоемите, където такива се изискват от „Противопожарните строително технически норми“, да е означено с надписи.

Пожарните кранове и водоеми да са годни и използвани за гасене на пожар и при зимни условия.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

кранове и хидранти, до сградите и съоръженията на строителната площадка да се поддържа винаги свободен.

Забранява се оставянето и складирането на материали, части, съоръжения, машини и други, както и паркирането на ПТМ и на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръженията и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

4.13. Тенекеджийски работи

За да се избегне опасността от падащи предмети - като материали, инструменти, инвентар се прави парапет в края на покривните повърхности.

Складирането на материали на покрива се извършва само на приемната площадка. При приключване на работната смяна от повърхността на покрива се прибират на определено място всички инвентарни предмети, приспособления, материали и др. Лебедките, обслужващи висящите люлки, трябва да бъдат осигурени с двойно спирачно устройство. Когато те са установени на земята, трябва да бъдат натоварени с баласт по тежест най-малко двойна на теглото на люлката. При лебедките не се допускат външни лица.

Забранява се извършването на тенекеджийски работи при поледица, гъста мъгла и вятър със скорост по-голяма от 10 м/сек, както и при проливен дъжд и обилен снеговалеж.

При рязане на ламарина с механична ножица, ръцете трябва да бъдат осигурени с ръкавици с брезент. Механизмите се смазват и почистват само при спряно положение. Електрическите устройства и проводниците трябва да бъдат изолирани и механизмите съответно заземени. Да не се започва работа на места опасни за здравето и сигурността за живота на работниците.

4.14. Монтажно - инсталационни работи

Не се допускат до изпълнение на СМР по ВК, ЕЛ и ОВ инсталации работници под 18 годишна възраст и не минали инструктаж от органите на ТБТ към съответните поделения.

Преди започване на даден вид работа бригадирът е длъжен да инструктира работещите в бригадата, като ги запознае с характерните особености на обекта. Той отговаря и за допуснатите нарушения.

Работниците задължително да бъдат инструктирани за опасността при работа с преносими ръчни и механизирани инструменти, с които си служат при изпълнение на строително-монтажните работи.

4.15. Аварии и зпополуки, даване на първа помощ

На обекта ще има инструкции за дейност при аварии, които да обхващат всички възможни случаи на аварии и причините, поради които могат да възникнат, сигнала известяващ „аварийното положение“, както и да определят поведението и задълженията на всяко длъжностно лице и работник на строителната площадка в случай на авария. С плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при аварии да са запознати всички лица, допускани на работа на строителните площадки.

При подаване на - в случай на пожар да осигури незабавно сигнал известяващ аварийно уведомяване на съответните органи на ППО, а при

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

положение на строителната площадка, техническият ръководител на обекта или заместващият го в негово отсъствие се задължава да вземе незабавно следните мерки:

- всякакъв друг вид аварии - директорът на строителната организация или заместващите го;
- на мястото на аварията или в съседните застрашени участъци на сградата или съоръжението да прекрати изпълнението на всякакви СМР;
 - да изключи напрежението, захранващо всякакъв вид производствено оборудване в аварийния участък;
 - организира овладяване или локализиране на аварията като се ползват защитни или обезопасени инструменти или съоръжения;
 - да разпреди отстраняването на безопасно място на служителите и работниците, неангажирани с борбата срещу аварията;
 - на входовете и изходите на строителната площадка да се постави дежурна охрана.

Право за смяна на аварийното положение и възобновяване на работата има само едно оторизирано лице от строителната организация или заместващите го по заповед.

Отменянето на аварийното положение да става след окончателното премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работа.

Всички дейности неописани в тези мероприятия по безопасност на труда трябва да се извършват съгласно правилника по безопасност на труда при СМР - кн.Д-02-001/1982г.

Строителят извършва оценка на риска преди започване на работа и до завършване на обекта осигурява:

- извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
- комплексни ЗБУТ на всички работещи и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;
- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;
- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съпътстващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- необходимите санитарно - битови помещения съобразно санитарно - хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;
- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
- събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;

При необходимост се изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия. За да може по всяко време да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария се изготвя схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се оказват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:


- Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ
- Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ“
- Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“ - спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели.

5. План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда

5.1. Политика по опазване на околната среда

Управител – Петкана Николова.....



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

Фирма „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.

Като се има предвид естеството на извършваните строително-монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва спазваме включва най-малко следните нормативни документи:

- Закон за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.);
- Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.);
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (брой: 89 на Държавен вестник от дата 13.11.2012 г.);
- Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда,

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Всички работници и специалисти, които ще вземат участие в изграждането на обекта са запознати с прилаганата политика и цели по качеството /изискванията на система по опазване на околната среда/.

Основна отговорност за опазване на околната среда при изграждането на обекта, ще се носи от техническия ръководител на обекта.

Следвайки своята политика за опазване на околната среда, фирмата се ангажира да ограничи всички работи в рамките на строителната площадка, вземайки всички мерки за ограничаване на персонала и оборудването в рамките на строителните площадки.

Ще се вземат всички мерки за защита на околната среда, както върху строителната площадка, така и извън нея, като се ограничават вредите и нарушенията от замърсяване, шум или други ефекти на дейността.

Гарантираме, че за времето на срока на договора, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадката, няма да надвишават стойностите предвидени от закона и ще предприеме незабавни действия за ограничаване на последиците от замърсявания върху здравето на хората и околната среда.

Задължаваме се за времето на изпълнение на обекта да спазваме разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения.

5.2. Мерките по опазване на околната среда

Мерки по опазване на околната среда се изразява в следното:

- строителните отпадъци се депонират на депа, предназначени за поемане на строителни отпадъци;
- при евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране;

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

- транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата при необходимост се съгласуват с общината;

- против утечки на масла се извършва постоянен контрол на техническото състояние на машините;

- при изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.

При приключване на обекта се задължаваме:

- да почистим строителната площадка и околното ѝ пространство;

- да отстраним за своя сметка всички временно складирани на обекта отпадъци, като се извозат и депонират;

5.3. Мерки по отношение събирането на строителни материали

При попадане на строителни материали извън огражденията на обекта, поради например силен вятър и др., те ще бъдат своевременно прибирани.

Строителните материали ще бъдат складирани в закрити помещения, като при тази организация вероятността от `разпиляване` на строителни материали е минимална.

Всеки ден от склада ще се изписват строителни материали в количества, необходими само за текущия ден. В края на всеки работен ден ще се организира връщането в склада на неизползваните през деня строителни материали.

6. Предаване на обекта на Възложителя

По време на изпълнението на поръчката се ангажираме да спазваме всички нормативни изисквания, съгласно действащото законодателство в Република България, изискванията посочени от Възложителя, както и изискванията, съгласно Методиката за изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. По време на строителството ще изготвяме, събираме и съхраняваме строителната документация, доказваща изпълнението на строежа. След приключване на строително монтажните работи ще окажем пълно съдействие за подготовката и комплетоване на необходимата документация, за приключване на обекта. Ще седействаме изцяло на Възложителя и Строителния надзор за въвеждане на обекта в експлоатация.

IV. ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

При проектирането на сградата ще се предвидят и предпришат, а при изпълнението ще се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) №305/2011 за Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Всяка доставка на строителни материали на строителната площадка или в складове на фирмата, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да имат СЕ марткировка за съответствие, придружени от ОЕ декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа ще се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите, със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Предвиждаме използването на следните видове строителни материали за изпълнение на поръчката:

1. PVC дограма
2. Алуминиева дограма
3. Вароциментова мазилка смес
4. Дълбокопроникващ грунд
5. Експандиран полистирен /EPS/ 5 см
6. Експандиран полистирен /EPS/ 2 см
7. Екструдирани полистирен /XPS/ 5см
8. Екструдирани полистирен /XPS/ 10см
9. Минерална вата 10 см
10. Дюбели за монтаж на топлоизолация
11. Лепилна смес
12. Шпакловъчна смес
13. Стъклотекстилна мрежа
14. PVC ъгъл с мрежа
15. Грунд за мазилка
16. Минерална мазилка
17. Битумен грунд
18. Хидроизолационна мембрана
19. Циментова замазка - смес
20. Поцинкована ламарина
21. Тръби за електроинсталации
22. Кабел СВТ
23. Енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение
24. Мазилка /разтвор/ - вътрешна
25. Гипсова шпакловъчна смес - вътрешна
26. Ъглов профил за мазилка
27. Латекс
28. Блажна боя
29. Гипсокартон
30. Пожароустойчиви врати и капаци
31. Бетон Контакт
32. Цимент – суха смес
33. Преобразувател за ръжда;
34. Алкиден грунд за метал - антикорозионен
35. Газобетонни блокчета - Итонг

„СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

36. Разтвор за зидария от газобетонни блокчета - Итонг
37. Елементи на мълниезащитна инсталация
38. Мълниеприемник с изпреварващо действие
39. Вертикални заземители

V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ

Имайки предвид, факта че сградата ще бъде обитаема, по време на извършването на всички строително-монтажни дейности, предвидени в настоящата програма, фирма „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД ще въведе цялостен професионализъм за да предотврати каквито и да било затруднения, относно ежедневните дейности и спокойствието на живущите в сградата. Строително-монтажните работи, които ще се извършват в апартаментите, ще бъдат извършени в удобно за живущите в тях време от деня, след предварителна уговорка и уточнен час. Всички дейности, касаещи живущите, ще бъдат извършени по предварително уточнен и одобрен от тях или техен представител /представляващият СС/ график.

Предвиждаме следните мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите:

1. Мерки за контролиране и намаляване на шума, вибрациите и запрашеността в района около строителната площадка

Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, не е съпроводено с голям брой шумни операции. Все пак при изпълнението на строителните дейности е необходимо да се вземат мерки за контролиране на шума, с цел елиминиране на недоволството на гражданите, живущи в блока.

Изначална мярка за ограничаване на шума и вибрациите е използването на техника и механизация в изправно състояние. Така няма да се надвишават допустимите нива на шум. Организацията на изпълнението на дейностите ще бъде съобразена с времето за почивка от 14:00-16:00 часа, когато работата ще бъде преустановявана или ще се извършват дейности, които не включват шумни операции. Строително-монтажни работи преди 8:00 часа сутринта и след 20:00 часа вечерта няма да се извършват.

Всички товарни автомобили, които доставят материали или извозват строителни отпадъци от обекта, задължително ще поставят платнища с цел недопускане на разлив на материали и запрашаване.

Също така по време на извършване на СМР при необходимост района ще се опръсква, за да не се образува запрашеност.

При необходимост ще се използва лицензирана лаборатория, която да извърши замервания на обекта за установяване нивата на запрашеност и шум.

Контрола върху нивата на шум, вибрации и запрашеност ще намали неудобството за живущите и преминаващите в близост. Всички живущи в близост или засегнати лица

Управител – Петкана Николова.....

224

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

района ще може да извършват ежедневните си дейности без да изпитват неудобства породени от шум, вибрации и запрашеност.

2. Мерки срещу образуване на нерегламентирани депа за отпадъци

На строителната площадка ще осигурим контейнери за разделно събиране на строителните отпадъци, които ще се извозват според установена необходимост, така че да не се допуска препълване на същите. Освен контейнерите, ще се осигурят и кошчета за битови отпадъци за нуждите на работещите на площадката, така че да не се допуска образуване на нерегламентирани депа в близост до местата за изхвърляне на отпадъци от живущите/пребиваващите в района. Отпадалите своевременно ще се изхвърлят от фирма притежаваща разрешение да ги транспортира. Същите ще се предават на предварително определени регламентирани депа, за което ще се изисква разрешително от Общината.

Всички работници и посетители на обекта ще бъдат инструктирани и контролирани относно спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците и недопускане изхвърляне на същите на места различни от определените на обекта. Имплементирането на мярката е през целия период на строителство.

Изпълнението на предвидените мерки ще осигури липса на недоволство и затруднение у живущите, възникнало следствие препълване на кошчетата предвидени за тях и образуване на нерегламентирани депа.

3. Мерки за контролиране неудобството от затруднен достъп на гражданите до сгради, магазини, улици и др.

Предвиждаме мерки за обезопасяване на района, по време на извършване на строителни дейности, както и такива за осигуряване на безопасен достъп до сградата, входовете и улиците. Подхода към сградата ще бъде ограден и обезопасен. Ще бъдат поставени обозначителни табели, на местата със специфични рискове, които да предупреждават за съответните такива. Ще бъдат поставени указателни табели, указващи посока на движение, преминаваме или посока към улица. При необходимост ще се монтират платформи за преминаване. На всички места, където се извършват строително-монтажни дейности, ще има оградни пана, предупредителни табели, така че, да бъде ограничен всякакъв достъп на живущите до тях. Организиране на работния процес, така че минимално да затрудним преминаването, достъпа до входовете, етажните площадки и др.

С прилагане на посочените мерки ще осигурим безопасността на живущите в района, ще има информираност относно действията ни, които биха нарушили нормалните за тях условия за достъп.

4. Мерки за осигуряване на безопасни условия за гражданите живущи и/или преминаващи в близост до строителната площадка

През целия период на строителство ще осигуряваме необходимата безопасност на гражданите засегнати от изпълнението на обекта. Ще предоставим инструкции на живущите с разяснения относно безопасността им. Използването на указателни табели за потенциални

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

опасности, обезопасени тротоари, осветление през тъмната част от денонощието. Имплементирането е за целия период на строителство.

С прилагане на посочените мерки ще осигурим безопасността на гражданите живущи и/или преминаващи в близост до обекта. При необходимост от предприемане на допълнителни мерки ще осигурим такива.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Възможни рискове и тяхното управление

1. Времеви рискове

- **Закъснение началото на започване на строително-монтажните работи**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Има възможност да доведе до закъснение в графика изпълнение на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане на риска – Всички предвидено строително-монтажни работи да се изпълняват, съгласно първоначално изготвеният график за изпълнение. Мерки за недопускане на изменение в плана на работа, професионално отношение и строга организация.

Мерки за преодоляване на риска – Планиране и организиране на дейностите съгласно изготвения график. Правилно разпределяне на дейностите по специалисти.

- **Изооставане от графика при текущото изпълнение на дейностите**

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Възможно е да доведе до невъзможност приключване на СМР в срок.

Мерки за недопускане на риска - За да се избегнат подобни ситуации и рискове ще се следи стриктно организацията на всяка дейност касаеща изпълнението на поръчката – през всички фази (проектиране, строителство, авторски надзор и др.). Отговорност за организацията е на ръководството на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД. Работим с утвърдени доставчици на българския пазар, които са гъвкави от към време за доставка на материали. Навременно ще информираме участниците в строителството за възникнали проблеми, с цел бързо съвместно отстраняване на същия. За решаване на проблеми свързани с изпълнението на обекта, ще се разглежда всяко предложение от участниците в строителството, което би довело до бързото решаване на проблема. Водене на ефективна финансова политика.

Мерки за преодоляване на риска - Ще се осигури допълнителен ресурс от машини, техника, хора при необходимост. Графика ще се актуализира според създалата се ситуация така, че да се избегне закъснение/изоставане в изпълнението на поръчката.

- **Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта**

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Възможно е да доведе до неизпълнение/закъснение при приключване на обекта в срок.

Мерки за недопускане на риска - Отговорност за организацията е на ръководството на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД. Работим с утвърдени доставчици на българския пазар, които са гъвкави от към време за доставка на материали. Навременно ще информираме участниците в строителството за възникнали проблеми, с цел бързо съвместно отстраняване на същия. За решаване на проблеми свързани с изпълнението на обекта, ще се разглежда всяко предложение от участниците в строителството, което би довело до бързото решаване на проблема. Водене на ефективна финансова политика.

Мерки за преодоляване на риска - Ще се осигури допълнителен ресурс от машини, техника, хора. Графика ще се актуализира според създалата се ситуация така, че да се избегне закъснение/изоставане в изпълнението на поръчката.

2. Несъответствие на материала с предварително заложените технически характеристики

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Може да доведе до забавя в срока на изпълнение на строителството. Грешки при изпълнение на отделни СМР. Възникване на проблеми свързани с организацията на ресурси.

Мерки за недопускане на риска – Работа с дългогодишни партньори-доставчици, с които имаме изградено взаимно доверие. Всички материали и продукти ще бъдат проверявани, относно съответствието им с техническата спецификация от контрола по качество на обекта. За всички използвани материали ще се представят Декларации за съответствие и Сертификати за качество. Ще се извършва проверка на срока на годност на всички влагани материали и ако бъдат доставени материали с изтекъл срок, те ще бъдат връщани.

Мерки за преодоляване на риска – Проверка дали материалите съответстват с нормативните изисквания и техническата спецификация. Изискване на документи за доказване на характеристиките и качеството на продуктите от дистрибуторите и производителите. Своевременна проверка на сроковете за годност на доставените продукти;

3. Недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Ще доведе до проблеми, свързани с организацията на строителни процеси и ресурси. Забавя в срока на изпълнение на строителството. Грешки при изпълнение на отделни СМР.

Мерки за недопускане на риска – Осъществяване на връзка и ефективна комуникация между всички страни на строителството. Своевременно осведомяване на всички

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

засегнати страни, при възникване на проблеми, касаещи изпълнението на поръчката. Организация на оперативки, на които ще се дискутират проблемите и ще се взимат своевременни решения, за предотвратяване на последващи проблеми. Ще бъдат осъществявани ежеседмични срещи, на които ще се обсъжда напредъка на строителство, качеството на изпълненото строителство, както всички други аспекти на изпълнението на поръчката, с цел недопускане на конкретния риск.

Мерки за преодоляване на риска - Определяне на допълнителни, извънредни оперативки. Регламентиране на допълнителни правила на комуникация между участниците в строителния процес.

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - Влияе на целия строителен процес. Ще доведе до проблеми свързани с осигуряване на финансов ресурс. Може да доведе до забава в срока на изпълнение на строителството или до забава на доставката на материали или съоръжения.

Мерки за недопускане на риска - Стриктно следене на изпълнението на договорени задължения. Уведомяване на Възложителя за търсене на варианти за осигуряване на временно финансиране от Възложителя

Мерки за преодоляване на риска - Ще бъде осигурен собствен капитал и/или кредитна линия.

5. Трудности при изпълнението на обектите, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в документация

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Влияе на целия строителен процес. Може да доведе до забава в строителството, поради необходимост от време за решаване на проблема. Неточности в проекта може да доведе до необходимост от промяна в предвидената технология на изпълнение.

Мерки за недопускане на риска – Предварително запознаване с проектната документация и изикванията на проекта, както и със състоянието на сградата, околното пространство и др. Изпълнението на обекта е на инженеринг – т.е. проектиране и строителство от един изпълнител, това позволява запознаване с обекта и спецификата му, на целият технически състав, още във фаза проектиране. Комуникацията между изпълнители и проектанта е важна, още по време на проектирането, тъй като води до отстраняване на проблеми и неясноти, още преди фактическото им възникване по време на строителството. При евентуално възникване на трудност, неяснота и друг проблем, ще се осведомят всички заинтересовани страни, като ще се потърси съдействие от компетентните по съответния проблем лица и ще се осъществява непрестанна комуникация с тях, до отстраняването на проблема. Организационния подход, както и възникналите проблеми ще бъде коментиран на оперативни срещи, между участниците в строителството, докато не се намери най-адекватното решение за възникнал проблем.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Мерки за преодоляване на риска - Увеличаване броя на работници, удължаване на работно време. Промяна в предвидената технология на изпълнение, промяна в графика.

6. Риск от трудови злоупотреби

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Обхваща строителния етап от изпълнението на поръчката. Временно спиране на отделни етапи от строителството. Възможно е да доведе до забава в изпълнение на строителството в предвидения срок.

Мерки за недопускане на риска – Запознаване на всички ангажирани със строителството лица, с правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Това се постига с провеждане на инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажи във връзка с използването на оборудване и ел. инструменти, инструктажи във връзка с използването на ново обудване, поддържане в изправност на предвидената техника и механизация, допълнителни обучения на изпълнителския състав. Осведомеността се обезпечава с провеждане на първоначален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж.

Мерки за преодоляване на риска – Осигуряване на бърза помощ, предприемане на адекватни мерки за незабавно информиране на съответните служби за настъпили аварии, осигуряване на незабавно сервизно обслужване на механизацията и/или осигуряване на друга на обекта.

7. Лоши климатични условия или други форсмажорни обстоятелства

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка – Обхваща строителната част от изпълнението на поръчката. Може да доведе до забава изпълнението на обекта и невъзможността за приключване на работите в срок.


Мерки за недопускане на риска Следене прогнозата на времето и промяна в графика на изпълнение на работите, така че да се избегне влиянието на климатичните условия. Залагане в графика за изпълнение на поръчката, срокове, съобразени с възможен риск от забавяне, поради лоши атмосферни условия или други форсмажорни обстоятелства.

Мерки за преодоляване на риска – Осигуряване на допълнителен човешки и технически ресурс, промяна в графика на изпълнение.

19.07.2016г.

Управител на ССИК ЕООД –

Петкана Николова :.....



Управител – Петкана Николова.....

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“

[illegible]

Задание:

1. Дни без излучения атмосферы в течение 30 преобладали при изотомии на водостоящий ливень. Укажите и с какой вероятностью в атмосфере (СМР)
2. Среднее значение на протяжении 65 календарных дней:
3. За преобладание – 20 календарных дней
4. За преобладание – 45 календарных дней
5. За доверие надзор – 45 календарных дней по расписанию на излучение на СМР

Ихотемл: "ССНК" ЕООД

...Удрави те! - Петкана Никитова

БРОЙ РАБОТНИЦИ



ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”


КАЛЕНДАРНИ ДНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Забележки:

1. Максимален брой работници - 64 броя
2. Минимален брой работници - 6 броя
3. Среден брой работници - 32 броя

Изготвил: ССИК ЕООД.....

Петкана Николова - Управлятел



Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Подписаният: Петкана Петрова Николова

(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична Карта № 646292333, издадена на 25.01.2016г
от МВР – гр. София (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител

(длъжност)

на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

19.07.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

Петкана Николова



Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /-ната/ Петкана Петрова Николова, в качеството ми на Управител (посочете длъжността) на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

19.07.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”

От: : „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ж.к. Западен парк ул. Суходолска 2, бл.31, ет. 1, ап.3, № _____,
тел.: 02 / 950 0980 , факс: 02 / 950 0980, e-mail: ssik_eood@abv.bg
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: 131405777,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:


I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 572 534,16 лв. (словом: петстотин седемдесет и две хиляди петстотин тридесет и четири лв и 16 ст.) без ДДС или 687 040,99 лв. (словом: шестстотин осемдесет и седем хиляди и четиридесет лв. и 99ст.) с ДДС, както следва:

За изготвяне на работен проект по всички части: 30 955,00 лв. (словом: тридесет хиляди деветстотин петдесет и пет лв. и 0ст.) без ДДС или 37 146,00 лв. (словом: тридесет и седем хиляди сто четиридесет и шест лв. и 0ст.) с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)

За изпълнение на СМР 538 579,16 лв. (словом: петстотин тридесет и осем хиляди петстотин седемдесет и девет лв. и 16 ст.) без ДДС или 646 294,99 лв. (словом: шестстотин четиридесет и шест хиляди двеста деветдесет и четири лв. и 99ст.) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 3 000,00 лв. (словом: три хиляди лв. и 0 ст.) без ДДС или 3 600,00 лв. (словом: три хиляди и шестстотин лв. и 0 ст.) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

Николаев



II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка	6,20 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	10 %
5. П5 – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Петкана Николова

Длъжност: Управител

Подпис и печат: _____



ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническия паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническия паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.


Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офертиране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.


„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за „Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово“					
№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ст-ст, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
I	ЕСМ №1 - Топлоизолране на външните стени на сградата				
I.1	Доставка и монтаж на строително скеле, вкл. демонтаж	м2	3 545,00	5,68	20 135,60
I.2	Демонтаж на климатични тела, вкл. обратен монтаж	бр.	18,00	43,24	778,32
I.3	Очукване на подкожушена фасадна мазилка и направа на нова	м2	498,56	9,98	4 975,64
I.4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	4 985,61	1,68	8 375,82
I.5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по външни неизолирани фасадни стени	м2	3 576,70	38,16	136 486,87
I.6	Доставка и полагане на шпакловка с мрежа по стени със съществуваща топлоизолация	м2	821,80	10,36	8 513,85
I.7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по външни сутеренни стени /цокал/	м2	285,66	41,98	11 992,01
I.8	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 20мм, коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по страници на прозорци /обръщане на прозорци/	м	1 507,25	18,65	28 110,21
I.9	Доставка и полагане на екстериорна цветна минерална мазилка по външни стени	м2	4 985,61	14,96	74 584,73
II	ЕСМ №2 - Топлоизолране на пода на сградата				
II.1	Очукване накомпрометирана мазилка и възстановяване на същата	м2	191,48	9,98	1 910,92
II.2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	765,90	1,68	1 286,71
II.3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по таван на неопотляем сутерен	м2	683,30	38,16	26 074,73
II.4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 50мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ /вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили/ по под граничещ с външен въздух /еркери/	м2	32,90	38,16	1 255,46
II.5	Доставка и полагане на шпакловка с мрежа по под граничещ с външен въздух /еркери/ със съществуваща изолация	м2	49,70	10,36	514,89
II.6	Доставка и полагане на екстериорна цветна минерална мазилка по еркери	м2	82,60	14,96	1 235,70
II.7	Доставка и полагане на минерална мазилка по таван на неопотляем сутерен	м2	683,30	14,96	10 222,17
III.	ЕСМ №3 - Топлоизолране на покрива на сградата				
III.1	Демонтаж и последващ обратен монтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	3,00	214,30	642,90
III.2	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	890,25	1,96	1 744,89
III.3	Демонтаж ламаринена обшивка по покрив	м2	151,37	3,03	458,65
III.4	Демонтаж на съществуващи водоприемници по покрива	бр.	6,00	8,32	49,92
III.5	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	222,56	16,96	3 774,66
III.6	Демонтаж шорцове от поцинкована ламарина	м	252,29	2,18	549,99
III.7	Направа на холкери	м	295,64	11,05	3 266,82

Иванка Иванова



III.8	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата с дебелина 100мм, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,044 \text{ W/mK}$, в подпокривното пространство на топъл покрив на сградата	м2	623,30	47,32	29 494,56
III.9	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS с дебелина 100мм, коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W}$, по плосък топъл покрив над асаньора и стълбищните клетки, вкл. направа на циментова замазка	м2	60,00	59,06	3 543,60
III.10	Доставка и полагане на двуслойна битумна хидроизолационна система с посипка, включително битумен грунд	м2	890,25	27,70	24 659,93
III.11	Направа и монтаж на шорцове от поцинкована ламарина	м	252,29	12,35	3 115,78
III.12	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по покрив	м2	151,37	29,35	4 442,71
III.13	Доставка и монтаж на водоприсмници	бр.	6,00	74,28	445,68
IV. ЕСМ №4 - Подмяна на дограмата на сградата					
IV.1	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	298,62	9,98	2 980,23
IV.2	Доставка и монтаж на PVC дограма, с коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,40 \text{ W/mK}$, двоен стъклопакет с едно ниско емисионно външно стъкло	м2	277,99	163,28	45 390,21
IV.3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, с коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,70 \text{ W/mK}$ за входните врати	м2	20,63	198,68	4 098,69
IV.4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци (вкл. шпакловка, алуминиев ъгъл и т.н. без финишен слой)	м	734,00	12,50	9 175,00
IV.5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	353,45	21,34	7 542,62
V. ЕСМ №5 - Въвеждане на енергоспестяващо осветление					
V.1	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение	бр.	31,00	41,48	1 285,88
I. Задължителни мерки по част "Адаптивна"					
I.1	Доставка и монтаж на метални парапети на прозорци с недостатъчен прозоречен зид	м	18,20	28,54	519,43
I.2	Иззиждане с газобетон - парапети и страници на тераси	м2	182,70	33,24	6 072,95
I.3	Обрушване на компрометирана мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	162,15	1,74	282,14
I.4	Направа на изравнителна мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	162,15	8,24	1 336,09
I.5	Направа на шпакловка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	1 080,98	8,14	8 799,18
I.6	Боядисване с латекс по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	1 080,98	7,28	7 869,53
I.7	Боядисване с блажна боя по метални парапети и цокли на стълбищна клетка	м2	53,60	9,10	487,76
I.8	Боядисване с блажна боя по метални врати в общите помещения	м2	45,90	9,10	417,69
I.9	Подмяна на врати към сметопровод	бр.	16,00	191,60	3 065,60
I.10	Ремонт на стълбищен парапет, вкл. ръкохватки	м	94,40	14,50	1 368,80
I.11	Пребоядисване на метални капаци на прозорците на сутерена	м2	14,40	9,10	131,04
I.12	Изнасяне, натоварване, превоз и разтоварване на депо на строителни отпадъци общо за целия обект	м3	106,00	19,45	2 061,70
II. Задължителни мерки по част "Конструктивна"					
II.1	Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки	бр.	17,00	146,20	2 485,40
II.2	Възстановяване на компрометирани метални парапети по тераси	м	174,00	9,56	1 663,44
II.3	Премахване на стара подкожусена мазилка и направа на нова по обрушени краища на балкони	м2	64,13	9,98	640,02

Криван, Криван 2019



237

II.4	Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез механична обработка и нанасяне на ръждопреобразувател, вкл. възстановяване на бетоновото покритие с циментов разтвор	м2	46,52	18,16	844,80
III. Заключителни мерки по част "Електроинсталации"					
III.1	Подмяна на кабелите на осветлението в общите помещения на всеки вход, вкл. всички съпътстващи дейности	компл.	3,00	2 885,40	8 656,20
III.2	Доставка, направа и монтаж на мълниезащитна и заземителна инсталация	компл.	3,00	2 063,00	6 189,00
IV. Препоръчителни мерки по част "Пожарна безопасност"					
IV.1	Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати EI90 за отделяне на стълбищната клетка от сутерена	бр.	3,00	595,25	1 785,75
IV.2	Подмяна на метални капаци при изходите към подпокривното пространство и покрива, с нови с клас по огнеустойчивост EI60	бр.	6,00	131,05	786,30
Общо без ДДС:					538 579,16 лв.
Осъществяване на авторски надзор и Изготвяне на Инвестиционен проект без ДДС:					30 955,00 лв.
Непредвидени разходи при изпълнение на СМР:					3 000,00 лв.
ОБЩО БЕЗ ДДС:					572 534,16 лв.
20% ДДС:					114 506,83 лв.
ОБЩО С ДДС:					687 040,99 лв.

Ив. Калоян

